

Industriefunkuhren



---

## Technische Beschreibung

NTP/SINEC H1 LAN Karte

**Modell 7271 und 7272**

DEUTSCH

Version: 06.02 – 15.09.2011

---

	SET	IMAGE	FIRMWARE
Gültig für Karte 7271	Version: <b>06.xx</b>	Version: <b>06.xx</b>	Version: <b>06.xx</b>
Gültig für Karte 7272	Version: <b>13.xx</b>	Version: <b>13.xx</b>	Version: <b>13.xx</b>



## Versionsnummern (Firmware / Beschreibung)

DER BEGRIFF **SET** DEFINIERT DIE FESTE VERKNÜPFUNG ZWISCHEN IMAGE-VERSION IN VERBINDUNG MIT DER ZUGEHÖRIGENDEN H8 FIRMWARE-VERSION.

DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER VERSIONSNUMMER DER TECHNISCHEN BESCHREIBUNG, DER **SET**-VERSION UND DER IMAGE-VERSION **MÜSSEN ÜBEREINSTIMMEN!** SIE BEZEICHNEN DIE FUNKTIONALE ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT ZWISCHEN GERÄT, SOFTWARE UND TECHNISCHER BESCHREIBUNG.

DIE VERSIONSNUMMER DER IMAGE UND DER H8 SOFTWARE IST IM WEBGUI DER KARTE 7271/7272 AUSLESBAR (SIEHE **KAPITEL 8.3.5.1 Geräte Information** UND **KAPITEL 8.3.5.2 Hardware Information**).

DIE BEIDEN ZIFFERN NACH DEM PUNKT DER VERSIONSNUMMER BEZEICHNEN KORREKTUREN DER FIRMWARE UND/ODER BESCHREIBUNG, DIE KEINEN EINFLUSS AUF DIE FUNKTIONALITÄT HABEN.

## Download von Technischen Beschreibungen

Alle aktuellen Beschreibungen unserer Produkte stehen über unsere Homepage im Internet zur kostenlosen Verfügung.

Homepage: <http://www.hopf.com>

E-mail: [info@hopf.com](mailto:info@hopf.com)

## Symbole und Zeichen



### **Betriebssicherheit**

Nichtbeachtung kann zu Personen- oder Materialschäden führen.



### **Funktionalität**

Nichtbeachtung kann die Funktion des Systems/Gerätes beeinträchtigen.



### **Information**

Hinweise und Informationen



### Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften und Beachtung der technischen Daten dienen der fehlerfreien Funktion des Gerätes und dem Schutz von Personen und Material. Die Beachtung und Einhaltung ist somit unbedingt erforderlich.

Bei Nichteinhaltung erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie und Gewährleistung für das Gerät.

Für eventuell auftretende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.



### Gerätesicherheit

Dieses Gerät wurde nach dem aktuellsten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt.

Die Montage des Gerätes darf nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass alle angeschlossenen Kabel ordnungsgemäß verlegt und fixiert sind. Das Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung betrieben werden.

Die Bedienung des Gerätes darf nur von unterwiesenem Personal oder Fachkräften erfolgen.

Reparaturen am geöffneten Gerät dürfen nur von der Firma **hopf** Elektronik GmbH oder von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Vor dem Arbeiten am geöffneten Gerät oder vor dem Auswechseln einer Sicherung ist das Gerät immer von allen Spannungsquellen zu trennen.

Falls Gründe zur Annahme vorliegen, dass die einwandfreie Betriebssicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Die Sicherheit kann z.B. beeinträchtigt sein, wenn das Gerät nicht wie vorgeschrieben arbeitet oder sichtbare Schäden vorliegen.

### CE-Konformität



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 73/23/EWG "Niederspannungs-Richtlinie".

Hierfür trägt das Gerät die CE-Kennzeichnung  
(CE = Communautés Européennes = Europäische Gemeinschaften)

Das CE signalisiert den Kontrollinstanzen, dass das Produkt den Anforderungen der EU-Richtlinie - insbesondere im Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer und Verbraucher - entspricht und frei auf dem Gemeinschaftsmarkt in den Verkehr gebracht werden darf.

Inhalt	Seite
<b>1 Allgemeines.....</b>	<b>9</b>
<b>2 Basis-Funktionen der Karte 7271/7272.....</b>	<b>10</b>
<b>3 Aufbau Karte 7271 .....</b>	<b>12</b>
3.1 Frontblende der Karte 7271 .....	12
3.1.1 Status-LEDs der Karte 7271 .....	13
3.1.2 RJ45 Buchse (ETH0) .....	14
3.1.3 Reset / Default-Taster.....	14
3.2 Baugruppenübersicht der Karte 7271 (3HE/4TE) .....	15
3.2.1 DIP-Schalter DS1 .....	15
3.2.2 MAC-Adresse für ETH0 .....	16
3.2.3 Kühlkörper .....	16
<b>4 Aufbau Karte 7272 .....</b>	<b>17</b>
4.1 Frontblende der Karte 7272.....	17
4.1.1 Status-LEDs der Karte 7272 .....	18
4.1.2 RJ45 Buchse (ETH0 / ETH1).....	19
4.1.3 Reset / Default-Taster .....	19
4.2 Baugruppenübersicht der Karte 7272 (3HE/4TE) .....	20
4.2.1 DIP-Schalter DS1 .....	20
4.2.2 MAC-Adresse für ETH0 / ETH1 .....	21
4.2.3 Kühlkörper .....	21
<b>5 Systemverhalten der Karte 7271/7272.....</b>	<b>22</b>
5.1 Verzögerte Betriebsbereitschaft nach Einschalten / Reset.....	22
5.2 Reset- / Default-Taster .....	22
5.2.1 Kartenreset.....	23
5.2.2 LAN-Parameter in den Default-Zustand versetzen.....	24
<b>6 Implementieren der Karte 7271/7272 in ein <i>hopf</i> Basis-System .....</b>	<b>25</b>
6.1 Auswahl des <i>hopf</i> Basis-Systems 68xx bzw. 7001 .....	25
6.2 Einstellung der System-Kartennummer .....	26
6.2.1 Einstellung der Kartennummer für Basis-System 7001 .....	26
6.2.2 Einstellung der Kartennummer für Basis-System 68xx .....	27
6.3 Herstellen der Netzwerkverbindung.....	27

<b>7</b>	<b>Netzwerk-Konfiguration für ETH0 über das Basis-System .....</b>	<b>28</b>
7.1	Eingabefunktionen Basis-Systeme 6842, 6850 und 6855 .....	30
7.1.1	Eingabe statische IPv4-Adresse / DHCP-Modus.....	30
7.1.2	Eingabe Gateway-Adresse .....	31
7.1.3	Eingabe Netzmaske .....	31
7.1.4	Eingabe Control-Byte .....	32
7.1.4.1	Bit 7-1 - Zur Zeit ohne Funktion .....	32
7.1.4.2	Bit 0 - Wiederherstellen der Werkseinstellungen .....	32
7.2	Eingabefunktionen Basis-System 7001 .....	33
7.2.1	Eingabe Control-Byte .....	33
7.2.1.1	Bit 7-1 - Zur Zeit ohne Funktion .....	33
7.2.1.2	Bit 0 - Wiederherstellen der Werkseinstellungen .....	34
7.2.2	Eingabe statische IPv4-Adresse / DHCP-Modus.....	34
7.2.3	Eingabe Netzmaske .....	35
7.2.4	Eingabe Gateway-Adresse .....	35
<b>8</b>	<b>HTTP/HTTPS WebGUI – Web Browser Konfigurationsoberfläche.....</b>	<b>36</b>
8.1	Schnellkonfiguration .....	36
8.1.1	Anforderungen .....	36
8.1.2	Konfigurationsschritte.....	36
8.2	Allgemein – Einführung .....	37
8.2.1	LOGIN und LOGOUT als Benutzer.....	38
8.2.2	Navigation durch die Web-Oberfläche .....	39
8.2.3	Eingeben oder Ändern eines Wertes .....	40
8.2.4	Plausibilitätsprüfung bei der Eingabe.....	41
8.3	Beschreibung der Registerkarten .....	42
8.3.1	GENERAL Registerkarte .....	42
8.3.2	NETWORK Registerkarte .....	43
8.3.2.1	Host/Nameservice .....	44
8.3.2.1.1	Hostname .....	44
8.3.2.1.2	Default Gateway .....	44
8.3.2.1.3	DNS-Server 1 & 2 .....	44
8.3.2.2	Netzwerkschnittstelle (Network Interface ETH0 / ETH1) .....	45
8.3.2.2.1	Default Hardware Adresse (MAC) .....	46
8.3.2.2.2	Kunden Hardware Address (MAC) .....	46
8.3.2.2.3	DHCP .....	46
8.3.2.2.4	IP-Adresse .....	47
8.3.2.2.5	Netzmaske (Network Mask).....	47
8.3.2.2.6	Betriebsmodus (Operation Mode).....	47
8.3.2.3	Option: Network Interface Bonding / Teaming .....	48
8.3.2.3.1	Basic Configuration (Basiskonfiguration) .....	49
8.3.2.3.2	Advanced Settings (Erweiterte Konfiguration) .....	50
8.3.2.4	Routing .....	52
8.3.2.5	Management (Management-Protocols / SNMP) .....	53
8.3.2.6	Time.....	54
8.3.2.6.1	Synchronisationsprotokolle (Time-Protocols).....	54
8.3.2.6.2	SINEC H1 Uhrzeittelegramm (SINEC H1 time datagram) .....	55
8.3.2.6.3	Sendezeitpunkt des SINEC H1 Uhrzeittelegramm.....	55
8.3.3	NTP Registerkarte.....	56
8.3.3.1	System Info.....	57
8.3.3.2	Kernel Info .....	58
8.3.3.3	Peers .....	59

8.3.3.4	Server Konfiguration .....	60
8.3.3.4.1	Synchronisationsquelle (General / Synchronization source).....	60
8.3.3.4.2	NTP Syslog Nachrichten (General / Log NTP Messages to Syslog).....	61
8.3.3.4.3	Quarzbetrieb (Crystal Operation) .....	61
8.3.3.4.4	Broadcast / Broadcast address .....	61
8.3.3.4.5	Broadcast / Authentication / Key ID .....	62
8.3.3.4.6	Zusätzliche NTP Server (Additional NTP server).....	62
8.3.3.5	Erweiterte NTP Konfiguration (Extended Configuration).....	63
8.3.3.5.1	Unterdrückung von unspezifizierten NTP-Ausgaben (Block Output when Stratum Unspecified).....	63
8.3.3.5.2	NTP Zeitbasis (Timebase) .....	63
8.3.3.6	NTP Neustart (Restart NTP) .....	64
8.3.3.7	Konfigurieren der NTP-Zugriffsbeschränkungen (Access Restrictions) .....	65
8.3.3.7.1	NAT oder Firewall .....	66
8.3.3.7.2	Blocken nicht autorisierter Zugriffe .....	66
8.3.3.7.3	Client Abfragen erlauben .....	66
8.3.3.7.4	Interner Clientschutz / Local Network ThreatLevel .....	67
8.3.3.7.5	Hinzufügen von Ausnahmen für Standardbeschränkungen .....	67
8.3.3.7.6	Optionen zur Zugriffskontrolle .....	68
8.3.3.8	Symmetrischer Schlüssel (Symmetric Key) .....	69
8.3.3.8.1	Wofür eine Authentifizierung? .....	70
8.3.3.8.2	Wie wird die Authentifizierung beim NTP-Service verwendet? .....	70
8.3.3.8.3	Wie erstellt man einen Schlüssel? .....	70
8.3.3.8.4	Wie arbeitet die Authentifizierung? .....	70
8.3.3.9	Automatische Verschlüsselung (Autokey) .....	71
8.3.4	ALARM Registerkarte .....	72
8.3.4.1	Syslog Konfiguration .....	72
8.3.4.2	E-mail Konfiguration .....	73
8.3.4.3	SNMP Konfiguration / TRAP Konfiguration .....	74
8.3.4.4	Alarm Nachrichten (Alarm Messages) .....	75
8.3.5	DEVICE Registerkarte .....	76
8.3.5.1	Geräte Information (Device Info).....	76
8.3.5.2	Hardware Information .....	77
8.3.5.3	Wiederherstellung der Werkseinstellungen (Factory Defaults) .....	78
8.3.5.4	Neustart der Karte (Reboot device) .....	78
8.3.5.5	Image Update & H8 Firmware Update .....	79
8.3.5.6	Spezieller Anwender-Sicherheitshinweis (Customized Security Banner) .....	81
8.3.5.7	Option FG7271/PPM: Minutenimpulslänge (Minute pulse (PPM)) .....	82
8.3.5.8	Produkt-Aktivierung .....	83
8.3.5.9	Passwörter (Master/Device).....	84
8.3.5.10	Download von Konfigurationen / SNMP MIB .....	84
<b>9</b>	<b>SSH- und Telnet-Basiskonfiguration .....</b>	<b>85</b>
<b>10</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>86</b>
10.1	Allgemein .....	86
10.1.1	Ausführung .....	86
10.1.2	Umgebungsbedingungen .....	86
10.1.3	CE Konformität .....	86
10.1.4	NTP-Genauigkeit (Accuracy) .....	86
10.1.5	Zeit Protokolle .....	87
10.1.6	Netzwerk Protokolle .....	87
10.1.7	Konfiguration .....	87
10.1.8	Features .....	87
10.2	Spezielle Technische Daten der Karte 7271 .....	88
10.2.1	Karte 7271 mit Option FG7271/PPM (Ausgabe Minutenimpuls) .....	88
10.3	Spezielle Technische Daten der Karte 7272 .....	88

<b>11 Werkseinstellungen / Factory-Defaults .....</b>	<b>89</b>
11.1 Netzwerk .....	89
11.2 NTP .....	90
11.3 ALARM.....	90
11.4 DEVICE.....	90
<b>12 Glossar und Abkürzungen .....</b>	<b>91</b>
12.1 NTP spezifische Termini.....	91
12.2 Tally Codes (NTP spezifisch) .....	91
12.2.1 Zeitspezifische Ausdrücke .....	92
12.3 Abkürzungen .....	93
12.4 Definitionen .....	94
12.4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) .....	94
12.4.2 NTP (Network Time Protocol) .....	94
12.4.3 SNMP (Simple Network Management Protocol).....	95
12.4.4 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) .....	95
12.5 Syslogmeldungen.....	96
12.6 Genauigkeit & NTP Grundlagen .....	96
<b>13 RFCs Auflistung.....</b>	<b>99</b>
<b>14 Auflistung der verwendeten Open-Source Pakete .....</b>	<b>100</b>



# 1 Allgemeines

Die LAN Karte 7271/7272 ist ein **Netzwerk Zeit Server** (engl. **Network Time Server**, Abk. NTS) für **hopf** GPS und DCF77 System 7001 und Basis-System 68xx (6842, 6850 und 6855) im Baugruppenträger 19" bzw. 1/2 19" (3HE) sowie für Slim Line (1HE).

Die Karte 7271 ist mit einer Ethernet Schnittstelle (ETH0) 10/100 Base-T (autosensing) ausgestattet.

Die Karte 7272 ist entweder mit einer (L1) oder mit zwei (L2) Ethernet Schnittstellen (ETH0 + ETH1) für den Einsatz, in von einander getrennten Sub-Netzen, mit jeweils 10/100/1000 Base-T (autosensing) ausgestattet. Über beide Ethernet Schnittstellen ist die vollständige Konfiguration der Karte 7272 möglich.

Die Karte 7271/7272 wird mittels dem weltweit verbreitete Zeitprotokoll **NTP (Network Time Protocol)** zur hoch genauen Synchronisation von Netzwerken verwendet. Folgende Synchronisationsprotokolle stehen zur Verfügung:

- NTP
- SINEC H1 Uhrzeittelegram
- Daytime
- Time

Die Netzeinbindung der LAN Karte 7271/7272 kann an einem beliebigen Punkt im Netzwerk erfolgen.

Im Basis-System können mehrere dieser LAN Karten modular, in Abhängigkeit des jeweiligen Systems, implementiert werden.

Es stehen unterschiedliche Management- und Überwachungsfunktionen zur Verfügung (z.B. SNMP-Traps, E-mail Benachrichtigung, Syslog-messages)

Erhöhte Sicherheit über optionale Verschlüsselungsverfahren wie Symmetrischer Schlüssel, Autokey und Access Restrictions sowie die Deaktivierung nicht benutzter Protokolle stehen frei zur Verfügung.

Umfangreiche Parameter für individuelle Einsatzbedingungen werden über unterschiedliche Zugangs- / Konfigurations-Kanäle bereitgestellt:

- Über die Tastatur des **hopf** Basis-Systems wird die Erreichbarkeit der LAN Karte 7271/7272 im Netzwerk hergestellt.
- Konfiguriert wird sie via Ethernet mittels eines Web Browser über:
  - HTTP/HTTPS WebGUI (**G**raphical **U**ser **I**nterface)
  - oder textbasierten Menüs via Telnet und SSH
- Verschiedene Protokolle (z.B. IPv4, http, https, Telnet usw.) stehen für die Ethernet-Verbindung zur Verfügung.

## 2 Basis-Funktionen der Karte 7271/7272

### Zeit Protokolle

- NTPv4 Server
- NTP Broadcast mode
- NTP Multicast mode
- NTP Client für weitere NTP Server (Redundanz)
- SNTP Server
- NTP Symmetric Key Kodierung
- NTP Autokey Kodierung
- NTP Access Restrictions
- PPS time source
- RFC-867 DAYTIME Server
- RFC-868 TIME Server
- SINEC H1 Uhrzeittelegramm

### Netzwerk Protokolle

- HTTP/ HTTPS
- DHCP
- Telnet
- SSH
- SNMP
- NTP
- SINEC H1 Uhrzeittelegramm

### Konfigurationskanal

- HTTP/HTTPS-WebGUI (Browser Based)
- Telnet
- SSH
- Externes LAN Konfigurations-Tool
- **hopf** 7001 System Tastatur und Anzeige
- **hopf** 68xx System (Slim Line) Tastatur und Anzeige

### Ethernet-Schnittstelle 7271

- Auto negotiate
- 10 Mbps half-/ full duplex
- 100 Mbps half-/ full duplex

### Zusätzlich bei der 7272

- 1000 Mbps half-/ full duplex

### Features

- HTTP/HTTPS (status, control)
- SNMPv2c, SNMP Traps (MIB-II, Private Enterprise MIB)
- E-mail Benachrichtigung
- Syslog Messages to External Syslog Server
- PPSKIT
- Update über TCP/IP
- Fail-safe
- Watchdog-Schaltung
- Power-Management
- System-Management
- Customized Security Banner

### Karten Internes

Für die korrekte Funktion der Karte ist ein Embedded Linux verantwortlich. Folgende Linux Betriebssystemversion ist in Verwendung:

7271: Linux hopf727x 2.4.21-NANO (Linux kernel 2.4.21 mit Nano-kernel-extension).

7272: Linux-2.6.22.1 mit LINUXPPS Kit


### 3 Aufbau Karte 7271

In diesem Kapitel werden die Hardware-Komponenten der Karte 7271 beschrieben.

#### 3.1 Frontblende der Karte 7271

Die Karte 7271 besitzt eine 3HE/4TE-Frontblende für 19" Systeme oder für 1HE-Systeme eine 1HE-Frontblende. Ausgestattet ist sie mit folgenden Komponenten.


##### 3HE/4TE- Frontblende

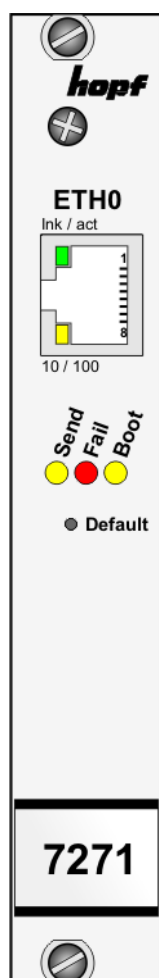

##### 3HE/4TE- Frontblende

mit Option

##### FG7271/PPM

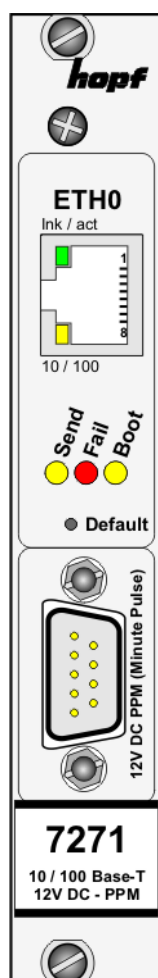

**ETH0-RJ45 Buchse** - Ethernet LAN-Schnittstelle

**Ink/act-LED** - Aktivität mit dem Ethernet

**10/100-LED** - 10/100 MBit Ethernet

**Send-/Systembus-LED** - Zugriff auf den internen System-Bus

**Fail-LED** - Betriebsbereitschaft

**Boot-LED** - Bootzustand

**Default-Taster** - Kartenreset / Defaulteinstellung

**SUB-D Stecker (9-polig)**

Pin-Nr.	Belegung
1	Minutenimpuls definierter Dauer (isoliert, Bezugspotential GND1)
2	reserviert
3	reserviert
4	reserviert
5	GND
6	+12V DC (isoliert, Bezugspotential GND1)
7	reserviert
8	reserviert
9	GND1 (isoliert für Minutenimpuls / +12V DC)

Optional (FG7271/PPM) für die Ausgabe Minutenimpuls (PPM) ist die Karte 7271 zusätzlich mit einem SUB-D Stecker bestückt.

### 3.1.1 Status-LEDs der Karte 7271

Die Karte 7271 verfügt über Status-LEDs in der Frontblende. Diese ermöglichen das Erkennen von Betriebszuständen der Karten im eingebauten Zustand.

Die LEDs stellen folgende Kartenzustände dar:

SEND-LED (Gelb)	Beschreibung
Blinken / Flackern	<b>Normalfall</b> , es wird damit der Zugriff auf den internen System-Bus angezeigt. Die Karte 7271 ist im System 7001 bzw. 68xx richtig eingebunden.
aus	Die Karte 7271 ist nicht betriebsbereit.
an	Fehler auf der Karte 7271.

Fail-LED (Rot)	Beschreibung
aus	<b>Normalfall</b> , die Karte 7271 detektiert keinen eigenen Betriebsausfall.
an	Die Karte 7271 ist nicht betriebsbereit bzw. das Booten der Karte wird verzögert (siehe <b>Kapitel 5.1 Verzögerte Betriebsbereitschaft nach Einschalten / Reset</b> ).
Blinken (sekündlich)	Default-Taster kürzer als 5 Sekunden betätigt.

Boot-LED (Gelb)	Beschreibung
aus	<b>Normalfall</b> , die Karte 7271 ist in Betrieb.
an	Karte 7271 bootet ihr Betriebssystem (Dauer ca. 1 Minute).


Ink/act-LED (Grün)	Beschreibung
aus	Es besteht keine LAN-Verbindung zu einem Netzwerk.
an	LAN-Verbindung vorhanden.
blinken	Aktivität (senden / empfangen) auf Netzwerk.

10/100-LED (Gelb)	Beschreibung
aus	10 MBit Ethernet detektiert.
an	100 MBit Ethernet detektiert.

### 3.1.2 RJ45 Buchse (ETH0)

#### ETH0

lnk / act



10 / 100

Pin-Nr.	Belegung
1	Tx+
2	Tx–
3	Rx+
4	nicht belegt
5	nicht belegt
6	Rx–
7	nicht belegt
8	nicht belegt
9	nicht belegt




Die Bedeutung der LEDs der RJ45 Buchse wird im **Kapitel 3.1.1 Status-LEDs der Karte 7271** beschrieben.

### 3.1.3 Reset / Default-Taster

Der Default-Taster ist mit einem dünnen Gegenstand durch die Bohrung in der Frontblende neben dem Aufdruck "Default" zu betätigen (siehe **Kapitel 5.2 Reset- / Default-Taster**).

### 3.2 Baugruppenübersicht der Karte 7271 (3HE/4TE)

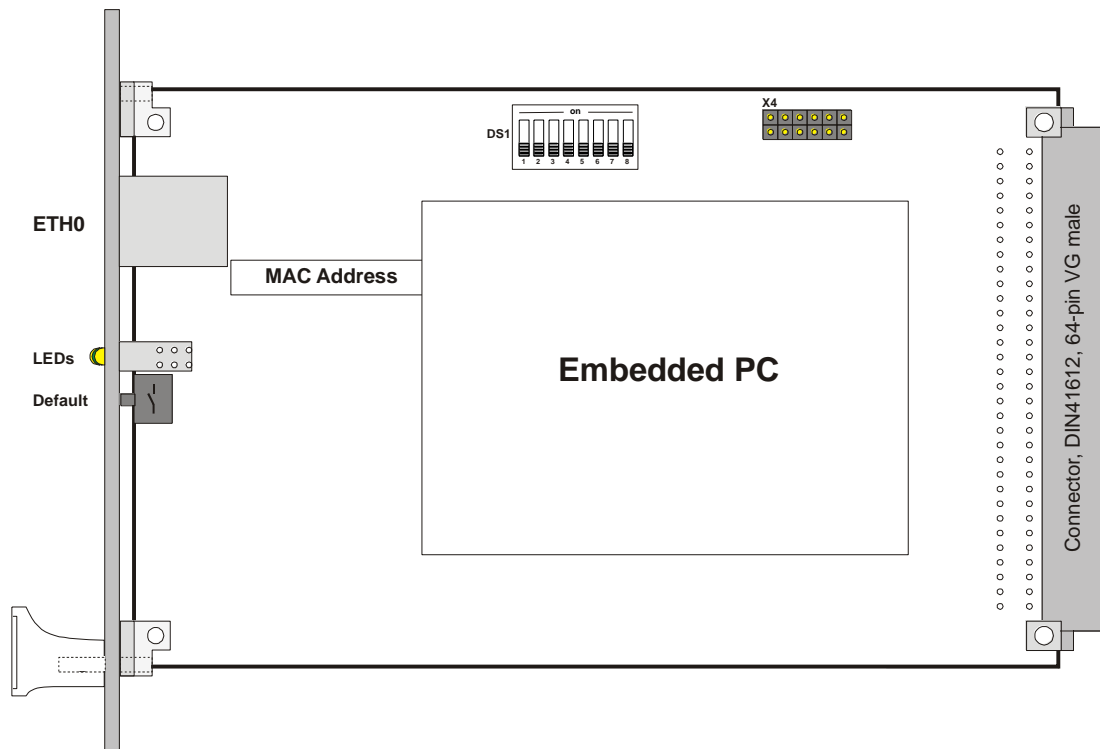

#### 3.2.1 DIP-Schalter DS1

Über den DIP-Schalter DS1 wird das Basis-System ausgewählt in dem die Karte betrieben werden soll, sowie die Kartennummer im Basis-System eingestellt.

DIP-Schalter DS1	Funktion
8	Auswahl des Basis-Systems 68xx bzw. 7001 (siehe <b>Kapitel 6.1 Auswahl des hopf Basis-Systems 68xx bzw. 7001</b> )
7	z.Zt. ohne Funktion
6	Sendezeitpunkt des SINEC H1 Uhrzeittelegramms (siehe <b>Kapitel 8.3.2.6.3 Sendezeitpunkt des SINEC H1 Uhrzeittelegramm</b> )
5	Kartennummer im -System 7001 / 68xx (siehe <b>Kapitel 6.2 Einstellung der System-Kartennummer</b> )
4	
3	
2	
1	

### 3.2.2 MAC-Adresse für ETH0

Jede LAN-Schnittstelle ist im Ethernet über eine MAC-Adresse (Hardwareadresse) eindeutig identifizierbar.

Die für die LAN-Schnittstelle ETH0 vergebende MAC-Adresse ist dem zugeordneten MAC-Adressenaufkleber auf der Karte 7271 zu entnehmen. Die MAC-Adresse wird von der Firma **hopf**Elektronik GmbH für jede LAN-Schnittstelle einmalig vergeben.



MAC-Adressen der Firma **hopf**Elektronik GmbH beginnen mit  
**00:03:C7:xx:xx:xx.**

### 3.2.3 Kühlkörper

Aufgrund der Bauhöhe ist beim Aus- und Einbau der Karte 7271 darauf zu achten, dass der Kühlkörper nicht an umgebende Systemkomponenten stößt.




## 4 Aufbau Karte 7272

In diesem Kapitel werden die Hardware-Komponenten der Karte 7272 beschrieben.

### 4.1 Frontblende der Karte 7272

Die Karte 7272 besitzt eine 3HE/4TE-Frontblende für 19" Systeme oder für 1HE-Systeme eine 1HE-Frontblende. Ausgestattet ist sie mit folgenden Komponenten.

Die Karte 7272 gibt es zur Zeit in zwei verschiedenen Versionen, einmal Version L1 mit einer Ethernetschnittstelle und Version L2 mit zwei Ethernetschnittstellen für zwei unabhängige Subnetze.

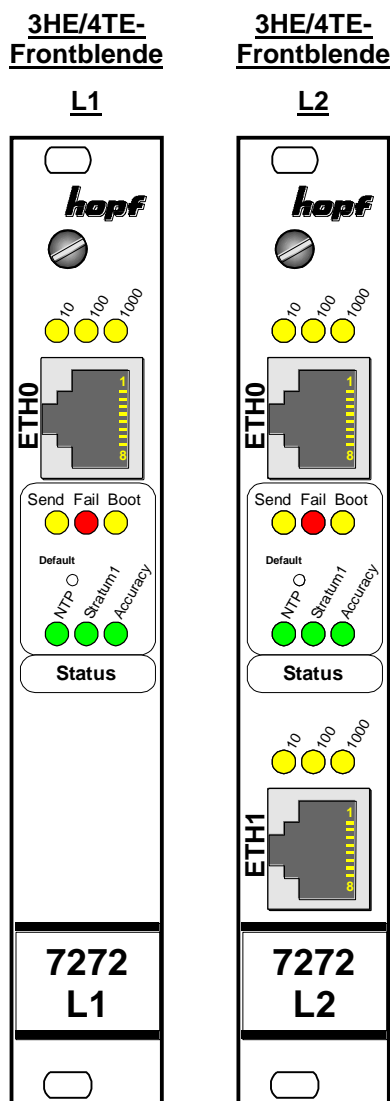

**10/100/1000-LED -**

10/100/1000 MBit Ethernet + Aktivität

**ETH0-RJ45 Buchse -** Ethernet LAN-Schnittstelle

**Send-/Systembus-LED -**

Zugriff auf den internen System-Bus

**Fail-LED -** Betriebsbereitschaft

**Boot-LED -** Bootzustand

**Default-Taster -** Kartenreset / Defaulteinstellung

**NTP -** Aktivität NTP-Dienst

**Stratum1 -** Aktueller NTP-Stratumwert


**Accuracy -** Aktuelle NTP-Genauigkeit

**10/100/1000-LED -**

10/100/1000 MBit Ethernet + Aktivität

**ETH1-RJ45 Buchse -** Ethernet LAN-Schnittstelle

### 1HE-Slimline Frontblende

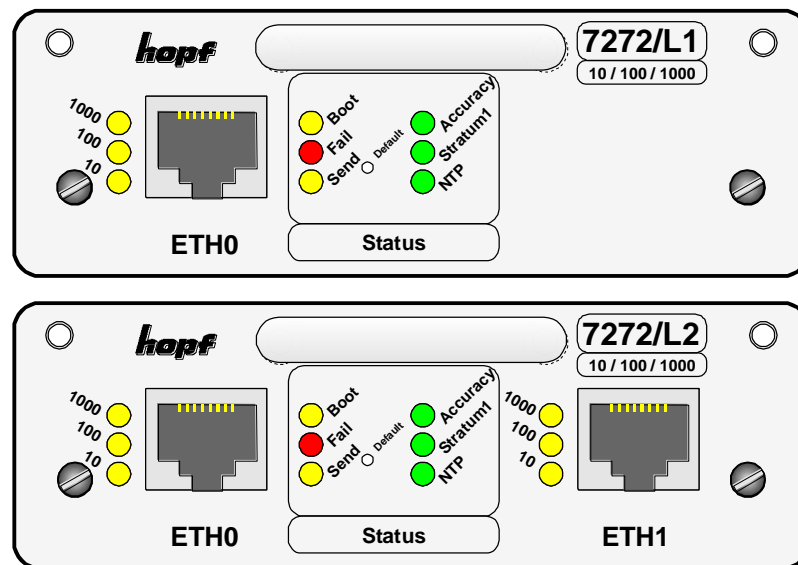

#### 4.1.1 Status-LEDs der Karte 7272

Die Karte 7272 verfügt über Status-LEDs in der Frontblende. Diese ermöglichen das Erkennen von Betriebszuständen der Karten im eingebauten Zustand.

Die LEDs stellen folgende Kartenzustände dar:

##### Karten-Status-LEDs

SEND-LED (Gelb)	Beschreibung
Blinken / Flackern	<b>Normalfall</b> , es wird damit der Zugriff auf den internen System-Bus angezeigt. Die Karte 7272 ist im System 7001 bzw. 68xx richtig eingebunden.
aus	Die Karte 7272 ist nicht betriebsbereit.
an	Fehler auf der Karte 7272.
Fail-LED (Rot)	Beschreibung
aus	<b>Normalfall</b> , die Karte 7272 detektiert keinen eigenen Betriebsausfall.
an	Die Karte 7272 ist nicht betriebsbereit bzw. das Booten der Karte wird verzögert (siehe <b>Kapitel 5.1 Verzögerte Betriebsbereitschaft nach Einschalten / Reset</b> ).
Blinken (sekündlich)	Default-Taster kürzer als 5 Sekunden betätigt.
Boot-LED (Gelb)	Beschreibung
aus	<b>Normalfall</b> , die Karte 7272 ist in Betrieb.
an	Karte 7272 bootet ihr Betriebssystem (Dauer ca. 1 Minute).

### NTP-Status-LEDs

NTP-LED (Grün)	NTP-Dienst der Karte 7272
an	<b>Normalfall</b> , gestartet
aus	nicht gestartet
Stratum1-LED (Grün)	Der NTP-Dienst in der Karte 7272 arbeitet mit:
an	Stratum 1
blinken	Stratum 2-15
aus	Stratum 16
Accuracy-LED (Grün)	Der NTP-Dienst in der Karte 7272 arbeitet mit Accuracy:
an	high
blinken	medium
aus	low




Wenn alle NTP-Status-LEDs leuchten arbeitet der karteninterne NTP-Dienst mit der höchsten Genauigkeit.

### LAN-Status-LEDs

LAN LED ETH0/ETH1 (Gelb)			Beschreibung
10	100	1000	
Blink	aus	aus	10MBit link mit aktivität
	an	aus	100MBit link mit aktivität
	aus	an	1000MBit link mit aktivität
aus	-	-	keine Aktivität LAN

## 4.1.2 RJ45 Buchse (ETH0 / ETH1)




Pin-Nr.	Belegung
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	nicht belegt
5	nicht belegt
6	Rx-
7	nicht belegt
8	nicht belegt
9	nicht belegt

## 4.1.3 Reset / Default-Taster

Der Default-Taster ist mit einem dünnen Gegenstand durch die Bohrung in der Frontblende neben dem Aufdruck "Default" zu betätigen siehe **Kapitel 5.2 Reset- / Default-Taster**.

## 4.2 Baugruppenübersicht der Karte 7272 (3HE/4TE)

Hier Version L2:

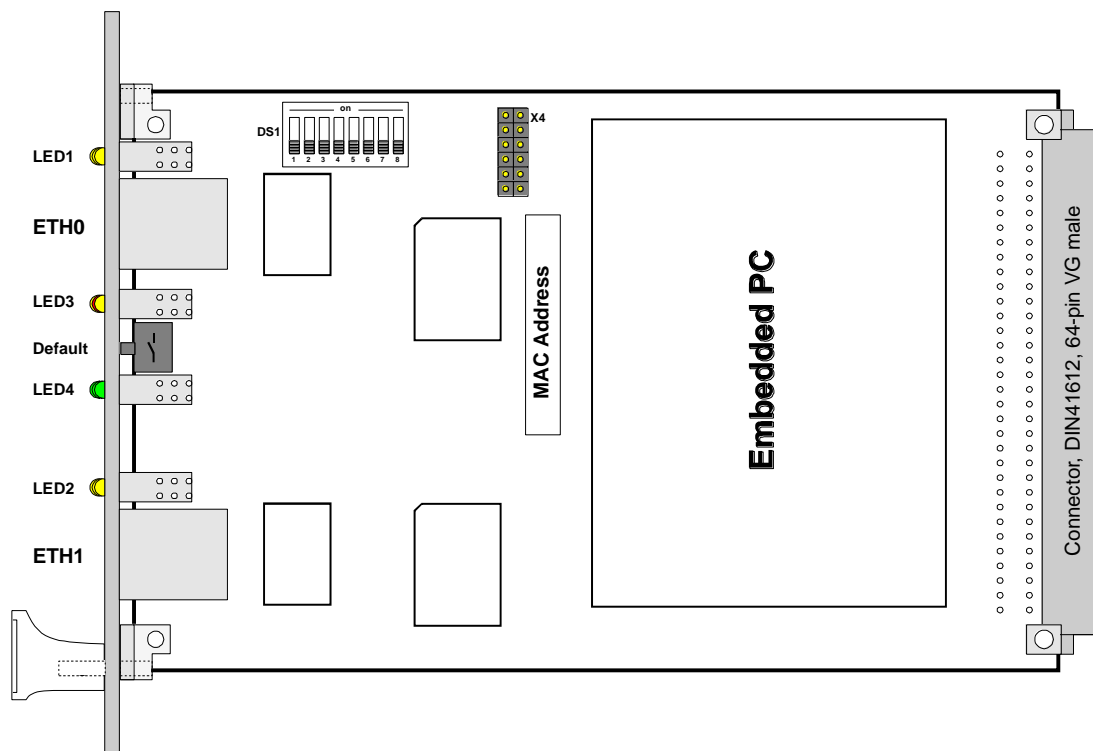

### 4.2.1 DIP-Schalter DS1

Über den DIP-Schalter DS1 wird das Basis-System ausgewählt in dem die Karte betrieben werden soll, sowie die Kartennummer im Basis-System eingestellt.

DIP-Schalter DS1	Funktion
8	Auswahl des Basis-Systems 68xx bzw. 7001 (siehe <b>Kapitel 6.1 Auswahl des hopf Basis-Systems 68xx bzw. 7001</b> )
7	z.Zt. ohne Funktion
6	Sendezeitpunkt des SINEC H1 Uhrzeittelegramms (siehe <b>Kapitel 8.3.2.6.3 Sendezeitpunkt des SINEC H1 Uhrzeittelegramm</b> )
5	Kartennummer im -System 7001 / 68xx (siehe <b>Kapitel 6.2 Einstellung der System-Kartennummer</b> )
4	
3	
2	
1	

### 4.2.2 MAC-Adresse für ETH0 / ETH1

Jede LAN-Schnittstelle ist im Ethernet über eine MAC-Adresse (Hardwareadresse) eindeutig identifizierbar.

Die für die LAN-Schnittstelle ETH0 vergebende MAC-Adresse ist dem zugeordneten MAC-Adressenaufkleber auf der Karte 7272 zu entnehmen. Die MAC-Adresse für ETH1 (wenn vorhanden) wird hexadezimal plus eins zur MAC-Adresse für ETH0 gesetzt.

Beispiel:

- MAC-Adresse ETH0 = **00:03:C7**:12:34:59
- MAC-Adresse ETH1 = **00:03:C7**:12:34:5A

Die MAC-Adresse wird von der Firma **hopf**Elektronik GmbH für jede LAN-Schnittstelle einmalig vergeben.



MAC-Adressen der Firma **hopf**Elektronik GmbH beginnen mit **00:03:C7:xx:xx:xx**.

### 4.2.3 Kühlkörper

Aufgrund der Bauhöhe ist beim Aus- und Einbau der Karte 7272 darauf zu achten, dass der Kühlkörper nicht an umgebende Systemkomponenten stößt.

## 5 Systemverhalten der Karte 7271/7272

Verhalten der Karte 7271/7272 beim Einschalten und Reset des Basis-Systems sowie bei Betätigung des Default-Tasters an der Frontblende.

Der interne Systembus vom Basissystem verfügt über eine Watchdog-Funktion die von der Karte 7271/7272 bedient wird. Sollte die Karte diese Watchdog-Funktion nicht mehr bedienen können (z.B. durch Karte 7271/7272 ist physikalisch nicht im System, die Karte 7271/7272 ist defekt ...), führt dies zu einem systemweiten Reset.

### 5.1 Verzögerte Betriebsbereitschaft nach Einschalten / Reset

Im Bootvorgang (Kartenstart) benötigt die Karte 7271/7272 einen erhöhten Versorgungsstrom. Zur Gewährleistung des System-Powermanagements wird die Karte abhängig der eingestellten System-Kartennummer verzögert gebootet.

In der Verzögerungsphase leuchtet die rote Fail-LED in der Frontblende.



Verzögerter Bootbeginn = Kartennummer x 30 Sekunden

### 5.2 Reset- / Default-Taster

Die Karte 7271/7272 kann mit Hilfe des hinter der Kartenfrontblende befindlichen Default-Tasters resettet oder in den Defaultzustand versetzt werden. Der Default-Taster ist mit einem dünnen Gegenstand durch die kleine Bohrung in der Frontblende zu erreichen.

Default-Taster	Beschreibung
ca. 1 Sekunde drücken	Kartenreset auslösen (siehe <b>Kapitel 5.2.1 Kartenreset</b> )
länger 5 Sekunden drücken	Karte in Defaultzustand versetzen (siehe <b>Kapitel 5.2.2 LAN-Parameter in den Default-Zustand versetzen</b> )

### 5.2.1 Kartenreset

Durch kurzes Drücken des Default-Tasters (ca. 1-2 Sekunden) wird auf der Karte 7271/7272 ein Reset ausgelöst.



Durch das Auslösen des Resets löst das Basissystem ebenfalls einen Reset aus.

#### Kartenreset mit Default-Taster auslösen:

1. Default-Taster kurz (ca. 1-2 Sekunden) drücken.
2. Maximal 5 Sekunden nach Loslassen des Default-Tasters erfolgt ein Kartenreset.
3. Rote Fail-LED leuchtet auf ⇒ Karte 7271/7272 ist noch nicht Betriebsbereit.
4. Gelbe Send-LED flackert ⇒ Karte 7271/7272 ist im Basis-System integriert.
5. Rote Fail-LED erlischt und gelbe Boot-LED leuchtet auf ⇒ abhängig von der eingestellten Kartennummer beginnt die Karte 7271/7272 zu booteten (der Bootvorgang kann bis zu einer Minute dauern).
6. Der vollständige Betriebszustand ist wieder erreicht wenn:
  - Send LED flackert
  - Fail-LED nicht leuchtet
  - Boot-LED nicht leuchtet



Nach einem Reset ist die Karte 7271/7272 nicht sofort erreichbar (siehe **Kapitel 5.1 Verzögerte Betriebsbereitschaft nach Einschalten / Reset**).



Auf der Karte 7271/7272 laufen ein Embedded Linux-System und ein  $\mu$ -Prozessor-System für die Realisierung hochgenauer Prozesse in einer Echtzeitumgebung. Für diese Prozesse ist eine exakte Abstimmung zwischen diesen beiden Systemen erforderlich, welche über ein sogenanntes Alive-Handling überwacht werden. Sollte bei diesem Abstimmungsprozess auch nur eine minimale Abweichung detektiert bzw. ein Problem im Netzwerk erkannt werden, führt die Karte 7271/7272 automatisch einen Reboot durch, der die Karte wieder in einen definierten, fehlerfreien Zustand zurück versetzt.

Dieser Vorgang dauert ca. 60 Sekunden und kann in unterschiedlichen Zeitabständen auftreten, die abhängig von den jeweils unterschiedlichen Umgebungsbedingungen sind.

Während dieser Zeit ist die Karte 7271/7272 nicht im Netz verfügbar. In Verbindung mit NTP ist diese Zeitspanne jedoch unkritisch und verursacht keine Beeinflussung der Zeitsynchronisation über NTP. Der Vorgang findet nur kartenintern statt und hat keinen Einfluss auf das restliche Uhrensystem.

Dieses Verhalten der Karte kann durch den Anwender nicht beeinflusst werden.

### 5.2.2 LAN-Parameter in den Default-Zustand versetzen

Sollte nach einer fehlerhaften Konfiguration (z.B. über das Ethernet) die Karte nicht mehr für das Ethernet erreichbar sein, so kann die Karte 7271/7272 mit dem Default-Taster in den Defaultzustand versetzt werden.

Wenn der Default-Taster länger als 5 Sekunden gedrückt wird, werden die folgenden in der Karte gespeicherten LAN-Parameter in den DHCP Mode versetzt:

- IP 000.000.000.000
- Gateway 000.000.000.000
- Netzmaske 000.000.000.000



Durch das Versetzen in den Defaultzustand löst das Basissystem einen Reset aus.



Die über den Default-Taster veränderten Parameter werden im Basis-System nicht aktualisiert und damit nach dem Default auch nicht mehr richtig im Menü des Basis-Systems angezeigt.  
Die Karte 7271/7272 muss nach dem Default wieder vollständig, mit Eingabe der LAN-Parameter über das Basis-System konfiguriert werden.



Alle weiteren Konfigurationen können nur über die Ethernetschnittstelle in den Default-Zustand versetzt werden (siehe **Kapitel 8.3.5.3 Wiederherstellung der Werkseinstellungen (Factory Defaults)**).

#### Die Karte 7271/7272 in den Defaultzustand versetzen.

1. Default-Taster drücken
2. Rote Fail-LED blinkt im Sekundentakt bis "Auslösen Default" erreicht ist (nach ca. 5 Sekunden)
3. Default-Taster loslassen
4. Karte 7271/7272 übernimmt Defaulteinstellungen
5. Karte 7271/7272 löst Kartenreset aus
6. Erreichbarkeit für das Ethernet ETH0 über das Basis-System herstellen (IP-Adresse, Gateway und Netzmaske über das Basis-System Menü neu setzen)
7. Alle Konfigurationen im WebGUI sind zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu setzen



## 6 Implementieren der Karte 7271/7272 in ein **hopf** Basis-System



Jede LAN-Karte wird über eine zugewiesene Kartenummer in einem **hopf** Basis-System eindeutig identifiziert

Zur Implementierung sind die folgenden Schritte erforderlich:

- Freier Steckplatz im Basis-System (Bus-Bridge) vorhanden
- Nicht mehr als 1 LAN Karte (System 68xx) bzw. 7 LAN Karten (System 7001) bereits implementiert
- Auf der Karte 7271/7272 das Basis-System (System 68xx oder System 7001), in das die Karte implementiert werden soll, via DIP-Schalter einstellen
- Auf der Karte 7271/7272 eine im Basis-System noch nicht vergebene LAN-Kartenummer via DIP-Schalter einstellen
- Basis-System ausschalten
- Bus-Bridge Karte aus Basis-System entfernen
- LAN Karte einsetzen
- System einschalten
- Im Basis-System Menü für LAN Karten Einstellung auswählen (LAN x / x = eingestellt Kartenummer)
- Über das Menü gewünschte LAN Parameter (IP, Netzmaske und Gateway) einstellen
- Konfiguration der LAN Karte 7271/7272 über WebGUI via Ethernet

### 6.1 Auswahl des **hopf** Basis-Systems 68xx bzw. 7001

Mit dem Schalter **8** von DIP-Schalterbank **DS1** kann zwischen dem Betrieb der Karte im Basis-System 7001 und den Basis-Systemen 6842, 6850 und 6855 gewählt werden.



Nur bei korrekter Einstellung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb der Karte 7271/7272 möglich.

SW8	Auswahl des <b>hopf</b> Basis-Systems
off	Basis-System 7001
on	Basis-System 68xx

## 6.2 Einstellung der System-Kartennummer

Damit die verschiedenen LAN Karten im Basis-System verwaltet und konfiguriert werden können, müssen die Karten auf eine System-Kartennummer kodiert werden.



Es dürfen unter **keinen Umständen** zwei LAN Karten mit derselben Kartennummer in ein Basis-System eingebunden werden. Dies führt zu undefiniertem Fehlverhalten dieser beiden Karten!

Die Kodierung der Kartennummer erfolgt auf der Karte 7271/7272 über DIP-Schalterbank (DS1).



Die im WebGUI angezeigten Kartennummern (Board Nr. X) beginnen mit 0 an zu zählen. Das heißt z.B. LAN Karte 1 wird im WebGUI mit 0 bezeichnet und LAN Karte 8 mit 7.

### 6.2.1 Einstellung der Kartennummer für Basis-System 7001

Im System 7001 können max. 8 LAN Karten verschiedener Typen (z.B. Karte 7270 und Karte 7271) konfiguriert werden. Für die eindeutige Identifizierung im Basis-System wird die Kartennummer über DIP-Schalterbank (**DS1 / SW1-5**) eingestellt.

Im Menü des Basis-Systems sind die LAN Karten unter LAN 1 (Kartennummer 1) bis LAN 8 (Kartennummer 8) parametrierbar.

SW5	SW4	SW3	SW2	SW1	Systemkarten-Nr.:
off	off	off	off	off	Board Nr. 1
off	off	off	off	on	Board Nr. 2
off	off	off	on	off	Board Nr. 3
off	off	off	on	on	Board Nr. 4
off	off	on	off	off	Board Nr. 5
off	off	on	off	on	Board Nr. 6
off	off	on	on	off	Board Nr. 7
off	off	on	on	on	Board Nr. 8



Im System 7001 sind nur diese mit dem DIP-Schalter eingestellten Kartennummern zulässig.  
Kartennummern, die außerhalb des Systembereiches (1-8) eingestellt sind, können vom System 7001 nicht konfiguriert werden.

## 6.2.2 Einstellung der Kartennummer für Basis-System 68xx

Im System 68xx können max. 2 LAN Karten verschiedener Typen (z.B. Karte 7270 und Karte 7271) konfiguriert werden. Für die eindeutige Identifizierung im Basis-System wird die Kartennummer über DIP-Schalterbank (**DS1 / SW1-5**) eingestellt.

Im Menü des Basis-Systems sind die LAN Karten unter LAN 1 (Kartennummer 1) und LAN 2 (Kartennummer 2) parametrierbar.

SW5	SW4	SW3	SW2	SW1	Karten-Nr.:
off	off	off	off	off	Board Nr. 1
off	off	off	off	on	Board Nr. 2



**Im System 68xx sind nur diese mit dem DIP-Schalter eingestellte Kartennummer zulässig.**

Kartennummer die außerhalb des Systembereiches (1-2) eingestellt sind können vom System 68xx nicht konfiguriert werden.

## 6.3 Herstellen der Netzwerkverbindung



Bevor die LAN-Karte mit dem Netzwerk verbunden wird ist sicher zu stellen, dass die Netzwerkparameter der LAN-Karte entsprechend dem lokalen Netzwerk konfiguriert sind (siehe **Kapitel 7 Netzwerk-Konfiguration für ETH0 über das Basis-System**).



Wird die Netzwerkverbindung zu einer falsch konfigurierten LAN-Karte (z.B. doppelte IP-Adresse) hergestellt, kann es zu Störungen im Netzwerk kommen.



Sind die erforderlichen Netzwerkparameter nicht bekannt, müssen diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

Die Netzwerkverbindung erfolgt über ein LAN-Kabel mit RJ45-Stecker (empfohlener Leitungstyp: CAT5 oder besser).

## 7 Netzwerk-Konfiguration für ETH0 über das Basis-System

Über das Basis-System wird die Karte 7271/7272 nur soweit konfiguriert, dass sie im Netzwerk über **ETH0** erreichbar ist. Alle weiteren Konfigurationen der Karte werden mittels WebGUI vorgenommen.

Die Netzwerk-Konfiguration für ETH1 erfolgt nur über den WEB-GUI nicht über das Basis-system.

Die Konfiguration der Karte 7271 und 7272 sind über das Basissystem identisch. Aus diesem Grund wird in den folgenden Beispielen nur die Karte 7271 beschrieben.

Die Konfiguration der 7271/7272 LAN Karte erfolgt über die Tastatur des jeweiligen Basis-Systems. Konfiguriert werden die notwendigen Netzwerkparameter wie IP-Adresse, Gateway-Adresse, Netzmaske und eine allgemeines Steuerbyte (Control-Byte).

Als Grundlage für die Konfiguration gilt die Technische Beschreibung des jeweiligen Basis-Systems. Nachfolgend wird nur auf die kartenspezifischen Menüs des jeweiligen Basis-Systems eingegangen.



Die durch das System-Menü konfigurierten LAN-Parameter werden nach der vollständigen Eingabe mit Taste **ENT** in die Steuerkarte übernommen. Damit die LAN-Parameter von der Steuerkarte zur LAN-Karte übertragen und dort gespeichert werden, ist das Menü über die Taste **BR** zu verlassen.



Nachträglich über den WebGUI geänderte LAN Parameter **werden nicht vom Basis-System übernommen** und damit auch nicht mehr richtig angezeigt. Aus diesem Grund ist eine Vergabe der LAN Parameter über das Basis-System zu befürworten.

### IP-Adresse (IPv4)

Eine IP-Adresse ist ein 32 Bit Wert, aufgeteilt in vier 8-Bit-Zahlen. Die Standarddarstellung ist 4 Dezimalzahlen (im Bereich 0...255) voneinander durch Punkte getrennt (Dotted Quad Notation).

**Beispiel: 192.002.001.123**

Die IP-Adresse setzt sich aus einer führenden Netz-ID und der dahinter liegenden Host-ID zusammen. Um unterschiedliche Bedürfnisse zu decken, wurden vier gebräuchliche Netzwerkklassen definiert. Abhängig von der Netzwerkklasse definieren die letzten ein, zwei oder drei Bytes den Host während der Rest jeweils das Netzwerk (die Netz-ID) definiert.

In dem folgenden Text steht das "x" für den Host-Teil der IP-Adresse.

#### Klasse A Netzwerke

IP-Adresse 001.xxx.xxx.xxx bis 127.xxx.xxx.xxx

In dieser Klasse existieren max. 127 unterschiedliche Netzwerke. Dies ermöglicht eine sehr hohe Anzahl von möglichen anzuschließenden Geräten (max. 16.777.216 )

**Beispiel: 100.000.000.001, (Netzwerk 100, Host 000.000.001)**

#### Klasse B Netzwerke

IP-Adresse 128.000.xxx.xxx bis 191.255.xxx.xxx

Jedes dieser Netzwerke kann aus bis zu 65534 Geräte bestehen.

**Beispiel: 172.001.003.002 (Netzwerk 172.001, Host 003.002)**

### Klasse C Netzwerke

IP-Adresse 192.000.000.xxx bis 223.255.255.xxx

Diese Netzwerkadressen sind die meist gebräuchlichsten. Es können bis zu 254 Geräte angeschlossen werden.

### Klasse D Netzwerke

Die Adressen von 224.xxx.xxx.xxx - 239.xxx.xxx.xxx werden als Multicast-Adressen benutzt.

### Klasse E Netzwerke

Die Adressen von 240.xxx.xxx.xxx - 254.xxx.xxx.xxx werden als "Klasse E" bezeichnet und sind reserviert.

### Gateway-Adresse

Die Gateway- oder Router-Adresse wird benötigt, um mit anderen Netzwerksegmenten kommunizieren zu können. Das Standard-Gateway muss auf die Router-Adresse eingestellt werden, der diese Segmente verbindet. Diese Adresse muss sich innerhalb des lokalen Netzwerks befinden.

### Netzmaske

Die Netzmaske wird benutzt, um IP-Adressen außerhalb der Netzwerkkategorie A, B, C aufzuteilen. Durch das Eingeben der Netzmaske ist es möglich anzugeben, wie viele Bits der IP-Adresse als Netzwerkteil und wie viele als Host-Teil verwendet werden, z.B.:

Netzwerk- klasse	Netzwerk- Anteil	Host- Teil	Netzmaske binär	Netzmaske dezimal
A	8 Bit	24 Bit	11111111.00000000.00000000.00000000	255.0.0.0
B	16 Bit	16 Bit	11111111.11111111.00000000.00000000	255.255.0.0
C	24 Bit	8 Bit	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0

Für die Berechnung der Netzmaske wird die Anzahl der Bits für den Hostteil eingegeben:

Netzmaske	Host Bits
255.255.255.252	2
255.255.255.248	3
255.255.255.240	4
255.255.255.224	5
255.255.255.192	6
255.255.255.128	7
255.255.255.000	8
255.255.254.000	9
255.255.252.000	10
255.255.248.000	11
.	.
.	.
255.128.000.000	23
255.000.000.000	24

### Beispiel:

Gewünschte Netzmaske:

**255.255.255.128**

Eingezugender Wert:

**7**

## 7.1 Eingabefunktionen Basis-Systeme 6842, 6850 und 6855



Die durch das System-Menü konfigurierten LAN-Parameter werden nach der vollständigen Eingabe mit Taste **ENT** in die Steuerkarte des Basis-Systems übernommen. Für eine Übertragung der LAN-Parameter von der Steuerkarte an die Karte 7271/7272, ist das jeweilige Menü über die Taste **BR** zu verlassen.

### 7.1.1 Eingabe statische IPv4-Adresse / DHCP-Modus

Die Eingabe der IP-Adresse bzw. des DHCP-Modus für die LAN-Schnittstelle ETH0 erfolgt über folgende Auswahlbilder:

				S	E	T		L	A	N		1			
				A	D	R	.			Y	/	N			

oder

				S	E	T		L	A	N		2			
				A	D	R	.			Y	/	N			

Nach Eingabe von **Y** springt die Anzeige in das Eingabebild (hier LAN 1)

L	A	N		1		>									
---	---	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Statische IPv4-Adresse

Die Eingabe der IPv4-Adresse erfolgt in 4 Zifferngruppen einstellbar von 000 bis 255. Sie sind durch einen Punkt (.) getrennt. Die Eingabe hat 3-stellig zu erfolgen (z.B.: 2 ⇒ 002).

Eine vollständige Eingabe sieht z.B. wie folgt aus:

L	A	N		1		>	1	9	2	.	1	6	8	.	
							0	1	7	.	0	0	1	<	

Bei einer unplausiblen Eingabe (wie 265) wird ein INPUT ERROR ausgegeben und die vollständige Eingabe verworfen.

#### DHCP / Statische IP-Adressenvergabe

Für die Verwendung von DHCP ist die IP-Adresse **>000.000.000.000<** (keine gültige IP-Adresse) zu setzen.

Alle anderen Einstellungen werden als statische IP-Adresse interpretiert.

### 7.1.2 Eingabe Gateway-Adresse

Die Eingabe der Gateway-Adresse erfolgt durch die Auswahlbilder

				S	E	T		L	A	N		1						
				G	A	T	E	W	A	Y		A	D	R	.	Y	/	N

oder

				S	E	T		L	A	N		2						
				G	A	T	E	W	A	Y		A	D	R	.	Y	/	N

Nach Eingabe von  springt die Anzeige in das Eingabebild

G	.	W		1		>											

Es kann nun die Gateway-Adresse in gleicher Form wie die IP-Adresse eingegeben werden.

### 7.1.3 Eingabe Netzmaske

Die Eingabe der Netzmaske für die LAN-Schnittstelle ETH0 erfolgt durch die Auswahlbilder

				S	E	T		L	A	N		1			
				N	E	T	-	M	A	S	K	.	Y	/	N

oder

				S	E	T		L	A	N		2			
				N	E	T	-	M	A	S	K	.	Y	/	N

Nach Eingabe von  springt die Anzeige in das Eingabebild:

N	E	T	-	M	A	S	K		L	A	N		1	
									>	-				

Es kann nun die Netzmaske im Bereich zwischen 0-31 eingegeben werden.

### 7.1.4 Eingabe Control-Byte

Mit dem Control-Byte können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Die Eingabe des Control-Bytes erfolgt über folgende Auswahlbilder:

		S	E	T	L	A	N		1			
C	N	T	R	L	.	-	B	Y	T	E		Y/N

oder

SET LAN 2
CNTRL.-BYTE Y/N

Nach Eingabe von **y** springt die Anzeige in das Eingabebild.

Für eine Manipulation sind in der zweiten Zeile mit **"0"** und **"1"** die einzelnen Bits des neuen Bytes einzugegeben.

Die Bits des Parameterbytes sind absteigend durchnummeriert:

z.B.:

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Eingabe muss mit **ENT** abgeschlossen werden.

#### 7.1.4.1 Bit 7-1 - Zur Zeit ohne Funktion

<b>Bit 7-1</b>	<b>Zur Zeit ohne Funktion</b>
<b>0</b>	Aus Kompatibilitätsgründen sollten diese Bits immer auf <b>"0"</b> gesetzt werden.

#### 7.1.4.2 Bit 0 - Wiederherstellen der Werkseinstellungen

<b>Bit 0</b>	<b>Wiederherstellen der Werkseinstellungen</b>
<b>0</b>	Karte 7271/7272 ist betriebsbereit
<b>1</b>	Wiederherstellung der Werkseinstellungen (Factory Defaults) mit anschließendem Reboot (siehe <b>Kapitel 11 Werkseinstellungen / Factory-Defaults</b> ).



Bit 0 muss nach dem Auslösen der Werkseinstellungen wieder auf 0 gesetzt werden, damit kein erneuter Default ausgelöst wird.

1. Control-Byte Bit 0 = 1 setzen  $\Rightarrow$  Default auslösen
2. Warten bis Karte 7271/7272 einen Reboot auslöst (erkennbar an aufleuchtender roten Fail-LED). Für den anschließenden Neustart leuchtet die Boot-LED auf.
3. Control-Byte Bit 0 = 0 setzen  $\Rightarrow$  erneutes Default auslösen unterbinden.  
Der vollständige Betriebszustand ist erreicht wenn, die Send LED flackert, Fail-LED nicht leuchtet und die Boot-LED nicht leuchtet.



## 7.2 Eingabefunktionen Basis-System 7001

Die Eingabe- bzw. Anzeigefunktionen werden mit dem Menüpunkt **BOARDS:3** unter Punkt **BOARD 7270 / 7271/ 7272** aufgerufen.

Es erscheint das LAN-Kartenmenü für die LAN-Schnittstelle ETH0:

No:1	CB: 00000000	IP: 000.000.000.000
NEW	> _	> . . . <

Als erste Eingabe wird bei **No:** die System-Kartennummer (**1-8**) der zu konfigurierenden LAN Karte erwartet (hier Kartennummer 1) und mit Taste **ENT** bestätigt.

Nach der Eingabe der Kartennummer wird in der ersten Menüzeile die aktuelle Konfiguration der ausgewählten LAN-Karte für die LAN-Schnittstelle ETH0 angezeigt.

In der zweiten Zeile können die neuen Parameter eingegeben werden. Ohne einer neuen Eingabe kann mit Taste **ENT** zum nächsten Menüpunkt gewechselt werden.



Die durch das System-Menü konfigurierten LAN-Parameter werden nach der vollständigen Eingabe mit Taste **ENT** in die Steuerkarte übernommen. Damit die LAN-Parameter von der Steuerkarte zur Karte 7271/7272 übertragen und dort gespeichert werden ist das Menü über die Taste **BR** zu verlassen.

### 7.2.1 Eingabe Control-Byte

Mit dem Control-Byte (CB:) können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

No:1	CB: 00000000	IP: 192.168.017.001
NEW	> 7 6 5 4 3 2 1 0	> . . . <

Durch Eingabe **0** und **1** werden die einzelnen Bits des Control-Byte konfiguriert.

Mit Taste **ENT** wird die vollständige Eingabe abgeschlossen. Das neue Control-Byte erscheint in der oberen Zeile.

#### 7.2.1.1 Bit 7-1 - Zur Zeit ohne Funktion

Bit 7-1	Zur Zeit ohne Funktion
0	Aus Kompatibilitätsgründen sollten diese Bits immer auf "0" gesetzt werden.

### 7.2.1.2 Bit 0 - Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Bit 0	Wiederherstellen der Werkseinstellungen
0	Karte 7271/7272 ist betriebsbereit
1	Wiederherstellung der Werkseinstellungen (Factory Defaults) mit anschließendem Reboot (siehe <b>Kapitel 11 Werkseinstellungen / Factory-Defaults</b> ).



Bit 0 muss nach dem Auslösen der Werkseinstellungen wieder auf 0 gesetzt werden, damit kein erneuter Default ausgelöst wird.

1. Control-Byte Bit 0 = 1 setzen ⇒ Default auslösen
2. Warten bis Karte 7271/7272 einen Reboot auslöst (erkennbar an aufleuchtender roten Fail-LED). Für den anschließenden Neustart leuchtet die Boot-LED auf.
3. Control-Byte Bit 0 = 0 setzen ⇒ erneutes Default auslösen unterbinden.  
Der vollständige Betriebszustand ist erreicht wenn, die Send LED flackert, Fail-LED nicht leuchtet und die Boot-LED nicht leuchtet.

## 7.2.2 Eingabe statische IPv4-Adresse / DHCP-Modus

In der oberen Zeile erscheint die zur Zeit eingestellte IP-Adresse für die LAN-Schnittstelle ETH0.

N	O	:	1	C	B	:	0	0	0	0	0	0	0	I	P	:	1	9	2	.	1	6	8	.	0	1	7	.	0	0	1
N	E	W					>	0	0	0	0	0	0			>				.			.			.					<

Die Eingabe der IPv4-Adresse erfolgt in 4 Zifferngruppen mit je einem Punkt ( . ) als Trennzeichen. Die Eingabe hat 3-stellig zu erfolgen im Wertebereich von 000 - 255.

Mit Taste **ENT** wird die Eingabe abgeschlossen. Die neue Adresse erscheint in der oberen Zeile. Bei einer falschen Eingabe wird dieser Menüpunkt verlassen und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

### DHCP / Statische IP-Adressenvergabe

Für die Verwendung von DHCP ist die IP-Adresse vollständig auf **>000.000.000.000<** (keine gültige IP-Adresse) zu setzen.

Alle anderen Einstellungen werden als statische IP-Adresse interpretiert.

### 7.2.3 Eingabe Netzmaske

In der oberen Zeile erscheint die zur Zeit eingestellte Netzmaske für die LAN-Schnittstelle ETH0.

N	O	:	1	N	M	:	0	0											G	W	:	1	9	2	.	1	6	8	.	0	1	7	.	1	5	2			
N	E	W																																					

Der Eingabebereich für die Netzmaske liegt zwischen **0-31**.

Mit Taste **ENT** wird die Eingabe abgeschlossen. Die neue Netzmaske erscheint in der oberen Zeile. Bei einer falschen Eingabe wird dieser Menüpunkt verlassen und eine Fehlermeldung ausgegeben.

### 7.2.4 Eingabe Gateway-Adresse

Als nächster Menüpunkt erscheint die Bearbeitung der Gateway- oder Router-Adresse.

No :	1	NM :	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------	---	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Es kann nun die Gateway-Adresse in gleicher Form wie die IP-Adresse in **Kapitel 7.2.2 Eingabe statische IPv4-Adresse / DHCP-Modus** eingegeben werden.

## 8 HTTP/HTTPS WebGUI – Web Browser Konfigurationsoberfläche

Die in diesem Kapitel dargestellten Screenshots des WebGUI beziehen sich in der Regel auf die Karte 7271, sofern es Funktional keine Unterschiede zur Karte 7272 gibt.

Der einzige Unterschied besteht in der zusätzlichen voll konfigurierbarem Ethernetschnittstelle ETH1 bei der Karte 7272.



Für die korrekte Anzeige und Funktion des WebGUI müssen JavaScript und Cookies beim Browser aktiviert sein.



Das WebGUI wurde mit folgenden Browsern getestet: MOZILLA 1.x, Netscape 7.x and IE 6.x – einige Funktionen laufen nicht mit älteren Versionen

### 8.1 Schnellkonfiguration

In diesem Kapitel wird kurz die grundlegende Bedienung des auf der Karte installierten WebGUI beschrieben.

#### 8.1.1 Anforderungen

- Betriebsbereites **hopf** Basis-System mit implementierter Karte 7271/7272
- Karte für den Betrieb im Netzwerk konfiguriert (siehe **Kapitel 7 Netzwerk-Konfiguration für ETH0 über das Basis-System**)
- PC mit installierten Web Browser (z.B. Internet Explorer) im Subnetz der Karte 7271/7272

#### 8.1.2 Konfigurationsschritte

- Herstellen der Verbindung zur Karte mit einem Web Browser
- Login als **'master'** Benutzer (anfangs ist kein Passwort eingestellt)
- Wechseln zur Registerkarte "Network" und DNS-Server eintragen (notwendig für NTP und den Alarm)
- Speichern der Konfiguration
- Wechseln zur Registerkarte "Device" und anschließendes Neustarten des Network Time Server über "Reboot Device"
- NTP Service ist nun mit den Standardeinstellungen verfügbar




Bei Unklarheiten zur Ausführung der Konfigurationsschritte sind alle notwendigen Informationen in folgender detaillierter Erklärung nachzulesen.

## 8.2 Allgemein – Einführung

Wurde die Karte 7271/7272 korrekt voreingestellt, sollte diese mit einem Web Browser erreichbar sein. Dazu gibt man in der Adresszeile die vorher auf der Karte eingestellte IP-Adresse <<http://xxx.xxx.xxx.xxx>> oder den DNS-Namen ein und es sollte folgender Bildschirm erscheinen.



Die komplette Konfiguration kann nur über das WebGUI der Karte abgeschlossen werden!

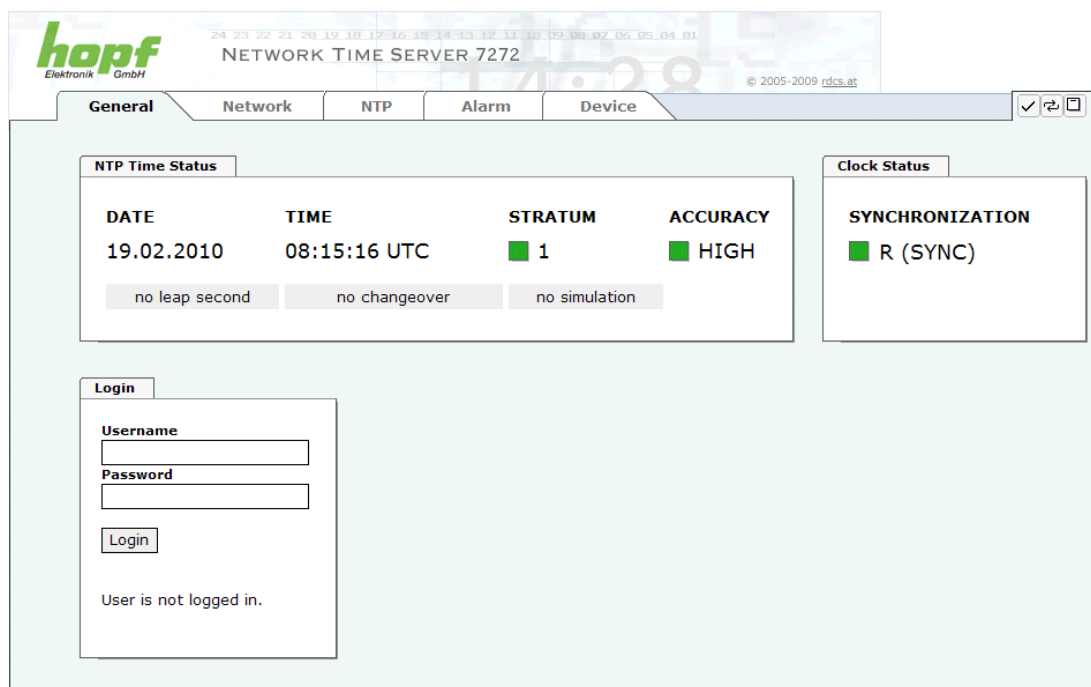

**hopf** Elektronik GmbH  
NETWORK TIME SERVER 7272  
© 2005-2009 rdcs.at

**General** | **Network** | **NTP** | **Alarm** | **Device**

**NTP Time Status**

DATE	TIME	STRATUM	ACCURACY
19.02.2010	08:15:16 UTC	1	HIGH

no leap second | no changeover | no simulation

**Clock Status**

**SYNCHRONIZATION**

R (SYNC)

**Login**

Username  
Password

Login

User is not logged in.



Das WebGUI wurde für den Mehrbenutzer-Lesezugriff entwickelt, nicht aber für den Mehrbenutzer-Schreibzugriff. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, darauf zu achten.

## 8.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer

Alle Werte der Karte können gelesen werden, ohne als spezieller Benutzer eingeloggt zu sein. Die Konfiguration oder Änderung der Kartenwerte kann hingegen nur von einem gültigen Benutzer durchgeführt werden! Es sind zwei Benutzer definiert:

- **"master"** Benutzer (Benutzername **<master>** bei Auslieferung ist kein Passwort gesetzt)
- **"device"** Benutzer (Benutzername **<device>** bei Auslieferung ist kein Passwort gesetzt)




Beim eingegebenen Passwort ist auf **Groß-/Kleinschreibung** zu achten. Alphanumerische Zeichen sowie folgende Symbole können verwendet werden: [ ] ( ) \* - \_ ! \$ % & / = ?



Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen nach erstmaligem Login zu ändern

Hat man sich als "master" Benutzer eingeloggt, sollte folgender Bildschirm sichtbar sein.

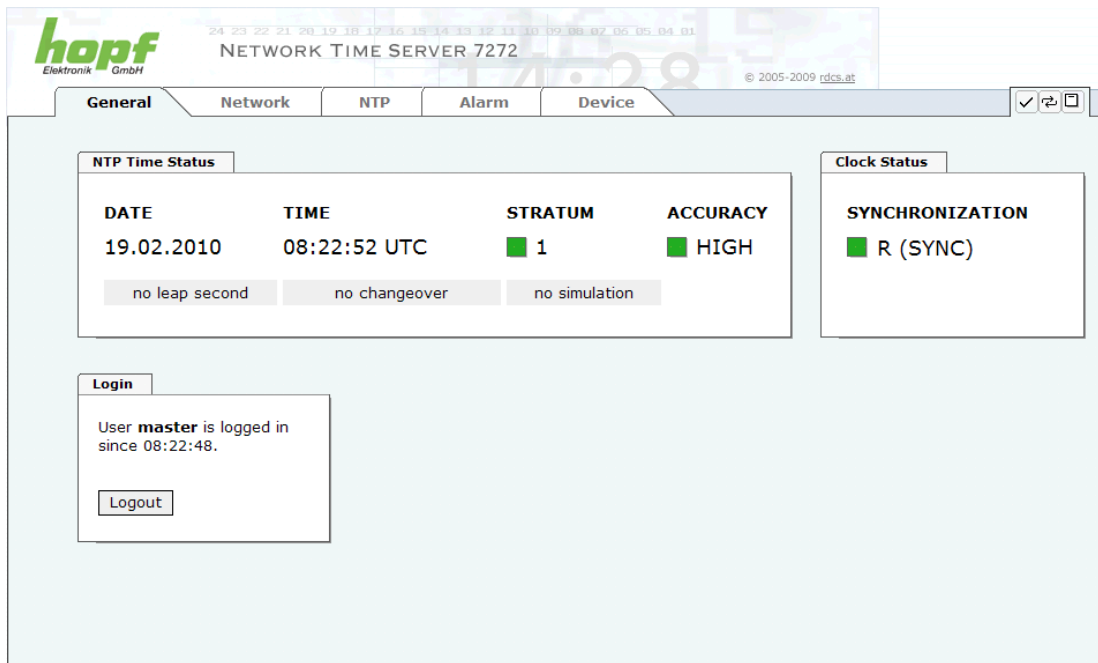

The screenshot shows the Hopf WebGUI interface for a NETWORK TIME SERVER 7272. The interface has a top navigation bar with tabs: General, Network, NTP, Alarm, and Device. The NTP tab is selected. Below the navigation bar, there are two main sections: NTP Time Status and Clock Status. The NTP Time Status section displays the following information:

DATE	TIME	STRATUM	ACCURACY
19.02.2010	08:22:52 UTC	1	HIGH

Below the table, there are three status indicators: no leap second, no changeover, and no simulation. The Clock Status section displays the following information:

SYNCHRONIZATION
R (SYNC)

At the bottom left, there is a Login section with a message: "User master is logged in since 08:22:48." and a Logout button.

Um sich auszuloggen, klickt man auf den **Logout** Button. Das WebGUI hat ein Sitzungsmanagement implementiert. Loggt sich ein Benutzer nicht aus, so wird dieser automatisch nach 10 Minuten Inaktivität (Leerlaufzeit) abgemeldet.

Nach erfolgreichem Login können abhängig vom Zugriffslevel (device oder master Benutzer) Änderungen an der Konfiguration vorgenommen und gespeichert werden.


Der als **Master** eingeloggte Benutzer hat alle Zugriffsrechte auf die Karte 7271/7272.

Der als **Device** eingeloggte Benutzer hat keinen Zugriff auf:

- Reboot auslösen
- Factory Defaults auslösen
- Image Update durchführen
- H8 Firmware Update durchführen
- Upload Certification
- Master Passwort ändern
- Configuration Files downloaden

## 8.2.2 Navigation durch die Web-Oberfläche


Das WebGUI ist in funktionale Registerkarten aufgeteilt. Um durch die Optionen der Karte zu navigieren, klickt man auf eine der Registerkarten. Die ausgewählte Registerkarte ist durch eine dunklere Hintergrundfarbe erkennbar, siehe folgendes Bild (hier General).

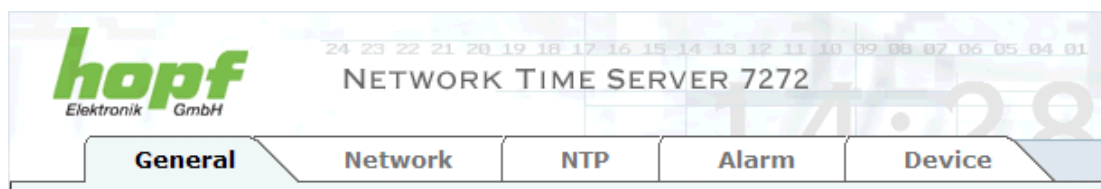

Es ist keine Benutzeranmeldung erforderlich, um durch die Optionen der Kartenkonfiguration zu navigieren.




Um die korrekte Funktion der Web Oberfläche zu gewährleisten, sollte JavaScript im Browser aktiviert sein.

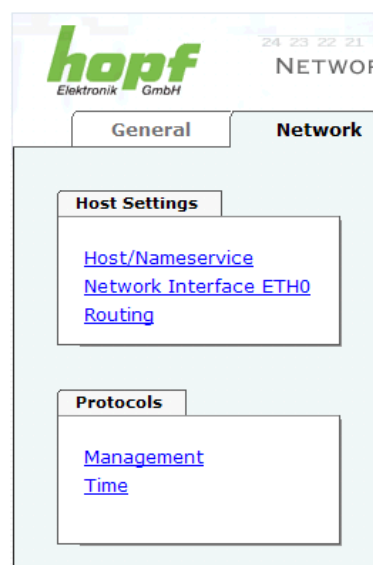

Innerhalb der Registerkarten führt jeder Link der Navigation auf der linken Seite zu zugehörigen detaillierten Einstellungsmöglichkeiten.

### 8.2.3 Eingeben oder Ändern eines Wertes

Es ist erforderlich, als einen der bereits beschriebenen Benutzer angemeldet zu sein, um Werte einzugeben oder verändern zu können.

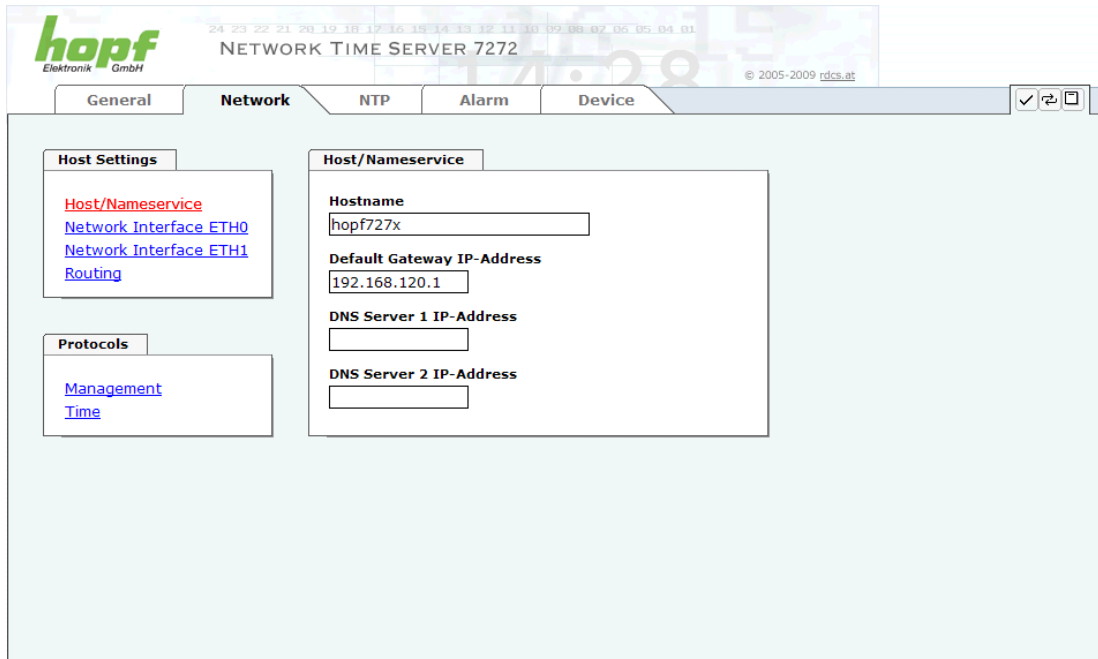

Nach einer Eingabe wird das konfigurierte Feld mit einem Stern '\*' markiert, das bedeutet, dass ein Wert verändert oder eingetragen wurde, dieser aber noch nicht im Flash gespeichert ist. Um die Konfiguration oder den veränderten Wert dauerhaft zu speichern, ist es notwendig, die Bedeutung der unten stehenden Symbole zu kennen.



Bedeutung der Symbole von links nach rechts:

Nr.	Symbol	Beschreibung
1	<b>Apply</b>	Übernehmen von Änderungen und eingetragenen Werten
2	<b>Reload</b>	Wiederherstellen der gespeicherten Werte
3	<b>Save</b>	Dauerhaftes Speichern der Werte in die Flash Konfiguration

Zur dauerhaften Speicherung MUSS erst der Wert mit **Apply** von der Karte übernommen und danach mit **Save** gespeichert werden.

Sollen die Werte nur getestet werden, reicht es aus, die Änderungen mit **Apply** zu übernehmen, allerdings gehen diese Werte verloren, wenn das **hopf** Basis-System abgeschaltet oder neu gestartet wird.




Für das Übernehmen von Änderungen und Eintragen von Werten sind ausschließlich die dafür vorgesehenen Buttons im WebGUI zu verwenden.



## 8.2.4 Plausibilitätsprüfung bei der Eingabe

In der Regel wird eine Plausibilitätsprüfung bei der Eingabe durchgeführt.

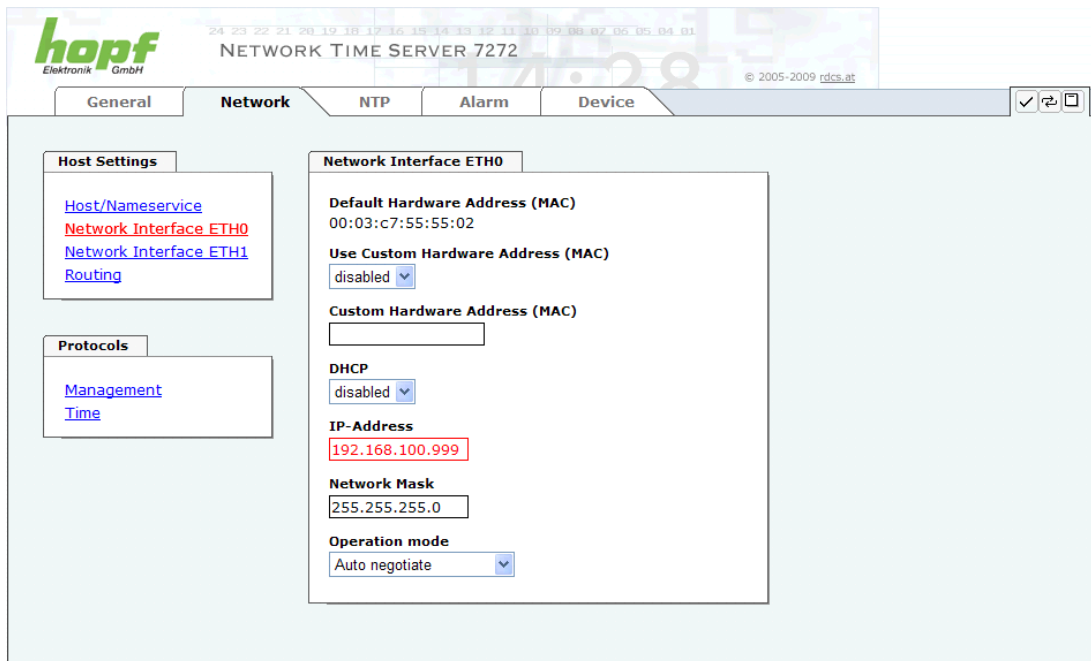

Wie im oberen Bild ersichtlich, wird ein ungültiger Wert (z.B. Text wo eine Zahl eingegeben werden muss, IP-Adresse außerhalb eines Bereiches...) durch einen roten Rand gekennzeichnet, wenn man versucht diese Einstellungen zu übernehmen. Zu beachten ist dabei, dass es sich nur um einen semantischen Check handelt, nicht ob eine eingegebene IP-Adresse im eigenen Netzwerk oder der Konfiguration verwendet werden kann! Solange ein Fehlerhinweis angezeigt wird, ist es nicht möglich, die Konfiguration im Kartenflash zu speichern.



Der Fehlercheck überprüft nur Semantik und Bereichsgültigkeit, es ist **KEIN Logik- oder Netzwerkcheck** für eingetragene Werte.


## 8.3 Beschreibung der Registerkarten

Der WebGUI ist in folgende Registerkarten aufgeteilt:

- General
- Network
- NTP
- Alarm
- Device

### 8.3.1 GENERAL Registerkarte

Dies ist die erste Registerkarte, die bei Verwendung der Web Oberfläche angezeigt wird.

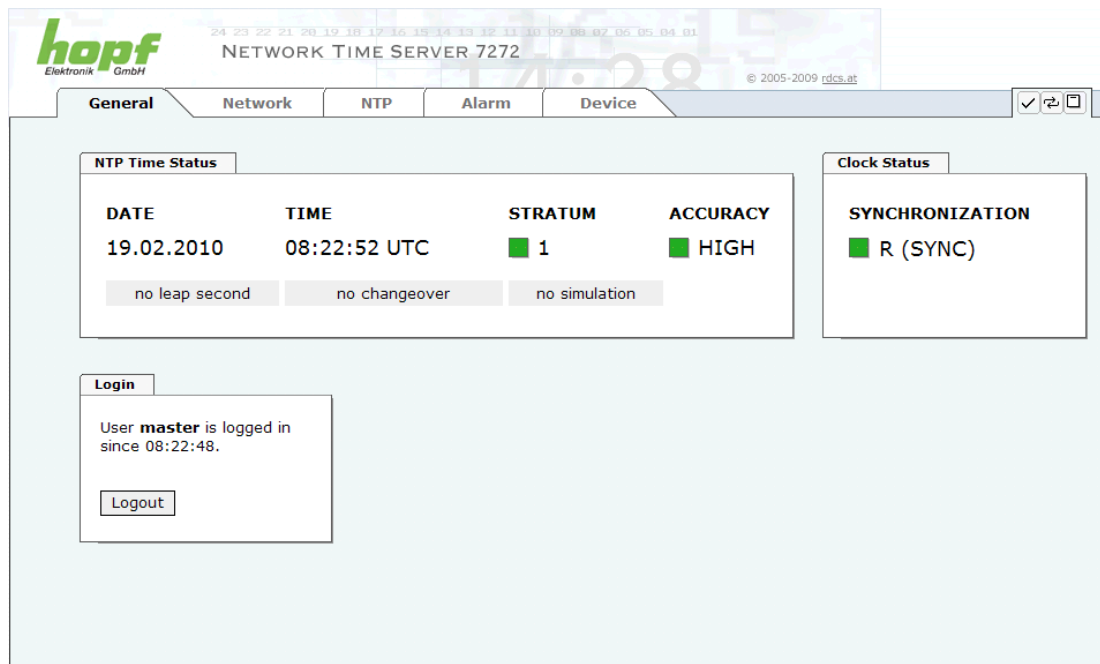

#### NTP Time Status

Dieser Bereich zeigt grundlegende Informationen über aktuelle Zeit und das aktuelle Datum der Karte an, die Zeit entspricht **immer** der UTC-Zeit. Der Grund dafür ist, dass NTP immer mit UTC arbeitet, und nicht mit lokaler Zeit.

Stratum zeigt den aktuellen NTP-Stratumwert der Karte 7271/7272 mit dem Wertebereich 1-16 an.

Das ACCURACY Feld (Genauigkeit des NTP) kann die möglichen Werte LOW – MEDIUM – HIGH enthalten. Die Bedeutung dieser Werte ist im **Kapitel 12.6 Genauigkeit & NTP Grundlagen** erklärt.

Die Anzeigefelder Leapsecond und Changeover kündigen an, das zum nächsten Stundenwechsel ein solches Ereignis stattfindet.

Die Simulationsanzeige wird verwendet, wenn die Systemzeit des **hopf** Basis-Systems als simulierte Zeit markiert ist (ist zur Zeit nicht aktivierbar).

### Clock Status

Anzeige des aktuellen Synchronisationsstatus vom **hopf** Basis-Systems mit den möglichen Werten:


- invalid** ungültige Uhrzeit
- C** das Uhrensystem läuft auf Quarz-Betrieb (C = Crystal)
- r** das Uhrensystem läuft synchron zur Synchronisationsquelle
- R** das Uhrensystem läuft synchron zur Synchronisationsquelle und der Quarzgenerator wird geregelt

### Login

Die Login Box wird wie im **Kapitel 8.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer** verwendet.

## 8.3.2 NETWORK Registerkarte

Jeder Link der Navigation auf der linken Seite führt zu zugehörigen detaillierten Einstellungsmöglichkeiten.

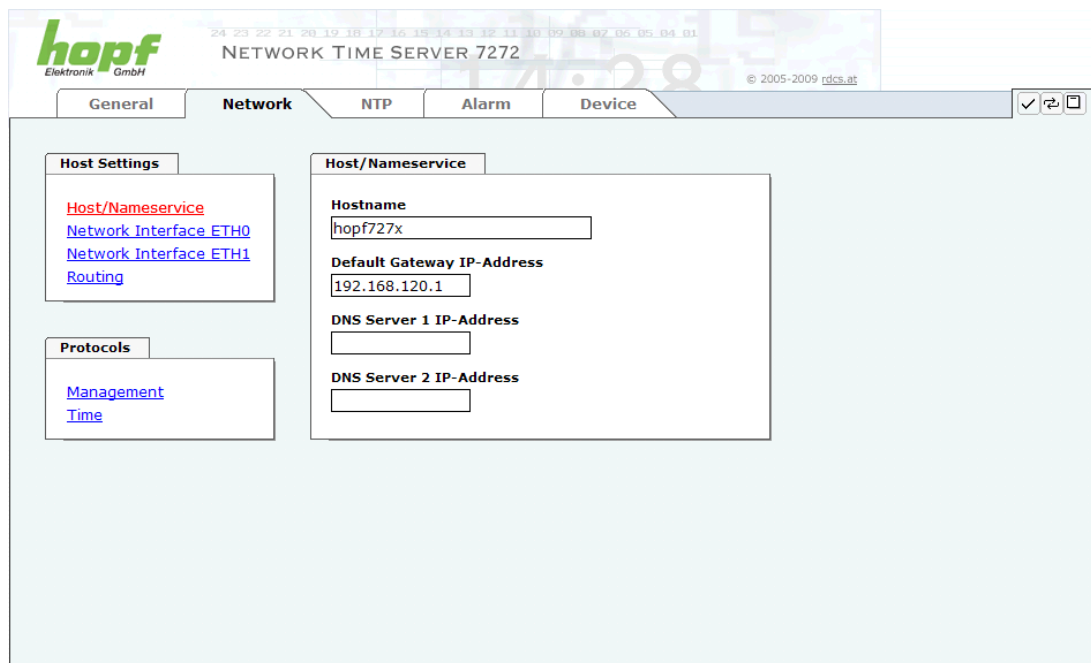

### 8.3.2.1 Host/Nameservice

Einstellung für die eindeutige Netzwerkerkennung.

#### 8.3.2.1.1 Hostname

Die Standardeinstellung für den Hostname ist "**hopf727x**", dieser Name sollte der jeweiligen Netzwerkinfrastruktur angepasst werden.

Ist man sich nicht sicher, lässt man einfach den Standardwert oder fragt den zuständigen Netzwerkadministrator.



Ein LEERER Hostname ist kein gültiger Name und kann dazu führen, dass die Karte nicht einwandfrei arbeitet.

#### 8.3.2.1.2 Default Gateway

Der Standardgateway wird in der Regel über das Menü des Basis-Systems konfiguriert, kann aber auch über die Web Oberfläche verändert werden.



Beim Basis-System 7001 / 68xx wird die veränderte LAN-Konfiguration nur im Kartenflash gespeichert und IMMER überschrieben, wenn ein neuer Wert eingetragen wird.

Die über das LAN veränderten Werte werden im Basis-System nicht aktualisiert und damit nach der Änderung auch nicht mehr richtig angezeigt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich den Default Gateway über das Basis-System zu konfigurieren.

Ist der Standardgateway nicht bekannt, muss dieser vom Netzwerkadministrator erfragt werden. Ist kein Standardgateway verfügbar (Spezialfall), trägt man 0.0.0.0 in das Eingabefeld ein oder lässt das Feld leer.

#### 8.3.2.1.3 DNS-Server 1 & 2


Will man vollständige Hostnamen verwenden (hostname.domainname), oder mit reverse lookup arbeiten, sollte man die IP-Adresse des DNS-Servers eintragen.

Ist der DNS-Server nicht bekannt, muss dieser vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

Ist kein DNS-Server verfügbar (Spezialfall), trägt man 0.0.0.0 in das Eingabefeld ein oder lässt das Feld leer.

### 8.3.2.2 Netzwerkschnittstelle (Network Interface ETH0 / ETH1)

Konfiguration der Ethernetschnittstelle ETH0 der Karte 7271

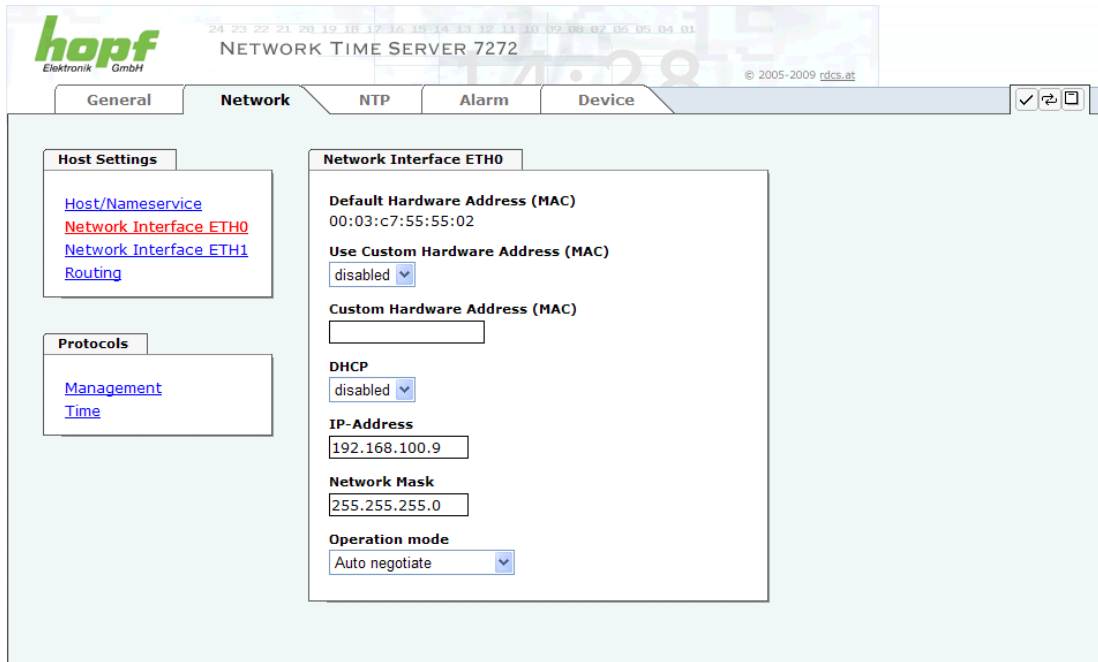


The screenshot shows the 'Network' tab of the WEBGUI for 'NETWORK TIME SERVER 7272'. The 'Network Interface ETH0' configuration panel is active. It displays the following settings:

- Default Hardware Address (MAC):** 00:03:c7:55:55:02
- Use Custom Hardware Address (MAC):** disabled
- Custom Hardware Address (MAC):** (empty field)
- DHCP:** disabled
- IP-Address:** 192.168.100.9
- Network Mask:** 255.255.255.0
- Operation mode:** Auto negotiate

On the left, the 'Host Settings' menu includes links for Host/Nameservice, Network Interface ETH0, Network Interface ETH1, and Routing. The 'Protocols' menu includes links for Management and Time.

Konfiguration der Ethernetschnittstellen ETH0 + ETH1 der Karte 7272

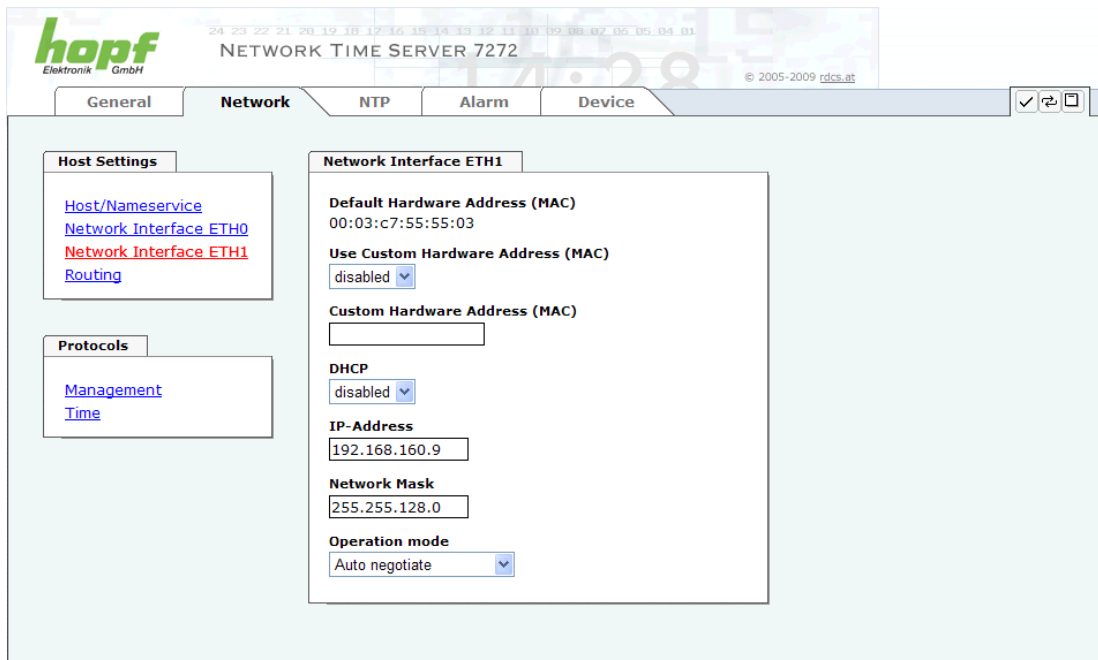

The screenshot shows the 'Network' tab of the WEBGUI for 'NETWORK TIME SERVER 7272'. The 'Network Interface ETH1' configuration panel is active. It displays the following settings:

- Default Hardware Address (MAC):** 00:03:c7:55:55:03
- Use Custom Hardware Address (MAC):** disabled
- Custom Hardware Address (MAC):** (empty field)
- DHCP:** disabled
- IP-Address:** 192.168.160.9
- Network Mask:** 255.255.128.0
- Operation mode:** Auto negotiate

The left-hand navigation menu is identical to the previous screenshot, showing 'Host Settings' and 'Protocols' options.

### 8.3.2.2.1 Default Hardware Adresse (MAC)

Die MAC-Adresse kann nur gelesen werden, der Benutzer kann sie nicht verändern. Sie wird von der Firma **hopf**Elektronik GmbH für jede Ethernet-Schnittstelle einmalig zugewiesen.

Weitere Informationen zur MAC-Adresse für die Karte 7271 sind dem **Kapitel 3.2.2 MAC-Adresse für ETH0** und für die Karte 7272 dem **Kapitel 4.2.2 MAC-Adresse für ETH0** zu entnehmen.



MAC-Adressen der Firma **hopf**Elektronik GmbH beginnen mit **00:03:C7:xx:xx:xx**.

### 8.3.2.2.2 Kunden Hardware Address (MAC)

Die von **hopf** zugewiesene MAC-Adresse kann nach Bedarf durch eine beliebige Kunden-MAC-Adresse ersetzt werden.



Bei der Vergabe der Kunden-MAC-Adresse sind doppelte MAC-Adressen im Ethernet zu vermeiden.  
Ist die MAC-Adresse nicht bekannt, muss diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

Für die Verwendung der Kunden-MAC-Adresse ist die Funktion **Use Custom Hardware Address (MAC)** mit **enable** zu aktivieren.

Die Kunden-MAC-Adresse ist in hexadezimaler Form mit Doppelpunkten als Trennzeichen, wie im folgenden Beispiel beschrieben, zusetzen. Beispiel: **00:03:c7:55:55:02**



Die von **hopf** zugewiesene MAC-Adresse kann jederzeit wieder aktiviert werden.



Es sind keine MAC-Multicast-Adressen zulässig!

### 8.3.2.2.3 DHCP

Soll DHCP verwendet werden, wird über das Menü des **hopf** Basis-Systems 0.0.0.0 für die IP-Adresse eingesetzt (ebenfalls für Gateway und Netzmaske). Diese Änderung kann auch über die Web-Oberfläche durch Aktivieren des DHCP erreicht werden.



Eine Änderung der IP-Adresse oder das Aktivieren von DHCP haben nach Übernehmen der Einstellungen sofortige Wirkung, die Verbindung zur Web-Oberfläche muss angepasst und neu hergestellt werden.

### 8.3.2.2.4 IP-Adresse

Die IP-Adresse wird in der Regel über das Menü des **hopf** Basis-Systems konfiguriert, sie kann aber auch über die Web Oberfläche verändert werden.



Beim Basis-System 7001 / 68xx wird die veränderte LAN-Konfiguration nur im Kartenflash gespeichert und IMMER überschrieben, wenn ein neuer Wert eingetragen wird.

Die über das LAN veränderten Werte werden im Basis-System nicht aktualisiert und damit nach der Änderung auch nicht mehr richtig angezeigt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich die IP-Adresse über das Basis-System zu konfigurieren.

Ist die IP-Adresse nicht bekannt, muss diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

### 8.3.2.2.5 Netzmaske (Network Mask)

Die Netzmaske wird in der Regel über das Menü des **hopf** Basis-Systems konfiguriert, kann aber auch über die Web Oberfläche verändert werden.



Beim Basis-System 7001 / 68xx wird die veränderte LAN-Konfiguration nur im Kartenflash gespeichert und IMMER überschrieben, wenn ein neuer Wert eingetragen wird.

Die über das LAN veränderten Werte werden im Basis-System nicht aktualisiert und damit nach der Änderung auch nicht mehr richtig angezeigt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich die Netzmaske über das Basis-System zu konfigurieren.

Ist die Netzmaske nicht bekannt, muss diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

### 8.3.2.2.6 Betriebsmodus (Operation Mode)

Normalerweise gleicht das Netzwerkgerät den Datenfluss und den Duplex Modus automatisch an das Gerät an, mit dem es verbunden wird (z.B. HUB, SWITCH). Muss das Netzwerkgerät eine bestimmte Geschwindigkeit oder einen bestimmten Duplex Modus haben, so kann dies über die Web Oberfläche konfiguriert werden. Der Wert sollte nur in speziellen Fällen verändert werden, im Normalfall wird die automatische Einstellung verwendet.

7271

**Operation mode**

Auto negotiate

Auto negotiate

10 Mbps / half duplex

100 Mbps / half duplex

10 Mbps / full duplex

100 Mbps / full duplex

7272

**Operation mode**

Auto negotiate

Auto negotiate

10 Mbps / half duplex

100 Mbps / half duplex

10 Mbps / full duplex

100 Mbps / full duplex


1000 Mbps / full duplex

### 8.3.2.3 Option: Network Interface Bonding / Teaming

Network Interface Bonding (auch Teaming genannt) beschreibt die Verwendung von mehreren, parallelen geschalteten Netzkabeln / -anschlüssen in einem Verbund um die Verbindungsgeschwindigkeit der einzelnen Ports zu erhöhen und somit eine höhere Redundanz und/oder Verfügbarkeit zu erreichen.

Diese Funktion ist optional ab SET0504 verfügbar.

Nur Karten mit mehr als einer physischen Netzwerk-Schnittstelle können diese Option verwenden (z.B. Karte 7272). Ein spezieller Aktivierungsschlüssel ist für die Freischaltung erforderlich (siehe **Kapitel 8.3.5.8 Produkt-Aktivierung**). Wenn diese Funktion nicht aktiviert wurde, ist sie im entsprechenden Menü (Network / Host Settings) nicht anwählbar.

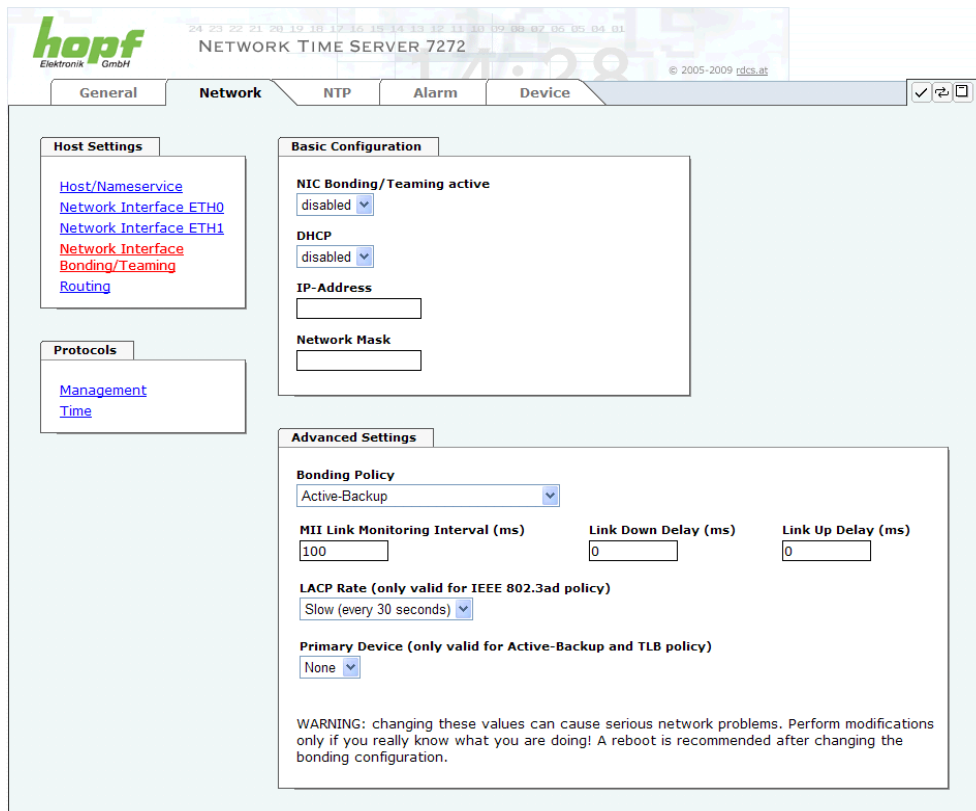


Wenn diese Einstellungen ohne tiefere Kenntnisse über Bonding/Teaming vorgenommen werden, kann es zu schwerwiegenden Netzwerkproblemen führen. Einige Betriebsmodi werden nur von entsprechendem Equipment unterstützt.

Eine Fehlkonfiguration kann zum Verlust der Netzwerkverbindung führen und der Ethernet-Zugriff auf die Karte 7272 wird verwehrt.

In diesem Fall müssen die Einstellungen der Karte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden!




Wenn die Funktion NIC-Bonding aktiviert wurde, können die Parameter für ETH0 und ETH1 nicht mehr verändert werden. Die Parameter werden solange nicht im Host Settings Menü angezeigt bis NIC Bonding deaktiviert wurde.

In den meisten Fällen reichen die Default-Einstellungen aus (Active-Backup policy, 100ms MII Link Monitoring Interval). Falls die Default-Einstellungen für die Umgebung nicht geeignet sind, können diese im Menü "Advanced Settings" geändert werden.



### 8.3.2.3.1 Basic Configuration (Basiskonfiguration)

Basis-Netzwerkkonfiguration bei aktivierter Funktion Bonding / Teaming.

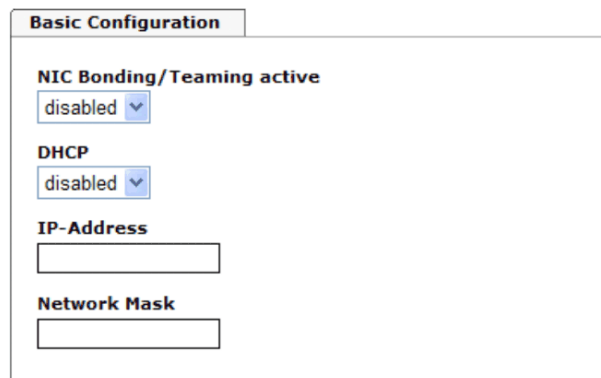

#### NIC Bonding/Teaming active

Aktivieren der NIC Bonding/Teaming-Funktion

#### DHCP

Aktivierung von DHCP der "Bonding-Schnittstelle".



Eine Änderung der IP-Adresse oder das Aktivieren von DHCP haben nach Übernehmen der Einstellungen sofortige Wirkung, die Verbindung zur Web Oberfläche muss angepasst und neu hergestellt werden.

#### IP-Adresse

Eingabe der IP-Adresse der "Bonding-Schnittstelle". Ist die IP-Adresse nicht bekannt, muss diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.



Eine Änderung der IP-Adresse oder das Aktivieren von DHCP haben nach Übernehmen der Einstellungen sofortige Wirkung, die Verbindung zur Web Oberfläche muss angepasst und neu hergestellt werden.

#### Network Maske

Eingabe der Netzmaske der "Bonding-Schnittstelle".



Eine Änderung der IP-Adresse oder das Aktivieren von DHCP haben nach Übernehmen der Einstellungen sofortige Wirkung, die Verbindung zur Web Oberfläche muss angepasst und neu hergestellt werden.

### 8.3.2.3.2 Advanced Settings (Erweiterte Konfiguration)

Advanced Settings

Bonding Policy

Active-Backup

MII Link Monitoring Interval (ms)

100

Link Down Delay (ms)

0

Link Up Delay (ms)

0

LACP Rate (only valid for IEEE 802.3ad policy)

Slow (every 30 seconds)

Primary Device (only valid for Active-Backup and TLB policy)

None

WARNING: changing these values can cause serious network problems. Perform modifications only if you really know what you are doing! A reboot is recommended after changing the bonding configuration.

#### Bonding Policy (Bonding-Richtlinie)

- Round-Robin:**  
 Übertragung in einer bestimmten Reihenfolge vom ersten zur Verfügung stehenden Slave bis zum letzten. Dieser Modus bietet Lastverteilung und Fehlertoleranz.
- Active Backup (Standard):**  
 Es ist immer nur ein Slave in dem Verbund aktiv. Ein anderer Slave wird nur dann aktiv, wenn der aktive Slave nicht mehr zur Verfügung steht. Die MAC-Adresse des Verbunds ist von außen nur auf einem Port (Netzwerkadapter) sichtbar, um eine Verwechslung zu vermeiden. Dieser Modus unterstützt Fehlertoleranz.
- Balance XOR:**  
 Die Übertragung basiert auf: [(Quell-MAC-Adresse XOR-Verknüpft mit der Ziel-MAC-Adresse) modulo Slave count]. Diese wählt den gleichen Slave für jede Ziel-MAC-Adresse aus. Dieser Modus unterstützt Lastverteilung und Fehlertoleranz.
- Broadcast:**  
 Überträgt alles auf allen Slave-Schnittstellen. Dieser Modus unterstützt Fehlertoleranz.
- IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation:**  
 Fasst Gruppen mit der gleichen Geschwindigkeit und Duplex-Einstellungen zusammen. Sendet und empfängt auf allen Slaves im aktiven Zusammenschluss.
- Adaptive Transmit Load Balancing (TLB):**  
 Kanal Bindungen die keine spezielle Unterstützung für Switches benötigen. Der ausgehende Daten-Verkehr wird entsprechend der aktuellen Last auf jedem Slave (bezogen auf die Geschwindigkeit) verteilt. Eingehender Verkehr wird vom aktiven Slave empfangen. Wenn der empfangende Slave ausfällt, übernimmt ein anderer Slave dessen MAC-Adresse.

**MII Link Überwachungs-Intervall (ms)**

Gibt das Intervall in Millisekunden für die Beobachtung der MII-Verbindung an. Ein Wert von Null deaktiviert die Überwachung. Default-Wert ist 100ms

**Link Down Verzögerung (ms)**

Legt die Verzögerungszeit in Millisekunden fest, um eine Verbindung nach einem erkannten Link-Fehler zu deaktivieren. Dieser Wert muss ein Vielfaches von dem Wert des MII Link Überwachungs-Intervalls sein.

**Link Up Verzögerung (ms)**

Legt die Verzögerungszeit in Millisekunden fest, um eine Verbindung nach einem erkannten Anschluss zu ermöglichen. Dieser Wert muss ein Vielfaches von dem Wert des MII Link Überwachungs-Intervalls sein.

**LACP-Rate (nur gültig für IEEE 802.3ad-Richtlinie)**

Gibt die Geschwindigkeit an, mit der die Karte ihre Link-Partner anfragt, LACPDU Pakete im 802.3ad-Modus zu übertragen.


**Primary Device (nur gültig für Aktiv-Backup und TLB-Richtlinie)**

Wenn dieser Wert konfiguriert und das Gerät online ist, wird es zunächst als Ausgabemedium benutzt. Nur wenn das Gerät offline ist, werden Alternativ-Geräte verwendet.

Andernfalls, wenn ein Fehler auftritt und ein Alternativ-Geräte ausgewählt wurde, bleibt dieses Alternativ-Gerät solange aktiv, bis es bei ihm selbst zu einem Fehler kommt.

### 8.3.2.4 Routing

Wird die Karte nicht nur im lokalen Subnetz eingesetzt, muss eine Route konfiguriert werden.

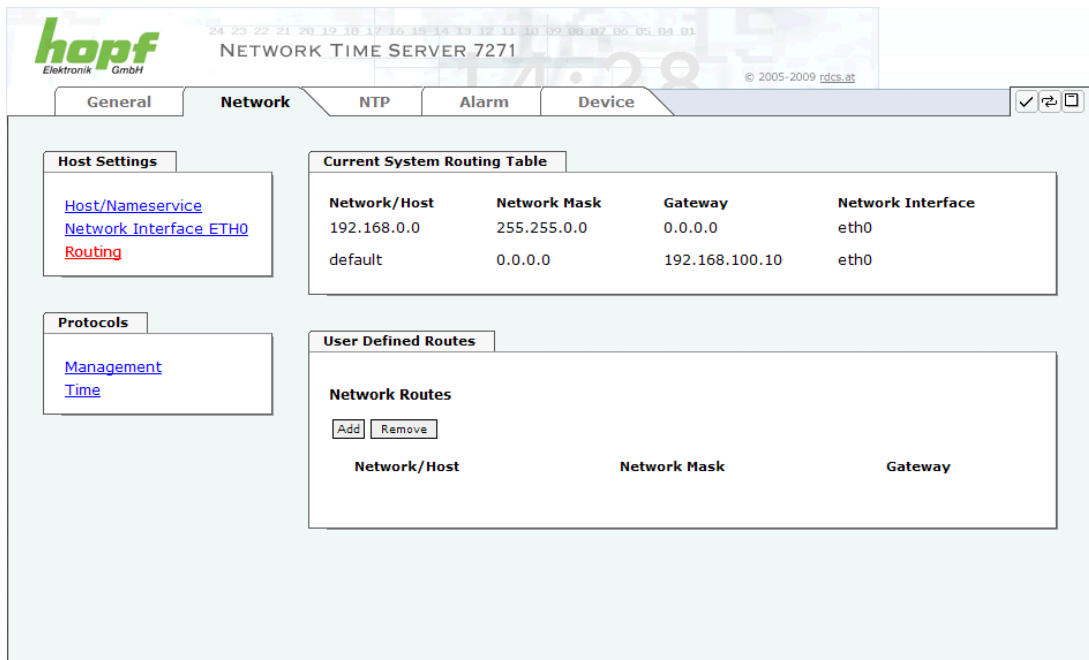

Routen, bei denen der Gateway / Gateway-Host nicht im lokalen Subnetzbereich der Karte ist, können nicht verwendet werden.



Dieses Feature ist eine erweiterte Option und kann zu Problemen im Netzwerk führen, wenn es falsch konfiguriert ist!

Im Bild oberhalb kann man jede konfigurierte Route der Basis-System Routing Table sehen, ebenso die vom Benutzer definierten Routen (User Defined Routes)




Die Karte kann nicht als Router eingesetzt werden!

### 8.3.2.5 Management (Management-Protocols / SNMP)

Protokolle, die nicht gebraucht werden, sollten aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden. Das einzige Protokoll, das nicht deaktiviert werden kann, ist der HTTP/HTTPS. Eine korrekt konfigurierte Karte ist immer über die Web Oberfläche erreichbar.

Wird die Sicherheit für ein Protokoll geändert (enable/disable), tritt diese Änderung sofort in Kraft.

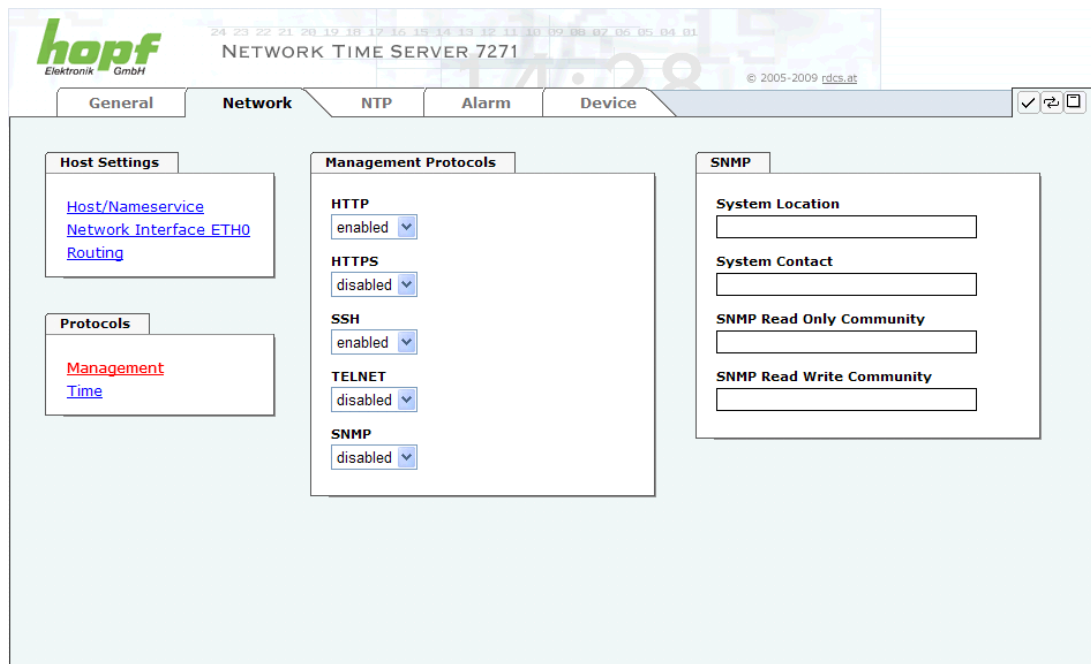

Für die korrekte Operation des SNMP müssen alle Felder ausgefüllt sein. Sind nicht alle Werte bekannt, muss der Netzwerkadministrator herangezogen werden.


Bei Verwendung von SNMP-Traps ist hier das Protokoll SNMP zu aktivieren (enabled).



Diese Serviceeinstellungen sind global gültig! Services mit dem Status disable sind von extern nicht erreichbar und werden von der Karte nicht nach außen zur Verfügung gestellt!!!

#### 7272


Die Managementprotokolle der Karte 7272 können für beide Schnittstellen ETH0/ETH1 separat aktiviert bzw. deaktiviert werden.



Network Interface	Erklärung
Both	Ausgabe an Schnittstelle ETH0 und ETH1
ETH0	Ausgabe nur an Schnittstelle ETH0
ETH1	Ausgabe nur an Schnittstelle ETH1

### 8.3.2.6 Time

Aktivierung und Konfiguration verschiedener Synchronisationsprotokolle.

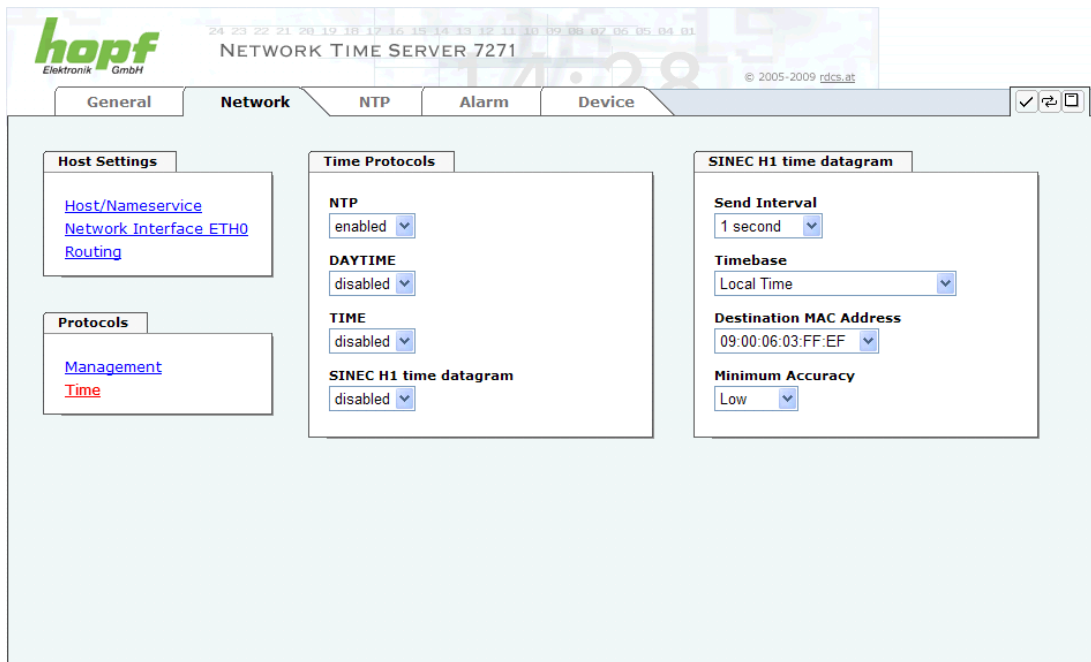


#### 8.3.2.6.1 Synchronisationsprotokolle (Time-Protocols)

Benötigte Synchronisationsprotokolle können hier aktiviert (enabled) werden.

- NTP
- DAYTIME
- TIME
- SINEC H1 time datagram

#### Karte 7272

Die Synchronisationsprotokolle der Karte 7272 können für beide Schnittstellen ETH0/ETH1 separat aktiviert bzw. deaktiviert werden.



Network Interface	Erklärung
Both	Ausgabe an Schnittstelle ETH0 und ETH1
ETH0	Ausgabe nur an Schnittstelle ETH0
ETH1	Ausgabe nur an Schnittstelle ETH1

### 8.3.2.6.2 SINEC H1 Uhrzeittelegramm (SINEC H1 time datagram)

Konfiguration des SINEC H1 Uhrzeittelegramms.

**Sendezyklus des im Broadcast gesendeten SINEC H1 Uhrzeittelegramms (Send Interval)**

- sekundliches Senden
- 10 sekundliches Senden
- 60 sekundliches Senden

**Zeitbasis (Timebase) siehe auch Kapitel 12.2.1 Zeitspezifische Ausdrücke**

- Lokal-Zeit
- UTC-Zeit
- Standard-Zeit
- Standard-Zeit mit lokalem Sommerzeit-/ Winterzeitstatus

**Ziel Mac-Adresse (Destination MAC Address)**

- 09:00:06:03:FF:EF
- 09:00:06:01:FF:EF
- FF:FF:FF:FF:FF:FF

**Synchronisationsstatus abhängiger Sendebeginn (Minimum Accuracy)**

Mit dieser Einstellung wird definiert, ab welchem internen Synchronisationsstatus das SINEC H1 Uhrzeittelegramm gesendet werden soll (siehe auch **Kapitel 12.6 Genauigkeit & NTP Grundlagen**):

- low
- medium
- high

### 8.3.2.6.3 Sendezeitpunkt des SINEC H1 Uhrzeittelegramm

Die Einstellung für den Sendezeitpunkt des SINEC H1 Uhrzeittelegramm erfolgt mit DIP-Schalterbank **DS1 Schalter SW6**

DS1 SW6	Sendezeitpunkt des SINEC H1 Uhrzeittelegramms	
off	<b>sekundengleich. (Default)</b> z.B.: Sendezeitpunkt (UTC, absolut): 12:33:00,001 <div>gesendete Zeitinformation: 12:33:00,000</div>	
on	<b>um EINE Sekunde nachlaufend.</b> z.B.: Sendezeitpunkt (UTC, absolut): 12:33:01,002 <div>gesendete Zeitinformation: 12:33:00,000</div>	

### 8.3.3 NTP Registerkarte

Diese Registerkarte zeigt die Optionen des gesamten NTP Services an, die hier auch konfiguriert werden können. Es ist der Hauptservice der Karte.

Ist man mit dem Thema NTP nicht vertraut, kann man eine kurze Beschreibung im Glossar finden, Näheres kann auch auf <http://www.ntp.org/> nachgelesen werden.

Die NTP-Funktionalität wird von einem NTP-Dämon (Produktionsversion ntp-4.2.0), der auf dem Embedded-Linux der Karte läuft, zur Verfügung gestellt. Das Linux-System ist mit einer NANO-Kernel-Erweiterung ausgestattet (PPS-Kit 2.1.2), um die höchstmögliche Genauigkeit sowie Nanosekundenauflösung im Kernel zu erreichen.

In Abhängigkeit vom **hopf** Basis-System kann es mehrere Stunden dauern, bis eine hohe Langzeitgenauigkeit erreicht wird. Während dieser Zeit passt der NTP-Algorithmus die internen Genauigkeitsparameter an.



Für die Verwendung von NTP ist das Time Protokoll NTP zu aktivieren (siehe **Kapitel 8.3.2.5 Management (Management-Protocols / SNMP)**)



Nach allen Änderungen die NTP betreffen muss ein Neustart des NTP Dienstes auf der Karte 7271/7272 durchgeführt werden. (siehe **Kapitel 8.3.3.6 NTP Neustart (Restart NTP)**)




### 8.3.3.1 System Info

Die Basis "System Info" Übersicht, die unten im Bild zu sehen ist, zeigt die momentanen NTP Werte des Embedded-Linux an und gibt zusätzlich Information über Stratum, Schaltsekunde, aktueller Basis-System Peer, Jitter und die Stabilität der Zeitinformation.


Die verwendete Version des NTP passt die Schaltsekunde (leapsecond) korrekt an.

Der NTP Server arbeitet mit Stratum 1, und gehört zur Klasse der besten NTP Server, die zurzeit verfügbar sind, da er über eine Referenzuhr mit direktem Zugriff verfügt.

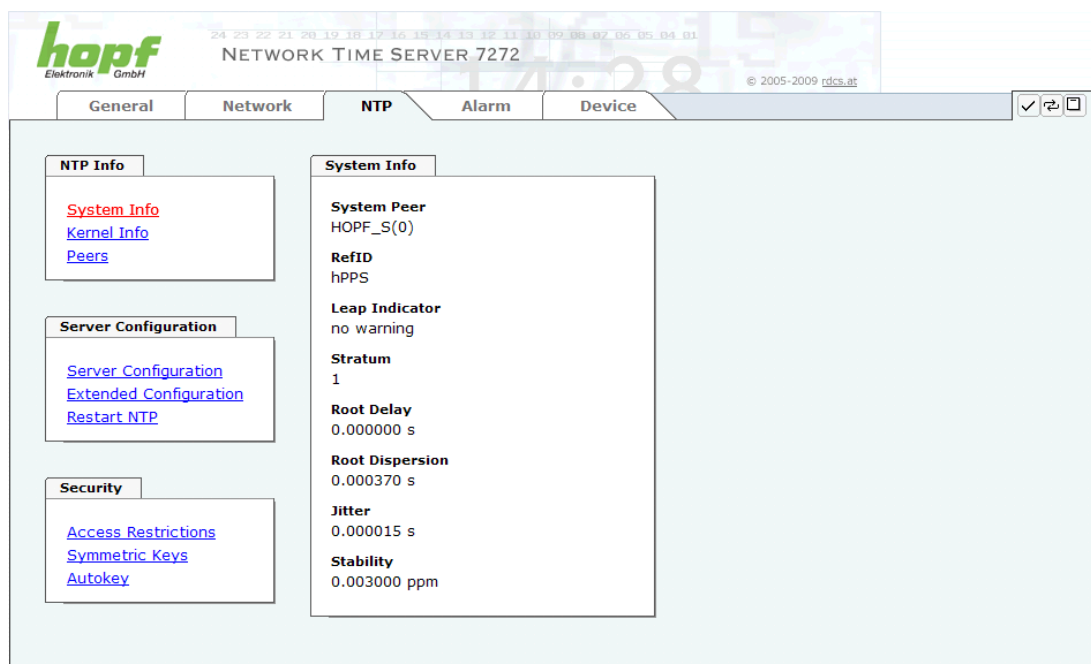

### 8.3.3.2 Kernel Info

Die Kernel Info Übersicht zeigt die aktuellen Fehlerwerte der internen Embedded-Linux-Uhr an. Beide Werte werden sekundlich intern aktualisiert.

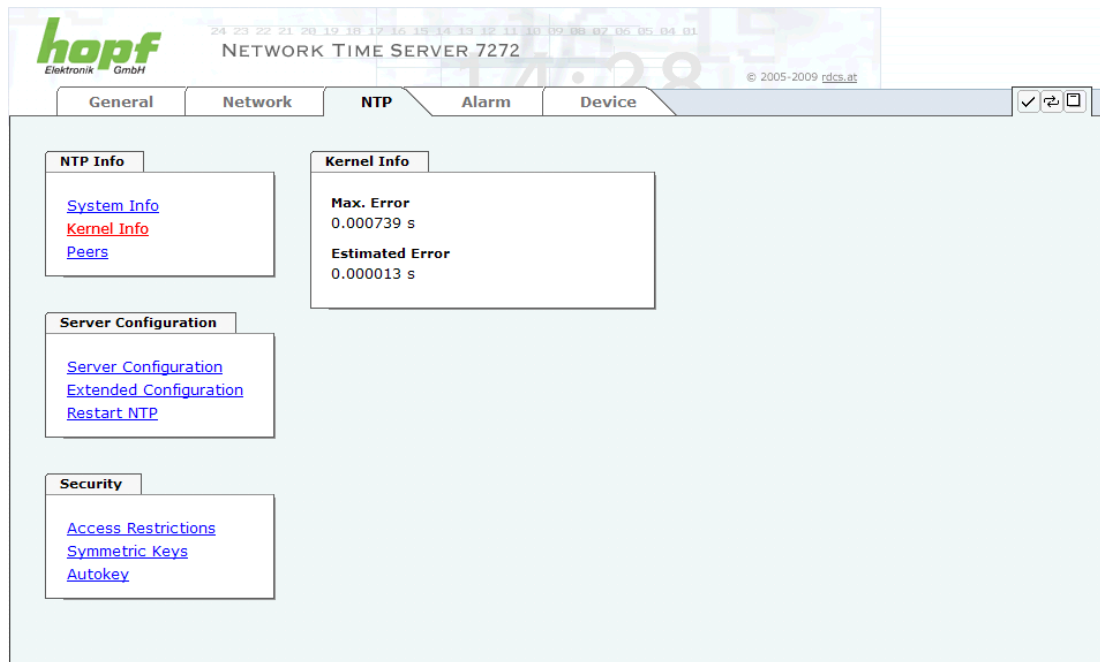

Dieser Screenshot zeigt einen maximalen Fehler der Kernel-Uhr von 0.582 msec (Millisekunden) an, der geschätzte Fehlerwert liegt bei 5µs (Mikrosekunden).


### 8.3.3.3 Peers

Die Peers Übersicht wird verwendet um das Verhalten des konfigurierten NTP-Servers/Treibers und des NTP Algorithmus selbst zu verfolgen.

Die angezeigte Information ist identisch mit der abrufbaren Information mittels NTPQ oder NTPDC Programmen.

Jeder NTP-Server/Treiber, der in der NTP-Serverkonfiguration eingestellt wurde, wird in der Peer Information angezeigt.

Der Status der Verbindung wird in der Reachability Spalte angezeigt (not reachable, bad, medium, reachable).

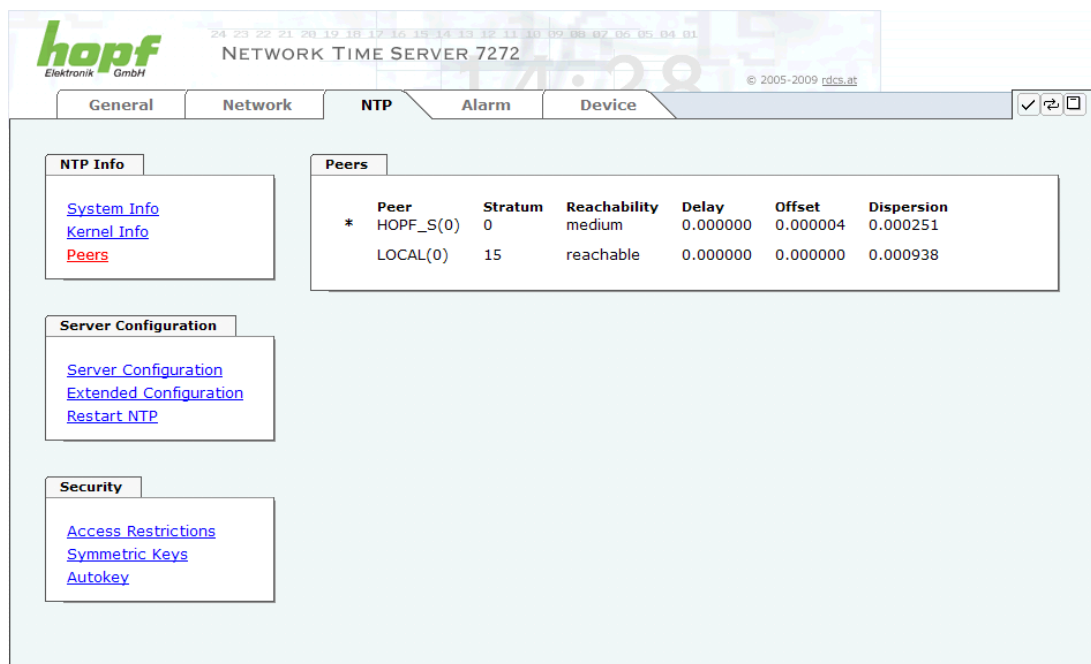

NETWORK TIME SERVER 7272

General Network **NTP** Alarm Device

NTP Info

[System Info](#)  
[Kernel Info](#)  
[Peers](#)

Peers

Peer	Stratum	Reachability	Delay	Offset	Dispersion
* HOPF_S(0)	0	medium	0.000000	0.000004	0.000251
LOCAL(0)	15	reachable	0.000000	0.000000	0.000938

Server Configuration

[Server Configuration](#)  
[Extended Configuration](#)  
[Restart NTP](#)

Security

[Access Restrictions](#)  
[Symmetric Keys](#)  
[Autokey](#)

Im oberen Bild sind drei Zeilen zu sehen. Die erste Zeile wird **immer angezeigt**, da es sich um den **hopf – refclock ntp driver** mit pps Schnittstelle (127.127.38.0) handelt, der die Zeitinformation direkt vom **hopf** Basis-Systems bekommt.


In der zweiten und dritten Zeile sind weitere externe NTP-Server konfiguriert.

Eine kurze Erklärung bzw. Definition der angezeigten Werte ist im **Kapitel 11 Werkseinstellungen / Factory-Defaults** zu finden.

Das Zeichen in der ersten Spalte von links stellt den aktuellen Zustand der NTP-Assoziation im Selektionsalgorithmus von NTP dar. Im Glossar ist eine Liste der möglichen Zeichen und eine Beschreibung zu finden.

### 8.3.3.4 Server Konfiguration

Wählt man den Link "Server Configuration" aus, werden die Grundeinstellungen für die NTP Basisfunktionalität angezeigt.

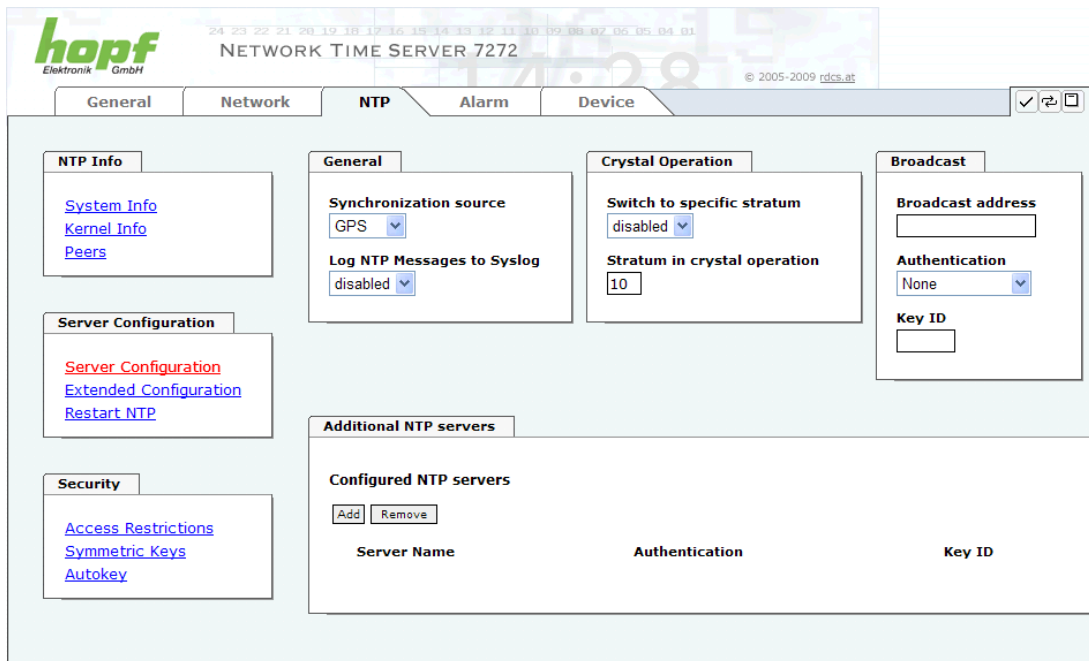

The screenshot shows the web interface for the hopf NETWORK TIME SERVER 7272. The top navigation bar includes tabs for General, Network, NTP (selected), Alarm, and Device. The main content area is divided into several sections:

- NTP Info:** Contains links for System Info, Kernel Info, and Peers.
- Server Configuration:** Contains links for Server Configuration (highlighted in red), Extended Configuration, and Restart NTP.
- Security:** Contains links for Access Restrictions, Symmetric Keys, and Autokey.
- General:**
  - Synchronization source:** A dropdown menu set to GPS.
  - Log NTP Messages to Syslog:** A dropdown menu set to disabled.
- Crystal Operation:**
  - Switch to specific stratum:** A dropdown menu set to disabled.
  - Stratum in crystal operation:** A text input field containing the value 10.
- Broadcast:**
  - Broadcast address:** An empty text input field.
  - Authentication:** A dropdown menu set to None.
  - Key ID:** An empty text input field.
- Additional NTP servers:**
  - Configured NTP servers:** A table with columns for Server Name, Authentication, and Key ID. Above the table are 'Add' and 'Remove' buttons.

Standardmäßig ist der NTP-hopf-refclock Treiber bereits konfiguriert (127.127.38.0 in der Peers Übersicht) und wird hier nicht explizit angezeigt.

#### 8.3.3.4.1 Synchronisationsquelle (General / Synchronization source)

Die beiden möglichen Optionen GPS und DCF77 müssen konfiguriert werden, um die Genauigkeit und den Algorithmus abzustimmen, abhängig von der gewählten Synchronisationsquelle des **hopf** Basis-Systems.

Wird die Einstellung GPS gewählt, obwohl es sich um keine GPS basierendes Basis-System handelt, ist es möglich, dass der Genauigkeitsstatus HIGH nie erreicht wird.

#### 8.3.3.4.2 NTP Syslog Nachrichten (General / Log NTP Messages to Syslog)

Diese Option aktiviert oder deaktiviert Syslog Nachrichten, die vom NTP-Service generiert werden.

Sollte diese Option deaktiviert sein oder Syslog in der Registerkarte ALARM (siehe **Kapitel 8.3.4.1 Syslog Konfiguration**) nicht konfiguriert sein, hat dieser Wert keine Auswirkung.

#### 8.3.3.4.3 Quarzbetrieb (Crystal Operation)

##### Crystal Operation / Switch to specific stratum

Läuft das **hopf** Basis-System im Quarzbetrieb, verhält sich NTP der Karte 7271/7272 in der Regel so, dass es die Zeitübernahme vom **hopf** Basis-System stoppt, seinen eigenen Stratum Level auf 16 ändert (illegaler Level) und weder Zeitsignale sendet, noch auf Netzwerkabfragen reagiert, was den Serviceverlust für angeschlossene Clients zur Folge hat.

In **hopf** Basis-Systemen mit stabilisiertem Quarz (OCXO) oder Rubidium Oszillator, welche eine stabile und exakte Uhrzeit über eine bestimmte Zeitperiode bei Synchronisationsverlust gewährleisten, kann dieses Verhalten des NTP geändert werden. Hierfür ist die Funktion "Switch to specific stratum" zu aktivieren indem man den Wert auf "enabled" stellt und den sogenannten Degradierungsstratum einstellt.

Diese Funktion wird oft verwendet, wenn **hopf** Basis-Systeme in einer Umgebung ohne Synchronisationsquellen getestet werden. Dabei ist zu beachten, dass in diesem Fall aus der Sichtweise von NTP der Synchronisationsstatus des **hopf** Basis-Systems (Quarz) ignoriert wird und somit ein ständiger Quarzbetrieb unter Umständen nicht bemerkt wird (lediglich über den hohen ausgewählten Stratumwert).

##### Crystal Operation / Stratum in crystal operation

Der hier festgelegte Wert (Bereich 1-15) gibt den ausgegebenen Rückfall-NTP-Stratumlevel der Karte im Synchronisationsstatus "Quarz" an und sollte im Bereich von 5-15 sein. In der Regel wird der Wert auf 10 oder höher und damit der Stratum herabgesetzt! Wird keinerlei Degradierung gewünscht so ist Stratum 1 zu konfigurieren.



Änderungen von Werten haben keine sofortige Wirkung nach dem Klick auf das Apply Symbol. Es MUSS zusätzlich der NTP Service neu gestartet werden (siehe **Kapitel 8.3.3.6 NTP Neustart (Restart NTP)**).

Der Wert ist nur Einstellbar wenn die Funktion "Switch to specific stratum" aktiviert ist.

#### 8.3.3.4.4 Broadcast / Broadcast address

Dieser Bereich wird verwendet, um die Karte als Broadcast oder Multicast Server zu konfigurieren.

Der Broadcast Modus in NTPv3 und NTPv4 ist auf Clients im gleichen Subnetz sowie Ethernets, die die Broadcast Technologie unterstützen, limitiert.

Diese Technologie geht in der Regel nicht über den ersten Hop (wie einem Router oder einem Gateway) hinaus.

Der Broadcast Modus ist für Konfigurationen vorgesehen, die einen oder mehrere Server und möglichst viele Clients in einem Subnetz ermöglichen soll. Der Server generiert kontinuierlich Broadcast-Nachrichten in festgelegten Intervallen, die bei der LAN Karte 16 Sekunden entsprechen (minpoll 4). Es ist darauf zu achten, dass die richtige Broadcast-Adresse für das Subnetz verwendet wird, üblicherweise xxx.xxx.xxx.255 (z.B. 192.168.1.255). Ist die Broadcast Adresse nicht bekannt, kann diese vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

Dieser Bereich kann ebenfalls dazu verwendet werden, um die LAN Karte als Multicast Server zu konfigurieren. Die Konfiguration eines Multicast Servers ist der eines Broadcast Servers sehr ähnlich, nur wird anstelle der Broadcast-Adresse eine Multicast-Gruppenadresse (Class D) verwendet.

Eine Erklärung der Multicast-Technologie geht über den Themenbereich dieses Dokuments hinaus.

Prinzipiell sendet ein Host oder Router eine Nachricht an eine Ipv4-Multicast-Gruppenadresse und erwartet, dass alle Hosts und Router diese Nachricht empfangen. Dabei gibt es weder ein Limit der Sender oder Empfänger, noch spielt es eine Rolle ob ein Sender auch ein Empfänger ist oder umgekehrt. Die IANA hat dem NTP die Multicast-Gruppenadresse IPv4 224.0.1.1 zugewiesen, diese sollte aber nur verwendet werden, wenn der Multicastbereich sicher eingegrenzt werden kann, um benachbarte Netzwerke zu schützen. Grundsätzlich sollten administrativ überschaubare IPv4 Gruppenadressen verwendet werden, wie beschrieben im RFC-2365, bzw. GLOP Gruppenadressen, beschrieben im RFC-2770.

#### **8.3.3.4.5 Broadcast / Authentication / Key ID**

Aus Sicherheitsgründen können Broadcast-Pakete mit einer Authentifizierung geschützt werden.

Wird hier eine Sicherheitsmethode ausgewählt, muss diese ZUSÄTZLICH in den Sicherheitseinstellungen der Registerkarte NTP konfiguriert werden. Wählt man den Symmetric Key aus, muss ein Schlüssel festgelegt werden.

#### **8.3.3.4.6 Zusätzliche NTP Server (Additional NTP server)**

Das Hinzufügen weiterer NTP Server bietet die Möglichkeit, ein Sicherheitssystem für den Time Service zu implementieren, dies beeinträchtigt jedoch die Genauigkeit und Stabilität der Karte.

Detaillierte Informationen zu diesem Thema können in der NTP Dokumentation gefunden werden (<http://www.ntp.org/>).

### 8.3.3.5 Erweiterte NTP Konfiguration (Extended Configuration)

NTP ist ein Standard (**RFC 1305**) zur Synchronisierung von Uhren in Computersystemen über paketbasierte Kommunikationsnetze. Für spezielle Anwendungen lässt sich die NTP-Zeitbasis der Karte 7271 auch auf Lokalzeit und Standardzeit konfigurieren.



The screenshot shows the 'NTP' configuration page for the hopf NETWORK TIME SERVER 7272. The interface includes a top navigation bar with tabs: General, Network, NTP (selected), Alarm, and Device. On the left, there are sub-sections: NTP Info (with links for System Info, Kernel Info, and Peers), Server Configuration (with links for Server Configuration, Extended Configuration, and Restart NTP), and Security (with links for Access Restrictions, Symmetric Keys, and Autokey). The main content area is divided into two columns. The right column contains a 'Limitation of Liability' section with a long disclaimer text and an unchecked 'I agree.' checkbox. The left column contains a 'Non-Standard Settings' section with two options: 'Block Output when Stratum Unspecified (default: disabled)' set to 'disabled' and 'Timebase (default: UTC)' set to 'UTC'.

Damit diese spezielle NTP-Ausgabe aktiviert werden kann muss die im Web-Gui dargestellte Einverständniserklärung bestätigt werden, in dem das "I agree"-Feld abgehakt wird.

#### 8.3.3.5.1 Unterdrückung von unspezifizierten NTP-Ausgaben (Block Output when Stratum Unspecified)

Mit Aktivierung (enable) dieser Funktion werden die unspezifizierten NTP-Ausgaben unterdrückt die z.B. bei einem Neustart vom NTP generiert werden.

#### 8.3.3.5.2 NTP Zeitbasis (Timebase)

Mit dieser Funktion kann die Zeitbasis der NTP-Ausgabe eingestellt werden.



Mit Aktivierung dieser Funktion ist das ausgegebene Zeitprotokoll der Karte 7271 nicht mehr zur RFC 1305 konform. Nach RFC 1305 arbeitet NTP nur mit der Zeitbasis UTC. Im NTP Zeitprotokoll sind keine Zeitsprünge vorgesehen.



#### **Diese Funktion ist nur für die NTP-Ausgabe zugelassen.**

Bei aktivierter Funktion erfolgt die Ausgabe aller weiteren Zeitausgaben der Karte 7271 (*SINEC H1 TIME DATAGRAM / TIME / DAYTIME*) weiterhin, jedoch mit einer falschen Zeitbasis und stehen somit nicht für den Anwender zur Verfügung.

### UTC - NTP mit der Zeitbasis UTC

Nach RFC 1305 arbeitet NTP nur mit der Zeitbasis UTC.

### Standard Time - NTP mit der Zeitbasis Standardzeit

Bei Ausgabe des NTP-Zeitprotokolls mit Zeitbasis Standardzeit entspricht die ausgegebene Zeitinformation der UTC-Zeit zuzüglich der im Basissystem eingestellten Differenzzeit.

### Local Time - NTP mit der Zeitbasis Lokalzeit

Bei Ausgabe des NTP-Zeitprotokolls mit Zeitbasis Lokalzeit entspricht die ausgegebene Zeitinformation der UTC-Zeit zuzüglich der im Basissystem eingestellten Differenzzeit inklusive der eventuellen Sommerzeit.


In NTP sind keine Zeitsprünge vorgesehen. Bei Verwendung des NTP-Zeitprotokolls mit der Zeitbasis Lokalzeit wird bei einer Sommer-/Winterzeitumschaltung der karteninterne NTP-Prozess aufgrund des Zeitsprunges neu gestartet.



Bei Verwendung des NTP Zeitprotokolls mit Zeitbasis Lokalzeit wird die Sommer-/Winterzeitumschaltung ein bis zwei Minuten später durchgeführt. Anschließend steht die Lokalzeit im NTP-Zeitprotokoll wieder korrekt zur Verfügung. Dies hat zur Folge, dass wenn während dieser Übergangszeit ein NTP-Zeitprotokoll angefragt wird, es mit der vorherigen Zeitbasis beantwortet wird.

### 8.3.3.6 NTP Neustart (Restart NTP)

Beim Klick auf die Restart NTP Option erscheint folgender Bildschirm:

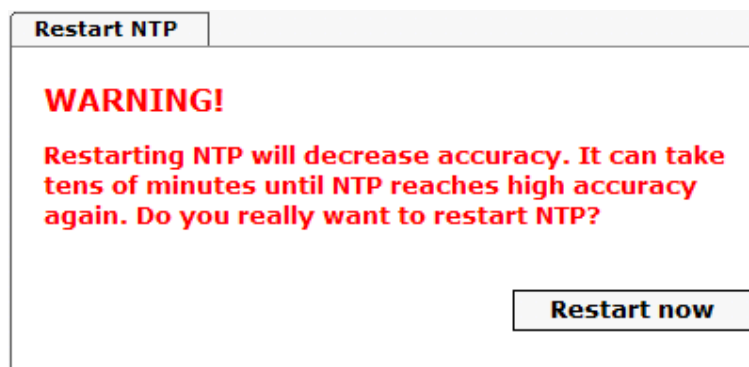


Der Neustart des NTP Services ist die einzige Möglichkeit, NTP-Änderungen wirksam zu machen, ohne die gesamte Karte 7271/7272 neu starten zu müssen. Wie in der Warnmeldung zu sehen ist, geht die aktuell erreichte Stabilität und Genauigkeit durch diesen Neustart verloren.

Nach dem Neustart des NTP Dienstes dauert es einige Minuten bis der NTP Dienst auf Karte 7271/7272 wieder "eingeregelt" ist bzw. sich mit der Systemzeit des Basisgerätes synchronisiert hat.



### 8.3.3.7 Konfigurieren der NTP-Zugriffsbeschränkungen (Access Restrictions)

Eine der erweiterten Konfigurationsoptionen für NTP ist die Access Restrictions (NTP-Zugriffsbeschränkungen).

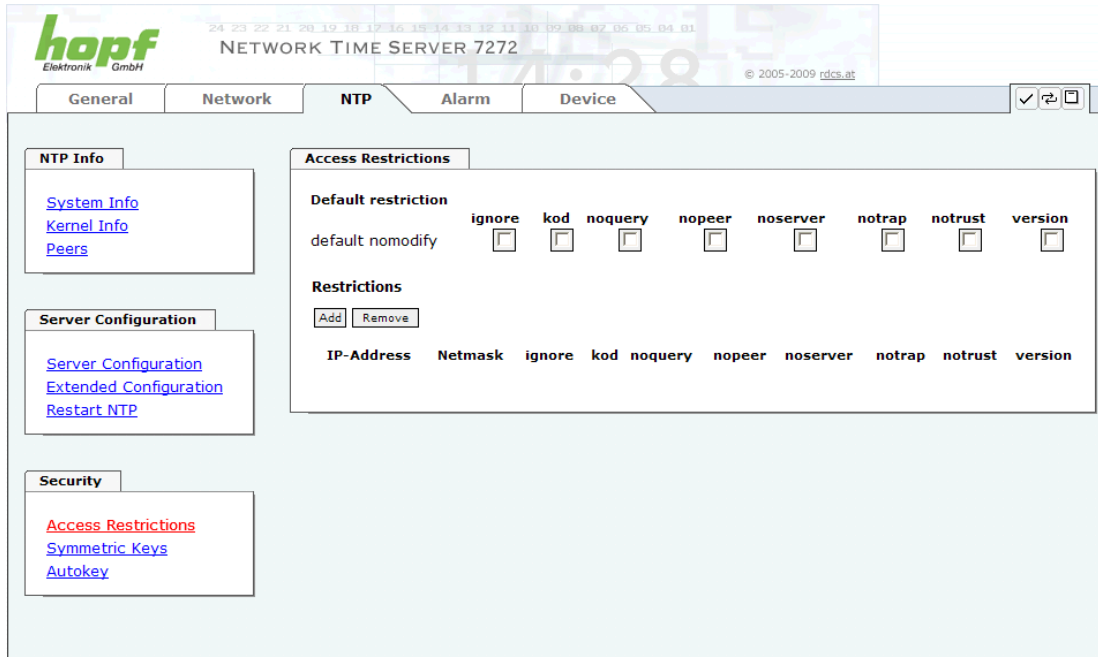

The screenshot shows the 'NTP' configuration page for 'NETWORK TIME SERVER 7272'. The 'Access Restrictions' tab is active. It displays a 'Default restriction' section with checkboxes for 'ignore', 'kod', 'noquery', 'nopeer', 'noserver', 'notrap', 'notrust', and 'version'. Below this is a 'Restrictions' table with columns for 'IP-Address', 'Netmask', and the same restriction options. The interface includes a sidebar with links for 'System Info', 'Kernel Info', 'Peers', 'Server Configuration', 'Extended Configuration', 'Restart NTP', 'Security', 'Access Restrictions', 'Symmetric Keys', and 'Autokey'.

Beschränkungen werden verwendet, um den Zugriff auf den NTP-Service der Karte zu kontrollieren und sind bedauerlicherweise die meist missverstandenen Optionen der NTP Konfiguration.

Ist man mit diesen Optionen nicht vertraut, ist auf <http://www.ntp.org/> eine detaillierte Erklärung zu finden.



Beim Konfigurieren der Beschränkungen sind IP-Adressen zu verwenden, keine Hostnamen!

Folgende Schritte zeigen, wie Beschränkungen konfiguriert werden können - falls diese nicht benötigt werden, reicht es aus, die unveränderten Standardeinstellungen beizubehalten.

Die Standardbeschränkungen sagen dem NTP-Service, wie er mit Paketen von Hosts (inkl. Remote Time Server) und Subnetzen umzugehen hat, die sonst keine speziellen Beschränkungen haben.

Die Wahl der korrekten Standardeinschränkungen kann die NTP Konfiguration vereinfachen, während die benötigte Sicherheit bereitgestellt werden kann.

Vor dem Start der Konfiguration hat man sich folgende Fragen zu stellen:

### 8.3.3.7.1 NAT oder Firewall

Werden eingehende Verbindungen zum NTP-Service durch NAT oder einer Stateful Inspection Firewall geblockt?	
Nein	Weiter zu <b>Kapitel 8.3.3.7.2 Blocken nicht autorisierter Zugriffe</b>
Ja	Dann werden keine Beschränkungen benötigt. In diesem Fall dann weiter mit <b>Kapitel 8.3.3.7.4 Interner Clientschutz / Local Network ThreatLevel</b>

### 8.3.3.7.2 Blocken nicht autorisierter Zugriffe

Ist es wirklich notwendig, alle Verbindungen von nicht autorisierten Hosts zu blocken, wenn der NTP-Service öffentlich zugänglich ist?	
Nein	Dann weiter zu <b>Kapitel 8.3.3.7.3 Client Abfragen erlauben</b>
Ja	<p>Dann sind die folgenden Standardbeschränkungen zu verwenden:</p> <p><b>ignore in the default restrictions</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Wird in diesem Bereich eine Standardbeschränkung gewählt, können Ausnahmen für jeden autorisierten Server, Clients oder Subnetze in separaten Zeilen deklariert werden, siehe <b>Kapitel 8.3.3.7.5 Hinzufügen von Ausnahmen für Standardbeschränkungen</b></p>

### 8.3.3.7.3 Client Abfragen erlauben

Soll Clients erlaubt werden, die Server Status Information zu sehen, wenn sie die Zeitinformation vom NTP-Service erhalten (selbst wenn es Informationen über LAN Karte, Betriebssystem und NTPD Version sind)?									
Nein	<p>Dann sind folgende Standardbeschränkungen zu wählen siehe <b>Kapitel 8.3.3.7.6 Optionen zur Zugriffskontrolle</b></p> <table> <tr><td>kod</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>notrap</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>nopeer</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>noquery.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	kod	<input checked="" type="checkbox"/>	notrap	<input checked="" type="checkbox"/>	nopeer	<input checked="" type="checkbox"/>	noquery.	<input checked="" type="checkbox"/>
kod	<input checked="" type="checkbox"/>								
notrap	<input checked="" type="checkbox"/>								
nopeer	<input checked="" type="checkbox"/>								
noquery.	<input checked="" type="checkbox"/>								
Ja	<p>Dann sind folgende Standardbeschränkungen zu wählen siehe <b>Kapitel 8.3.3.7.6 Optionen zur Zugriffskontrolle</b>:</p> <table> <tr><td>kod</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>notrap</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>nopeer</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Wird in diesem Bereich eine Standardbeschränkung gewählt, können Ausnahmen für jeden autorisierte Server, Clients oder Subnetze in separaten Zeile deklariert werden, siehe <b>Kapitel 8.3.3.7.5 Hinzufügen von Ausnahmen für Standardbeschränkungen</b>.</p>	kod	<input checked="" type="checkbox"/>	notrap	<input checked="" type="checkbox"/>	nopeer	<input checked="" type="checkbox"/>		
kod	<input checked="" type="checkbox"/>								
notrap	<input checked="" type="checkbox"/>								
nopeer	<input checked="" type="checkbox"/>								

### 8.3.3.7.4 Interner Clientschutz / Local Network ThreatLevel

Wie viel Schutz wird vor Clients des internen Netzwerks benötigt?	
<b>Ja</b>	<p>Werden höhere Sicherheitseinstellungen als die eingebaute Authentifizierung benötigt, um den NTP-Service vor den Clients zu schützen, können folgende Beschränkungen aktiviert werden siehe <b>Kapitel 8.3.3.7.6 Optionen zur Zugriffskontrolle</b>.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p><b>kod</b></p> <p><b>notrap</b></p> <p><b>nopeer</b></p> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>

### 8.3.3.7.5 Hinzufügen von Ausnahmen für Standardbeschränkungen

Sind die Standardbeschränkungen einmal eingestellt, werden eventuell Ausnahmen für spezielle Hosts/Subnetze benötigt, um Remote Time Servern und Client Hosts/Subnetzen zu erlauben, den NTP-Service zu kontaktieren.

Diese Standardbeschränkungen werden in Form von Beschränkungszeilen hinzugefügt.

**Access Restrictions**

**Default restriction**

	ignore	kod	noquery	nopeer	noserver	notrap	notrust	version
default nomodify	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Restrictions**

	IP-Address	Netmask	ignore	kod	noquery	nopeer	noserver	notrap	notrust	version
<input type="checkbox"/>	192.168.017.123	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	192.168.001.101	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	192.168.001.000	255.255.255.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ein uneingeschränkter Zugriff der Karte 7271/7272 auf den eigenen NTP-Service ist immer erlaubt, egal ob Standardbeschränkungen ignoriert werden oder nicht. Dies ist erforderlich, um NTP Werte auf der Web Oberfläche anzeigen zu können.

### Ausnahmebeschränkung hinzufügen: (Für jeden Remote Time Server)

Beschränkungen:  drücken

IP-Adresse des Remote Time Servers eintragen.

Beschränkungen aktivieren: z.B.

**notrap / nopeer / noquery** ☒

Einem speziellen Host **uneingeschränkten Zugriff** erlauben (z.B. Workstation des Systemadministrators):

Beschränkungen:

drücken

IP-Adresse 192.168.1.101

**keine Beschränkungen aktivieren**

Ein **Subnetz** das Empfangen von Time Server und Query Server Statistiken erlauben:

Beschränkungen:

drücken

IP-Adresse 192.168.1.0

Netzmaske 255.255.255.0

**notrap / nopeer** ☒

### 8.3.3.7.6 Optionen zur Zugriffskontrolle

Die offizielle Dokumentation der aktuellen Implementierung der Beschränkungsanweisungen ist auf der Access Control Options Seite auf <http://www.ntp.org/> zu finden.

Es gibt zahlreiche Optionen zur Zugriffskontrolle, die verwendet werden. Die wichtigsten davon sind hier detailliert beschrieben.

**nomodify** – "Erlaube diesem Host/Subnetz nicht, die ntpd Einstellungen zu modifizieren, es sei denn es hat den korrekten Schlüssel."



DEFAULT: Immer aktiv. Kann durch Benutzer nicht geändert werden.

Standardmäßig benötigt NTP eine Authentifizierung mit symmetrischem Schlüssel, um Modifikationen mit ntpdc durchzuführen. Wird kein symmetrischer Schlüssel für den NTP-Service konfiguriert, oder wird dieser sicher aufbewahrt, ist es nicht nötig, die nomodify Option zu verwenden, es sei denn, das Authentifizierungsschema scheint unsicher zu sein.

**noserver** – "Sende diesem Host/Subnetz keine Zeit."

Diese Option wird verwendet, wenn einem Host/Subnetz der Zugriff auf den NTP-Service nur erlaubt ist, um den Service zu überwachen bzw. aus der Ferne zu konfigurieren.

**notrust** – "Ignoriere alle NTP-Pakete, die nicht verschlüsselt sind."

Diese Option sagt dem NTP-Service, dass alle NTP-Pakete ignoriert werden sollen, die nicht verschlüsselt sind (es ist zu beachten, dass dies eine Änderung ab ntp-4.1.x ist). Die notrust Option DARF NICHT verwendet werden, es sei denn NTP Crypto (z.B. symmetrischer Schlüssel oder Autokey) wurden an beiden Seiten der NTP-Verbindung (z.B. NTP-Service und Remote Time Server, NTP-Service und Client) korrekt konfiguriert.

**noquery** – "Erlaube diesem Host/Subnetz nicht, den NTP-Service Status abzufragen."

Die Funktionen der ntpd Statusabfrage, bereitgestellt von ntpd/ntpdc, geben einige Informationen über das laufende ntpd Basis-System frei (z.B. Betriebssystem Version, ntpd Version), die unter Umständen nicht von anderen gewusst werden sollen. Es muss entschieden werden, ob es wichtiger ist, diese Information zu verbergen, oder ob man den Clients die Möglichkeit gibt, Synchronisationsinformationen über ntpd zu sehen.

**ignore** – "Damit werden ALLE Pakete abgewiesen, inklusive ntpq und ntpdc Abfragen".

**kod** – "Ist diese Option bei einem Zugriffsfehler aktiviert, wird ein kiss-o'-death (KoD) Paket gesendet."

KoD Pakete sind limitiert. Sie können nicht öfter als einmal pro Sekunde gesendet werden. Wenn ein anderes KoD Paket innerhalb einer Sekunde seit dem letzten Paket vorkommt, wird dieses Paket entfernt.

**notrap** – "Verweigert die Unterstützung von mode 6 control message trap service, um Hosts abzugleichen."


Der trap Service ist ein Subsystem des ntpq control message protocols, dieser Service loggt Remote Ereignisse bei Programmen.

**version** – "Verweigert Pakete, die nicht der aktuellen NTP Version entsprechen."



Änderungen von Werten haben keine sofortige Wirkung nach dem Klick auf das Apply Symbol. Es MUSS zusätzlich der NTP Service neu gestartet werden (siehe **Kapitel 8.3.3.6 NTP Neustart (Restart NTP)**).

### 8.3.3.8 Symmetrischer Schlüssel (Symmetric Key)

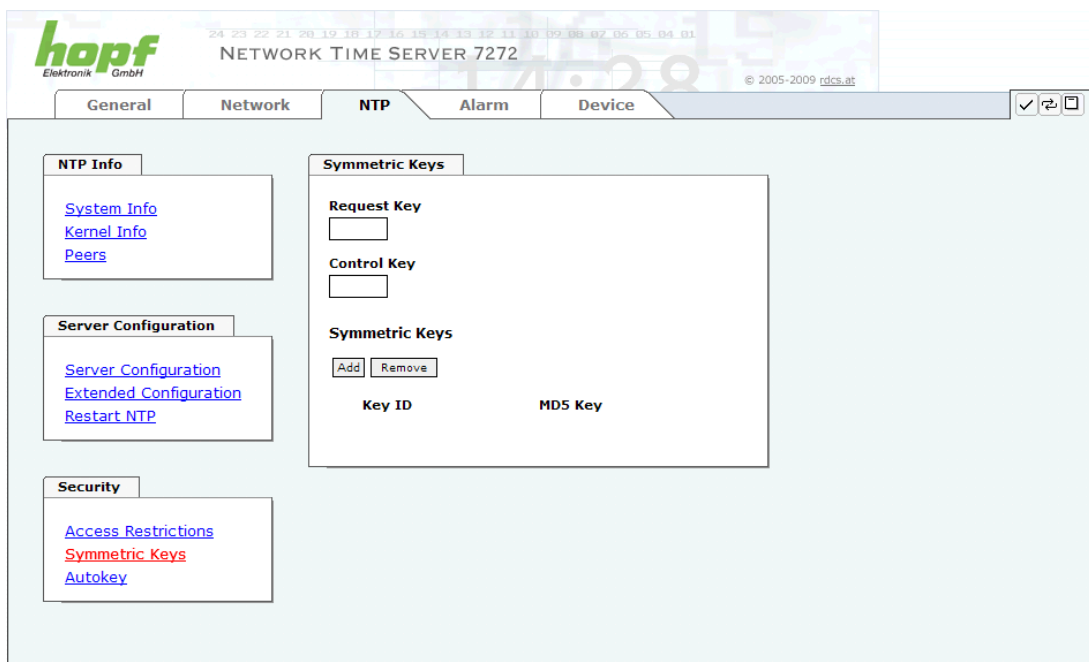

The screenshot shows the web interface for the hopf Network Time Server 7272. The top navigation bar includes tabs for General, Network, NTP, Alarm, and Device. The NTP tab is selected. On the left, there are three expandable sections: NTP Info (with links for System Info, Kernel Info, and Peers), Server Configuration (with links for Server Configuration, Extended Configuration, and Restart NTP), and Security (with links for Access Restrictions, Symmetric Keys, and Autokey). The main content area is titled 'Symmetric Keys' and contains input fields for 'Request Key' and 'Control Key'. Below these are 'Add' and 'Remove' buttons. At the bottom, there are columns for 'Key ID' and 'MD5 Key'.

### 8.3.3.8.1 Wofür eine Authentifizierung?

Die meisten Benutzer von NTP benötigen keine Authentifizierung, da das Protokoll mehrere Filter (for bad time) beinhaltet.

Die Verwendung der Authentifizierung ist trotzdem üblich. Dafür gibt es einige Gründe:

- Zeit soll nur von gesicherten Quellen verwendet werden
- Ein Angreifer broadcastet falsche Zeitsignale.
- Ein Angreifer gibt sich als anderer Time Server aus

### 8.3.3.8.2 Wie wird die Authentifizierung beim NTP-Service verwendet?

Client und Server können eine Authentifizierung durchführen, indem clientseitig ein Schlüsselwort und serverseitig eine Beschränkung verwendet wird.

NTP verwendet Schlüssel, um die Authentifizierung zu implementieren. Diese Schlüssel werden verwendet, wenn Daten zwischen zwei Maschinen ausgetauscht werden.

Grundsätzlich müssen beide Seiten diesen Schlüssel wissen. Der Schlüssel ist in der Regel im Verzeichnis `*/etc/ntp.keys` zu finden, ist unverschlüsselt und versteckt vor der Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass der Schlüssel an alle Kommunikationspartner auf gesichertem Weg verteilt werden muss. Um die Schlüsseldatei zu verteilen, kann diese über die Registerkarte DEVICE unter Downloads heruntergeladen werden. Um darauf zugreifen zu können, muss man als master eingeloggt sein.

Das Schlüsselwort-Key der `ntp.conf` eines Clients bestimmt den Schlüssel, der verwendet wird, wenn mit dem angegebenen Server kommuniziert wird (z.B. die NTS Karte). Dem Schlüssel muss vertraut werden, wenn Zeit synchronisiert werden soll. Die Authentifizierung verursacht eine Verzögerung. In den aktuellen Versionen wird diese Verzögerung automatisch einkalkuliert und angepasst.

### 8.3.3.8.3 Wie erstellt man einen Schlüssel?

Ein Schlüssel ist eine Folge von bis zu 31 ASCII Zeichen, einige Zeichen mit spezieller Bedeutung können nicht verwendet werden (alphanumerische Zeichen sowie die folgenden Zeichen können verwendet werden: `[ ] ( ) * - _ ! $ % & / = ?`).

Mit dem Drücken der **ADD** Taste kann eine neue Zeile eingefügt werden, in der der Schlüssel eingegeben wird, der in der Schlüsseldatei gespeichert ist. Die Schlüssel-ID wird verwendet, um den Schlüssel zu identifizieren und ist im Bereich von 1 – 65534, das bedeutet, dass 65534 verschiedene Schlüsseln festgelegt werden können.

Doppelte Schlüssel-IDs sind nicht erlaubt. Nachdem die Grundlagen für Schlüsseln jetzt erklärt sind, sollte ein Schlüssel so gut wie ein Passwort eingesetzt werden können.

Der Wert des Request Key Feldes wird als Passwort für das `ntpd` Werkzeug verwendet, während der Wert des Control Key Feldes als Passwort für das `ntpq` Werkzeug verwendet wird.

Weitere Informationen sind unter <http://www.ntp.org/> zu finden.

### 8.3.3.8.4 Wie arbeitet die Authentifizierung?


Die grundlegende Authentifizierung ist eine digitale Signatur, und keine Datenverschlüsselung (wenn es da Unterschiede gibt). Das Datenpaket zusammen mit dem Schlüssel wird dazu verwendet, um eine nicht umkehrbare Nummer zu erstellen, die dem Paket angefügt wird.

Der Empfänger (er hat den selben Schlüssel) führt die selbe Rechnung durch und vergleicht die Resultate. Stimmen die Ergebnisse überein, war die Authentifizierung erfolgreich.

### 8.3.3.9 Automatische Verschlüsselung (Autokey)

NTPv4 bietet ein neues Autokey Schema, basierend auf dem **public key cryptography**.

Der public key cryptography ist grundsätzlich betrachtet sicherer als der symmetric key cryptography, da der Schutz auf einem privaten Wert basiert, der von jedem Host generiert wird und niemals sichtbar ist.

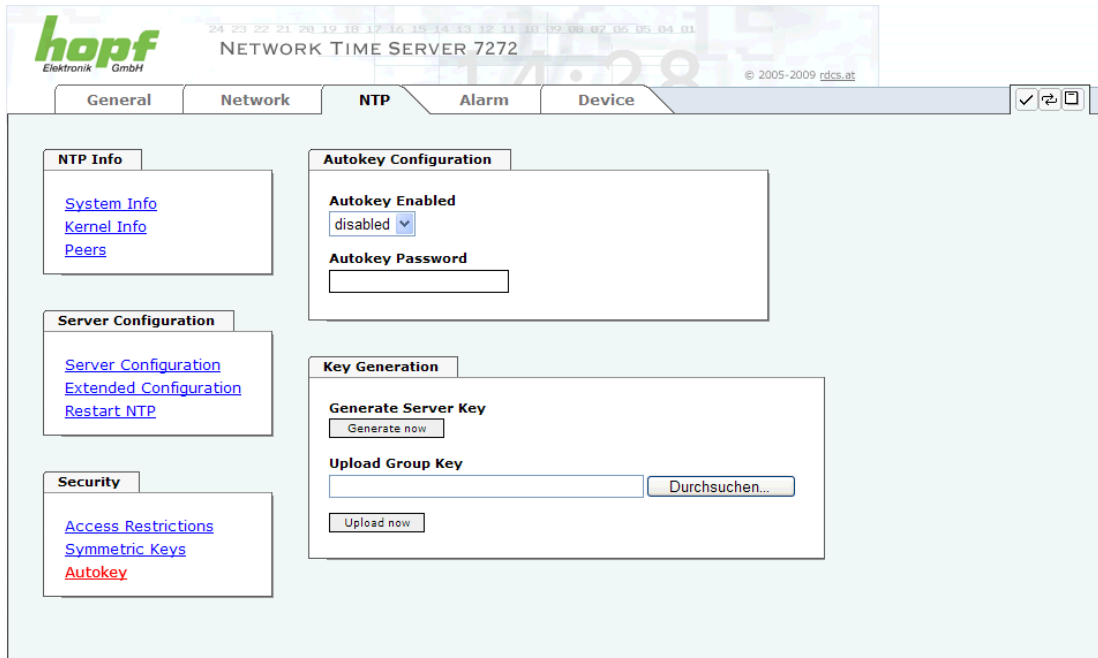

Um die Autokey v2 Authentifizierung zu aktivieren, muss die Autokey Enabled Option auf "enabled" gestellt werden und ein Passwort spezifiziert werden (darf nicht leer sein).

Ein neuer Server Schlüssel und ein Zertifikat können generiert werden, indem man die "Generate now" Taste drückt.



#### Generate now:

Dies sollte regelmäßig durchgeführt werden, da diese Schlüssel nur ein Jahr lang gültig sind.

Wenn die NTS Karte Teil einer NTP Trust Gruppe sein soll, kann ein Gruppenschlüssel festgelegt werden und mit der "Upload now" Taste hochgeladen werden.

Detaillierte Informationen über das NTP Autokey Schema können in der NTP Dokumentation gefunden werden (<http://www.ntp.org/>).



Änderungen von Werten haben keine sofortige Wirkung nach dem Klick auf das Apply Symbol. Es MUSS zusätzlich der NTP Service neu gestartet werden (siehe **Kapitel 8.3.3.6 NTP Neustart (Restart NTP)**).

### 8.3.4 ALARM Registerkarte

Jeder Link der Navigation auf der linken Seite führt zu zugehörigen detaillierten Einstellungsmöglichkeiten.


#### 8.3.4.1 Syslog Konfiguration

Um jede konfigurierte Alarmsituation, die in der Karte auftritt, in einem Linux/Unix-Syslog zu speichern, muss der Name oder die IP-Adresse eines Syslog Servers eingegeben werden. Ist alles korrekt konfiguriert und aktiviert (abhängig vom Syslog Level), wird jede Nachricht zum Syslog Server gesendet und dort in der Syslog Datei gespeichert.

**Syslog verwendet den Port 514.**

Das mitloggen auf der Karte selbst ist nicht möglich, da der interne Speicher nicht ausreicht.

Zu beachten ist, dass der Standard Syslog Mechanismus von Linux/Unix für diese Funktionalität verwendet wird. Dies entspricht nicht dem Windows-System Event Mechanismus!

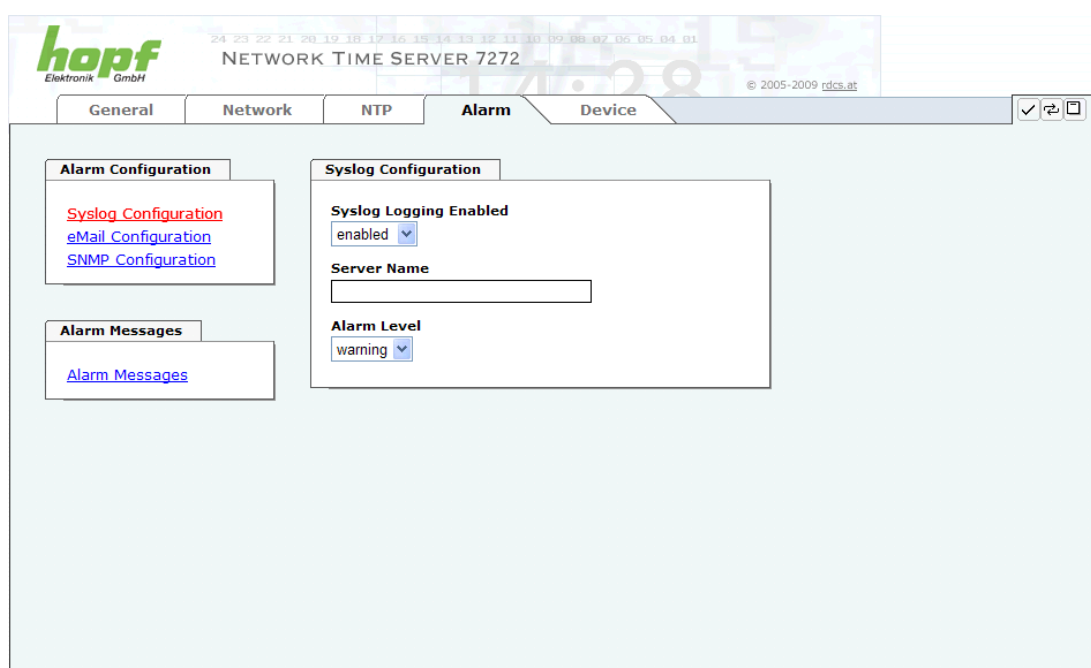

Der Alarm Level gibt den Prioritätslevel der zu sendenden Nachrichten an ab welchem Level gesendet werden soll (siehe **Kapitel 8.3.4.4 Alarm Nachrichten**).


Alarm Level	gesendete Nachrichten
none	keine Nachrichten
info	Info / Warnung / Fehler / Alarm
warning	Warnung / Fehler / Alarm
error	Fehler / Alarm
alarm	Alarm

Der auf dieser Karte implementierte NTP-Dienst kann eigene Syslog Nachrichten senden (s. **Kapitel 8.3.3.4.2 NTP Syslog Nachrichten (General / Log NTP Messages to Syslog)**).

Generierte Syslogmeldungen der Karte 7271/7272 sind im **Kapitel 12.5 Syslogmeldungen** beschrieben.



### 8.3.4.2 E-mail Konfiguration

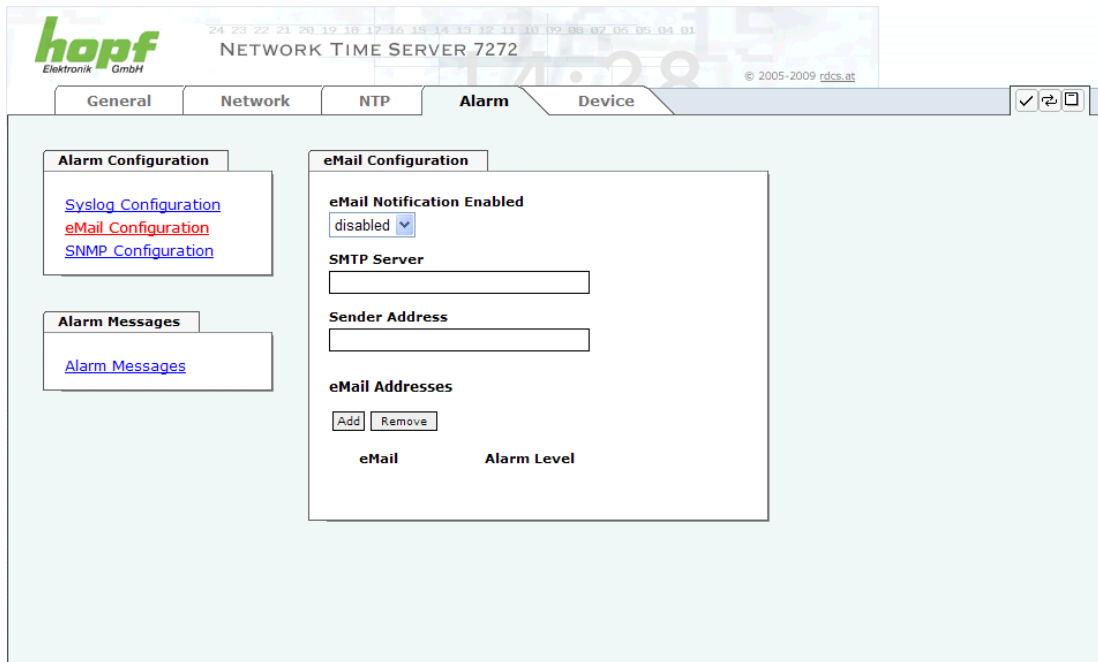

The screenshot shows the web interface of a hopf Network Time Server 7272. The top navigation bar includes tabs for General, Network, NTP, Alarm, and Device. The 'Alarm' tab is active, showing two sub-tabs: 'Alarm Configuration' and 'eMail Configuration'. Under 'Alarm Configuration', there are links for 'Syslog Configuration', 'eMail Configuration', and 'SNMP Configuration'. Under 'eMail Configuration', there is a section for 'eMail Notification Enabled' with a dropdown menu set to 'disabled'. Below this are input fields for 'SMTP Server' and 'Sender Address'. There is also a section for 'eMail Addresses' with 'Add' and 'Remove' buttons, and a table with columns 'eMail' and 'Alarm Level'.

Um dem technischen Personal die Möglichkeit zu bieten, die IT Umgebung zu überwachen bzw. zu kontrollieren, ist die E-mail Benachrichtigung eine der wichtigen Features dieses Gerätes.

Es ist möglich, verschiedene, unabhängige E-mail-Adressen zu konfigurieren, die jeweils unterschiedliche Alarm Levels haben.

Abhängig vom konfigurierten Level wird eine E-mail nach Auftreten eines Fehlers an den jeweiligen Empfänger gesendet.

Für die korrekte Konfiguration muss ein gültiger E-mail Server (SMTP Server) eingetragen werden.


Manche E-mail Server akzeptieren Nachrichten nur dann, wenn die eingetragene Senderadresse gültig ist (Spam Schutz). Diese kann im Sender Address Feld eingefügt werden.

Der Alarm Level gibt den Prioritätslevel der zu sendenden Nachrichten an ab welchem Level gesendet werden soll (siehe **Kapitel 8.3.4.4 Alarm Nachrichten**).

Alarm Level	gesendete Nachrichten
none	keine Nachrichten
info	Info / Warnung / Fehler / Alarm
warning	Warnung / Fehler / Alarm
error	Fehler / Alarm
alarm	Alarm

### 8.3.4.3 SNMP Konfiguration / TRAP Konfiguration

Um die Karte über SNMP zu überwachen ist es möglich, einen SNMP-Agent (mit MIB) zu verwenden oder SNMP Traps zu konfigurieren.

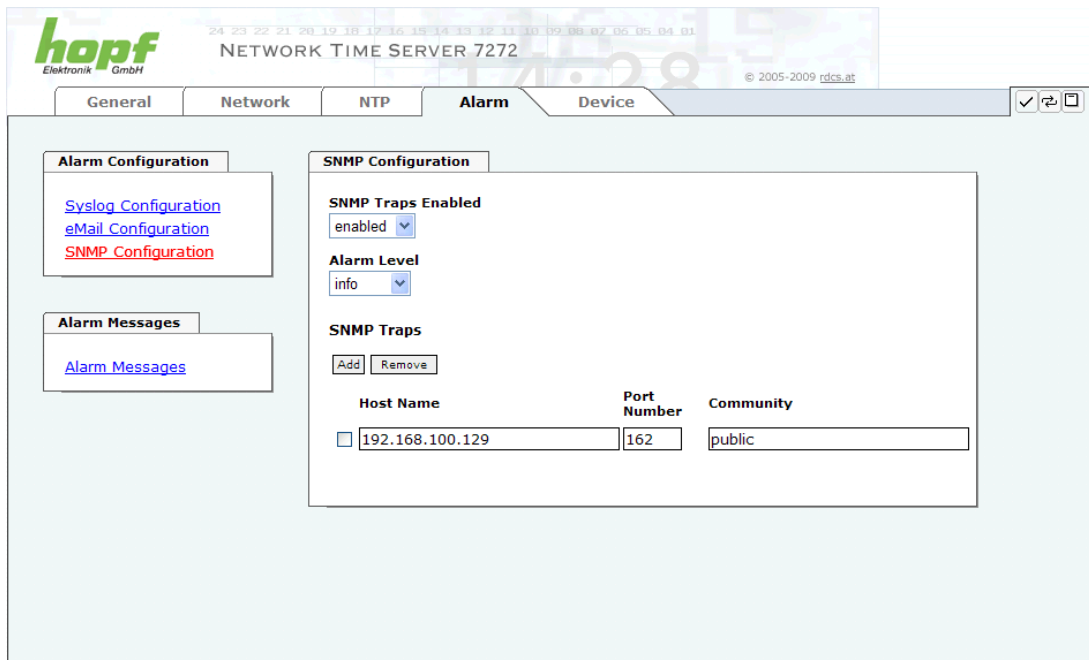

SNMP Traps werden über das Netzwerk zu den konfigurierten Hosts gesendet. Man beachte, dass sie auf UDP basieren, daher ist es nicht garantiert, dass sie den konfigurierten Host erreichen!

Es können mehrere Hosts konfiguriert werden, allerdings haben alle den selben Alarm-Level.

Die private **hopf** enterprise MIB steht ebenfalls über Web zur Verfügung (siehe **Kapitel 8.3.5.10 Download von Konfigurationen / SNMP** MIB).

Der Alarm Level gibt den Prioritätslevel der zu sendenden Nachrichten an ab welchem Level gesendet werden soll (siehe **Kapitel 8.3.4.4 Alarm Nachrichten**).


Alarm Level	gesendete Nachrichten
none	keine Nachrichten
info	Info / Warnung / Fehler / Alarm
warning	Warnung / Fehler / Alarm
error	Fehler / Alarm
alarm	Alarm



Für die Verwendung von SNMP ist das Protokoll SNMP zu aktivieren (siehe **Kapitel 8.3.2.5 Management (Management-Protocols / SNMP)**).

### 8.3.4.4 Alarm Nachrichten (Alarm Messages)

Jede im Bild gezeigte Nachricht kann mit einem der gezeigten Alarm Levels konfiguriert werden. Wird der Level NONE ausgewählt, bedeutet das, dass diese Nachricht komplett ignoriert wird.

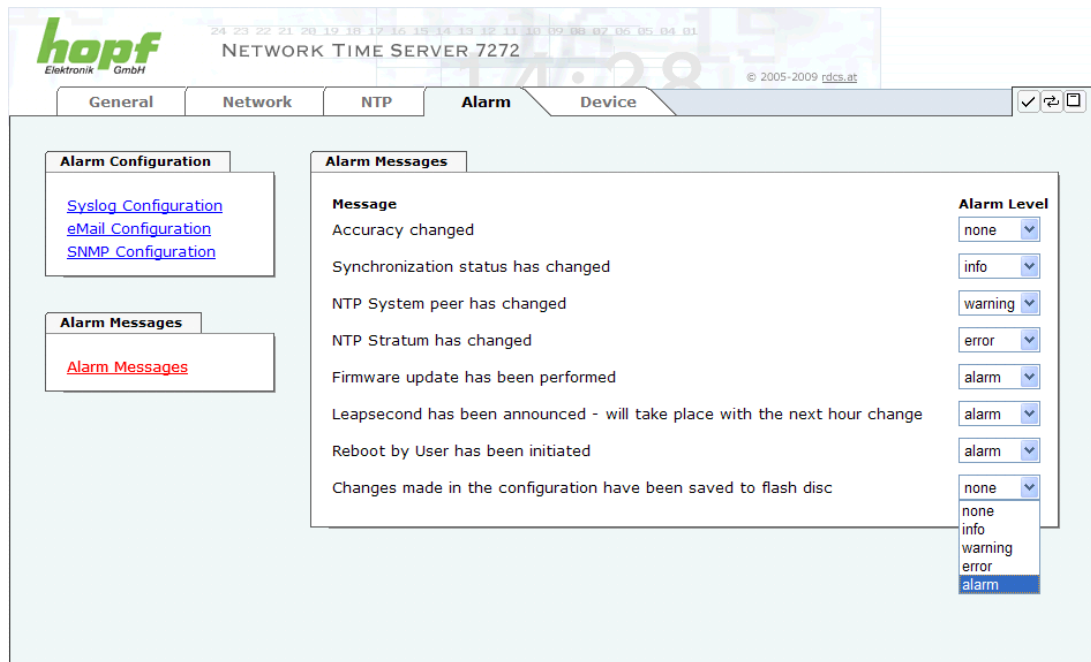


Abhängig von den Nachrichten, ihrer konfigurierten Levels und der konfigurierten Notification Levels der E-mails, wird im Falle eines Ereignisses eine entsprechende Aktion durchgeführt.



Wird ein Wert geändert, darf das Speichern im Flash nicht vergessen werden, um ihn dauerhaft zu speichern, andernfalls geht er im Falle eines Neustarts verloren!

### 8.3.5 DEVICE Registerkarte

Jeder Link der Navigation auf der linken Seite führt zu zugehörigen detaillierten Einstellungsmöglichkeiten.

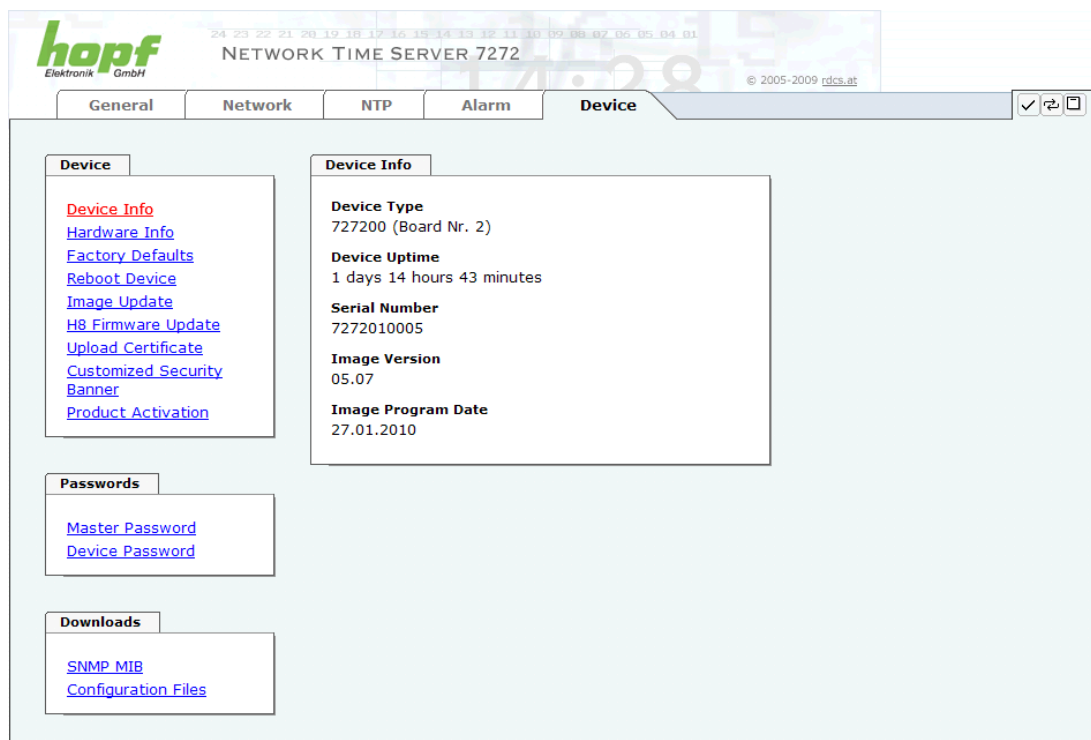

Diese Registerkarte stellt die grundlegende Information über die Kartenhardware wie auch Software/Firmware zur Verfügung. Die Passwort Verwaltung sowie die Update Services für die Karte werden ebenfalls über diese Webseite zugänglich gemacht. Der komplette Downloadbereich ist auch ein Bestandteil dieser Seite.


#### 8.3.5.1 Geräte Information (Device Info)

Sämtliche Informationen stehen ausschließlich schreibgeschützt und nur lesbar zur Verfügung. Dem Benutzer stehen Informationen über die Kartentype, Seriennummer, aktuelle Softwareversionen für Servicezwecke und Serviceanfragen bereit.

### 8.3.5.2 Hardware Information

Wie bei der Device Information ist auch hier nur lesender Zugriff möglich.

Bei Serviceanfragen benötigt der Benutzer diese Informationen wie zum Beispiel Hardwarestand, Machversion uvm.

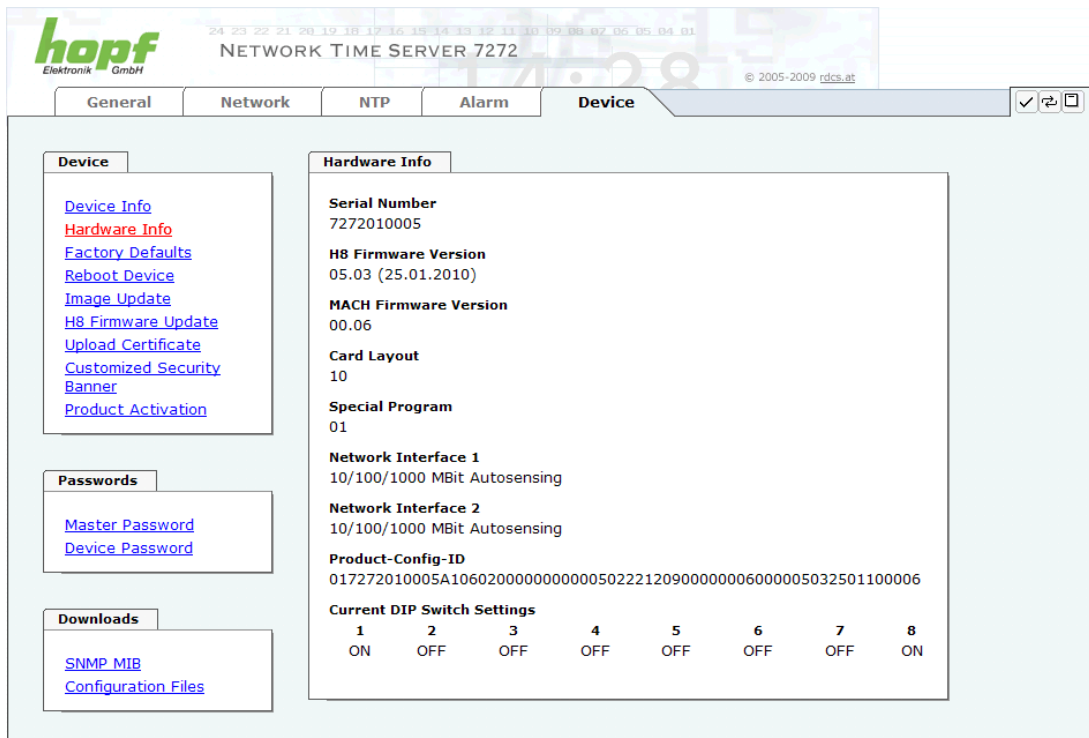

The screenshot shows the web interface for a hopf NETWORK TIME SERVER 7272. The top navigation bar includes tabs for General, Network, NTP, Alarm, and Device. The 'Device' tab is active, showing a sidebar with links like Device Info, Hardware Info, Factory Defaults, Reboot Device, Image Update, H8 Firmware Update, Upload Certificate, Customized Security Banner, and Product Activation. The main content area displays 'Hardware Info' with the following details:

- Serial Number:** 7272010005
- H8 Firmware Version:** 05.03 (25.01.2010)
- MACH Firmware Version:** 00.06
- Card Layout:** 10
- Special Program:** 01
- Network Interface 1:** 10/100/1000 MBit Autosensing
- Network Interface 2:** 10/100/1000 MBit Autosensing
- Product-Config-ID:** 017272010005A10602000000000050222120900000006000005032501100006
- Current DIP Switch Settings:**


1	2	3	4	5	6	7	8
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

Below the Hardware Info section, there are sections for Passwords (Master Password, Device Password) and Downloads (SNMP MIB, Configuration Files).

Unter "Current DIP Switch Settings" wird die Schalterstellung des auf der Karte 7271/7272 befindlichen DIP-Schalters dargestellt.

### 8.3.5.3 Wiederherstellung der Werkseinstellungen (Factory Defaults)

In manchen Fällen kann es nötig oder erwünscht sein, sämtliche Einstellungen der Karte auf Ihren Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) zurückzusetzen.

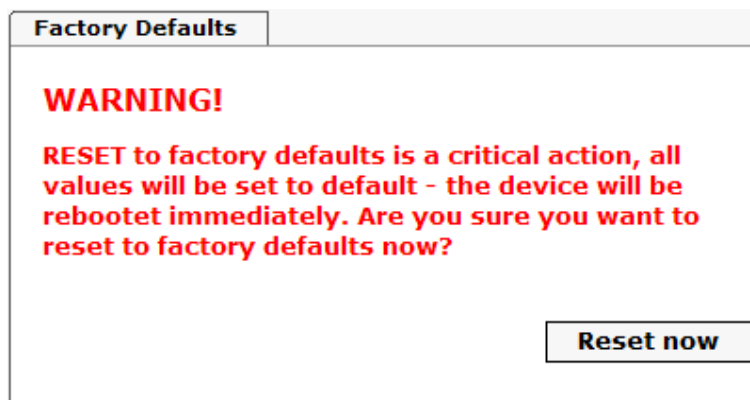

Mit dieser Funktion werden sämtliche Werte im Flashspeicher auf ihren Defaultwert zurückgesetzt, dies betrifft auch die Passwörter (siehe **Kapitel 11 Werkseinstellungen / Factory-Defaults**).

Die Anmeldung erfolgt als Master Benutzer laut Beschreibung im **Kapitel 8.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer**.

Drücken von "**Reset now**" und warten bis der Neustart beendet ist.

Ist dieser Vorgang einmal ausgelöst worden, gibt es KEINE Möglichkeit, die gelöschte Konfiguration wiederherzustellen.




Eine vollständige Überprüfung und gegebenenfalls neue Konfiguration der Karte ist nach dem **Factory Default** notwendig, insbesondere das MASTER- und DEVICE-Passwort müssen neu gesetzt werden.

### 8.3.5.4 Neustart der Karte (Reboot device)



Der Neustart betrifft lediglich die Karte 7271, kann aber im 68xx/7001 Basis-System zu einem Systemweiten Reset führen, da die Karte 7271/7272 während des Resets die Busüberwachungsfunktion nicht mehr bedienen kann.

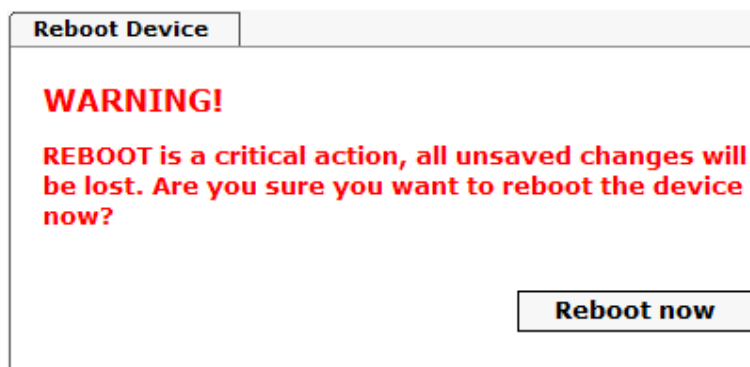

Alle nicht mit **"Save"** gespeicherten Einstellungen gehen mit dem Reset verloren (siehe **Kapitel 8.2.3 Eingeben oder Ändern eines Wertes**).

Im Weiteren wird der auf der Karte implementierte **NTP Service** neu gestartet, was zu einer erneuten Einregelungsphase mit dem Verlust der aktuell erreichten Stabilität und Genauigkeit führt.

Die Anmeldung erfolgt als Master Benutzer laut Beschreibung im **Kapitel 8.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer**.

Drücken Sie den **"Reboot now"** Knopf und warten Sie bis der Neustart beendet ist.

Dieser Vorgang kann bis zu einer Minute dauern. Die Webseite wird nicht automatisch aktualisiert.

### 8.3.5.5 Image Update & H8 Firmware Update

Patches und Fehlerbehebungen werden für die einzelnen Karten mittels Updates zur Verfügung gestellt.

Sowohl die Embedded-Software als auch die H8-Firmware können ausschließlich über die Webschnittstelle in die Karte eingespielt werden (Anmeldung als 'master' Benutzer erforderlich).



#### Folgende Punkte sind für ein Update zu beachten:

- Nur erfahrene Anwender oder geschultes technisches Personal sollten nach der Kontrolle aller notwendigen Vorbedingungen ein Kartenupdate durchführen.
- Wichtig: ein **fehlerhaftes Update** oder ein **fehlerhafter Updateversuch** erfordert unter Umständen, die Karte kostenpflichtig ins Werk zurück zu senden.
- Ist das vorliegende Update für Ihre Karte geeignet? Bei Unklarheiten ist ein Techniker der Firma **hopf** zu kontaktieren.
- Zur Gewährleistung eines korrekten Updates muss im verwendeten Internet-Browser die Funktion **"Neue Version der gespeicherten Seite"** auf **"Bei jedem Zugriff auf die Seite"** eingestellt sein.
- Ein Neustart vor dem Einspielen eines Updates ist zwingend notwendig (siehe **Kapitel 8.3.5.4 Neustart der Karte**).
- Während des Updatevorganges darf das Gerät weder **abgeschaltet** noch ein **Speichern der Einstellungen auf Flash** vorgenommen werden!
- Updates werden in der Regel im Set vollzogen, dass heißt H8 Firmware-Update + Image-Update. Es ist zwingend erforderlich (wenn nicht extra anders in dem SET definiert) erst das H8 Firmware-Update und anschließend das Image-Update zu vollziehen.

Zur Durchführung eines Updates ist der Name sowie der Ordner, in dem sich das Update / Firmware Image befindet, in das Textfeld einzutragen. Alternativ dazu kann die Datei per Auswahldialog durch Drücken der "Browse" (Durchsuchen) Schaltfläche geöffnet werden.

Korrekte Imagebezeichnungen sind zum Beispiel:

20060222_727x.bin	für die <b>H8 Firmware</b> sowie	(Updatedauer 3-5 Minuten)
20050821_upgrade.img	für das <b>Embedded-Image</b>	(Updatedauer 3-5 Minuten)

Der Update Prozess wird durch Drücken der "**Update now**" Schaltfläche gestartet. Bei erfolgreicher Übertragung und Überprüfung der Checksumme wird das Update installiert und eine Erfolgsseite mit der Anzahl der Bytes, die übertragen und installiert wurden, angezeigt.

**H8 Firmware Update**

**WARNING!**  
**H8 FIRMWARE UPDATE is a critical action. Please ensure not to switch off power during upload and reboot after upload! In 6xxx and 7001 Systems the rest of the System will go in AUTORESET MODE!**

Update file:

Durchsuchen...

Upload now

Nach dem H8-Firmwarupdate erfolgt automatisch ein Restart der Karte mit der neuen H8-Firmware.

Das **Image Update** unterscheidet sich lediglich in der Vorgangsweise Neustart der Karte.

**Image Update**

**WARNING!**  
**IMAGE UPDATE is a critical action. Please ensure not to switch off power during update!**

Update file:

Durchsuchen...

Update now

Nach dem Image-Update fordert ein Fenster im Web-GUI zur Bestätigung des Reboots der Karte auf.



Während der Dauer des gesamten H8 Updates der Karte **7271** löst die Busüberwachungsfunktion der Steuerkarte einen systemweiten Reset aus. Währenddessen stehen keine Funktion des Basis-Systems zur Verfügung.




Bei der Karte **7272** wird nach dem H8-Update ein Systemweiter Reset ausgelöst.




### 8.3.5.6 Spezieller Anwender-Sicherheitshinweis (Customized Security Banner)

Hier können vom Anwender spezielle Sicherheitsinformationen eingetragen werden, die im General-Tab anzuzeigen sind.

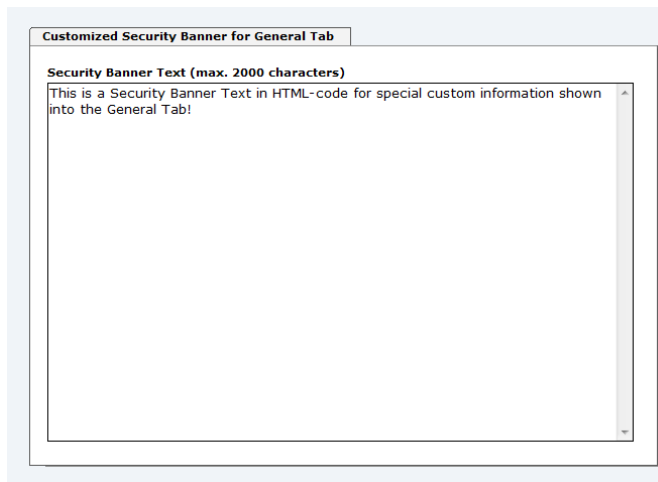

Die Sicherheitsinformation kann als 'unformatierter' Text aber auch im HTML-Format beschrieben werden. Hierfür stehen 2000 Zeichen zur Verfügung, die ausfallsicher in der Karte 7271/7272 gespeichert werden.

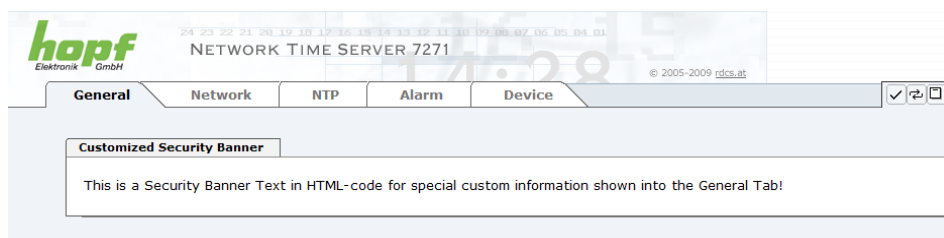

Nach erfolgreicher Speicherung erscheint im General-Tab der "Customized Security Banner" mit dem eingetragenen Sicherheitshinweis.

Zum Entfernen des "Customized Security Banner" ist der eingetragene Text wieder vollständig mit anschließender Speicherung zu löschen.

### 8.3.5.7 Option FG7271/PPM: Minutenimpulslänge (Minute pulse (PPM))


An dem, bei dieser Option FG7271/PPM, in der Frontblende befindlichen 9-poligen SUB-D Stecker der Karte 7271 kann ein potentialgetrennter Minutenimpuls (high aktiv) mit einem Spannungswert von +12V DC abgegriffen werden, weitere technisch Daten im **Kapitel 10.2.1 Karte 7271 mit Option FG7271/PPM (Ausgabe Minutenimpuls)**. Die Ausgabe des Minutenimpulses erfolgt über eine "open collector" Stufe mit einer Strombegrenzung.



Dieser Minutenimpuls ist voll kompatibel zum Minutenimpuls der **hopf** Karte 7270 (sowohl bei der Belegung des 9-pol. SUB-D Stecker, den elektrischen Eigenschaften sowie den einstellbaren Parameter).


Die Impulslänge ist in 4 Schritten einstellbar.

Impulslänge für Minutenimpuls (high aktiv)
10 msec
100 msec
500 msec
1000 msec

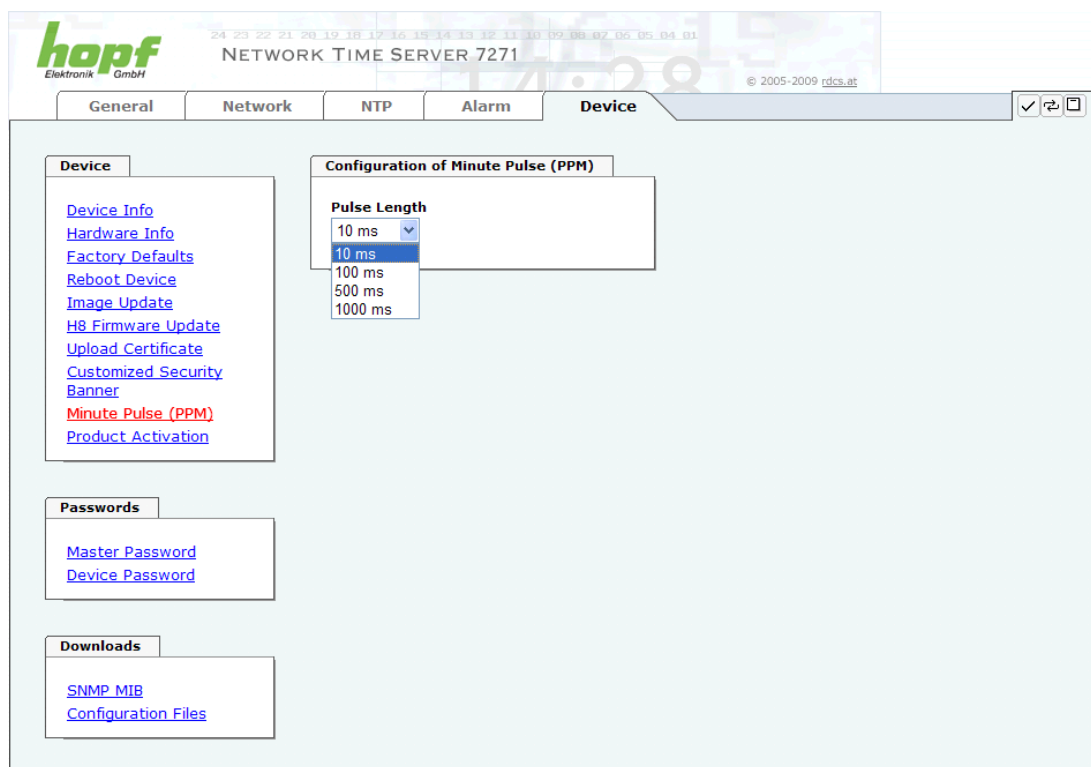

### 8.3.5.8 Produkt-Aktivierung

Für die Freischaltung optionaler Funktionen wie z.B. "NIC Bonding / Teaming" ist ein spezieller Aktivierungsschlüssel notwendig, der von der Firma **hopf** Elektronik GmbH angefordert werden kann. Jeder Aktivierungsschlüssel ist an eine bestimmte Karte gebunden und kann somit nicht für mehrere Karten verwendet werden.

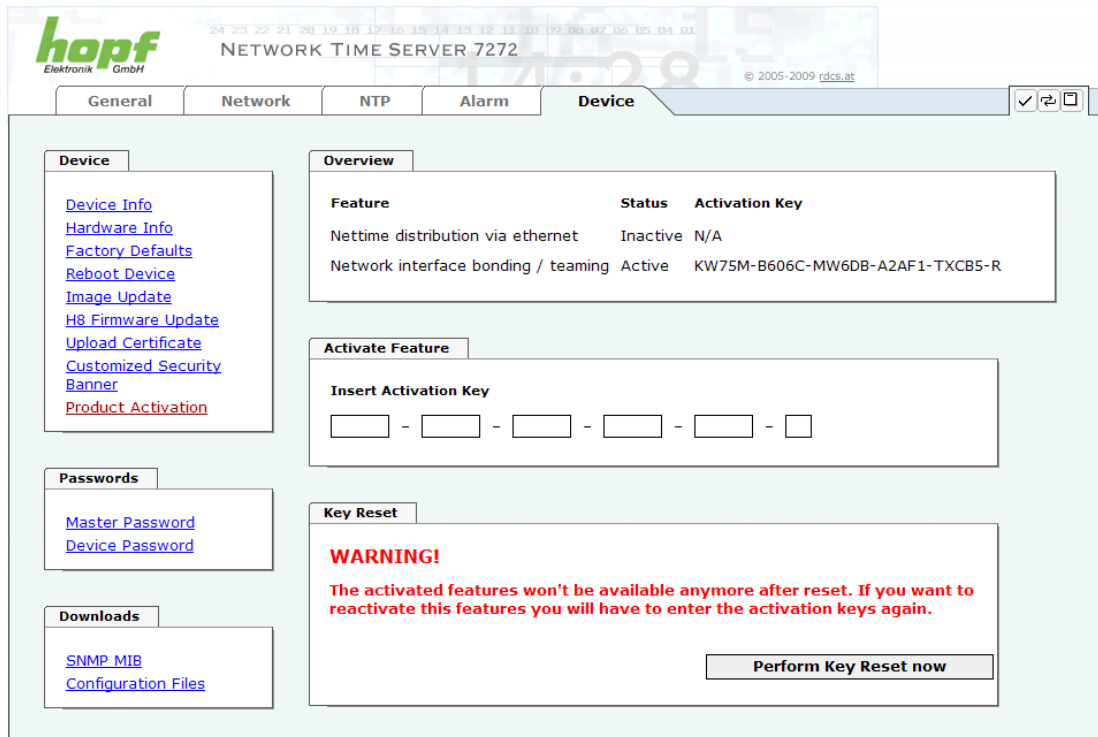

The screenshot shows the 'Device' configuration page of the hopf web GUI. The top navigation bar includes 'General', 'Network', 'NTP', 'Alarm', and 'Device'. The 'Device' tab is active, showing a sidebar with links like 'Device Info', 'Hardware Info', 'Factory Defaults', 'Reboot Device', 'Image Update', 'H8 Firmware Update', 'Upload Certificate', 'Customized Security Banner', and 'Product Activation'. The main content area has three sections: 'Overview' with a table of features, 'Activate Feature' with an input field for an activation key, and 'Key Reset' with a warning message and a 'Perform Key Reset now' button.

Feature	Status	Activation Key
Nettime distribution via ethernet	Inactive	N/A
Network interface bonding / teaming	Active	KW75M-B606C-MW6DB-A2AF1-TXCB5-R

**Activate Feature**

Insert Activation Key

-  -  -  -  -

**Key Reset**

**WARNING!**

The activated features won't be available anymore after reset. If you want to reactivate this features you will have to enter the activation keys again.

**Perform Key Reset now**

#### Overview

Auflistung der optionalen Funktionen mit aktuellem Freischaltstatus und dem gespeicherten Aktivierung-Schlüssel (Activation Key).

#### Activate Feature

Felder zur Eingabe eines neuen Aktivierungs-Schlüssels. Der Aktivierungs-Schlüssel hat 26 Zeichen und kann in Groß- und Kleinbuchstaben ohne Bindestrich (-) eingegeben werden. Nach Abschluss der Eingabe wird die Funktion mit Drücken der Apply-Taste ☒ freigeschaltet. Wenn die Aktivierung erfolgreich war, wird die neue Funktion in der Übersicht (Overview) mit dem Status "Active" aufgelistet und kann sofort verwendet werden.

#### Key Reset

Löscht alle Aktivierungs-Schlüssel und legt alle optionalen Features in den Status "inaktiv". Alle anderen nicht optionalen Funktionen sind nach der Durchführung des Key-Reset weiter verfügbar. Wenn eine optionale Funktion erneut aktiviert wird, wird die letzte gespeicherte Konfiguration für diese Funktion wiederhergestellt.

### 8.3.5.9 Passwörter (Master/Device)

Bei Passwörtern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Grundsätzlich sind alle alphanumerischen Zeichen so wie folgende Zeichen in Passwörtern erlaubt:

[ ] ( ) \* - \_ ! \$ % & / = ?

(Siehe auch **Kapitel 8.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer**)

The screenshot shows a web form titled "Change Master Password". It contains three input fields: "Current password", "New password (min. 6 characters)", and "Confirm new password". Each field is represented by a rectangular text box.

### 8.3.5.10 Download von Konfigurationen / SNMP MIB

Um bestimmte Konfigurationsdateien über die Webschnittstelle herunterladen zu können, ist es erforderlich, sich als 'master' Benutzer angemeldet zu haben.

The screenshot shows a web page titled "Configuration Files". It lists three download options, each with a document icon and a blue hyperlink: "Download NTP-Configurationfile", "Download NTP-Keyfile", and "Download System Configuration".

Die "private **hopf** enterprise MIB" steht ebenfalls über WebGUI in diesem Bereich zur Verfügung.

The screenshot shows a web page titled "SNMP MIB". It contains one download option with a document icon and a blue hyperlink: "Download hopf727x MIB".

## 9 SSH- und Telnet-Basiskonfiguration



Über SSH oder Telnet ist nur eine Basiskonfiguration möglich. Die vollständige Konfiguration der Karte 7271/7272 erfolgt nur über den WebGUI.

Die Verwendung von SSH (Port 22) oder von Telnet (Port 23) ist genauso einfach wie über den WebGUI. Beide Protokolle verwenden die gleiche Benutzerschnittstelle und Menüstruktur.

Die Benutzernamen und Passwörter sind gleich wie im Web und werden synchron gehalten. (siehe **Kapitel 8.2.1 LOGIN und LOGOUT als Benutzer** und **8.3.5.9**).



SSH erlaubt aus Sicherheitsgründen keine leeren Passwörter (dies ist aber Auslieferungszustand). Für die Verwendung von SSH muss also vorher ein Passwort über Telnet oder WebGUI gesetzt worden sein.



Für die Verwendung von Telnet oder SSH ist der entsprechende Service zu aktivieren (siehe **Kapitel 8.3.2.5 Management (Management-Protocols / SNMP)**).

```
kaw@paris:~/Entwicklung/workspace/727x/src
[kaw@paris src]$ telnet 192.168.1.211
Trying 192.168.1.211...
Connected to 192.168.1.211.
Escape character is '^]'.
Username: master
Password:
Login successful.

      N   N   TTTTTT  SSSSS
     NN  N   T       S   S
    N N  N   T       S
   N N N   T       SSSSS
  N  NN   T       S   S
 N   N   T       SSSSS

Hopf 727x NTS CARD (c) 2006

Press Enter to continue

Main Menu
1 ... General
2 ... Network
3 ... Alarm
4 ... NTP
5 ... Device Info
0 ... Exit
Choose a Number =>
```

Die Navigation durch das Menü erfolgt durch Eingabe der jeweiligen Zahl, welche vor der Menüoption angeführt wird (wie im obigen Bild ersichtlich).

## 10 Technische Daten

### 10.1 Allgemein

Allgemeine technische Daten der Karte 7271 und 7272.

#### 10.1.1 Ausführung

<b>Aufbau</b>	
<b>Bauform</b>	Europakarte 160 x 100 mm
<b>Baugruppenträger</b>	19" 3HE-Baugruppenträger mit 3HE/4TE-Frontblende
<b>Spannungsversorgung</b>	
interne Systemspannung Vcc	5V DC $\pm$ 5% via Systembus

#### 10.1.2 Umgebungsbedingungen

<b>Temperaturbereich</b>	
Betrieb	0°C bis +40°C
Lagerung	-20°C bis +75°C
Kühlung	passive Kühlung (Kühlkörper) - externe aktive Kühlung / Belüftung ist empfohlen
Feuchtigkeit	max. 95%, nicht betauend

#### 10.1.3 CE Konformität

CE Konform zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG und zur Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG		
Sicherheit / Niederspannungsrichtlinie	DIN EN 60950-1:2001 + A11 + Corrigendum	
EN 61000-6-4		
EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) / Störfestigkeit	EN 610000-4-2 /-3/-4/-5/-6/-11	
EN 61000-6-2	EN 61000-3-2 /-3	
Funkstörspannung EN 55022	EN 55022 Klasse B	
Funkstörstrahlung EN 55022	EN 55022 Klasse B	

#### 10.1.4 NTP-Genauigkeit (Accuracy)

<b>GPS-System - Accuracy</b>	
interne Kernel-Genauigkeit	besser 5 $\mu$ sec abhängig von der Langzeitgenauigkeit des Synchronisationssystems
LOW – Lambda	> 15 msec
MEDIUM – Lambda	< 15 msec
HIGH – Lambda	< 15 msec <b>UND</b> Stabilität < 0,05 ppm
<b>DCF77-System - Accuracy</b>	
interne Kernel-Genauigkeit	besser 200 $\mu$ sec abhängig von der Langzeitgenauigkeit des Synchronisationssystems
LOW – Lambda	> 15 msec
MEDIUM – Lambda	< 15 msec
HIGH – Lambda	< 15 msec <b>UND</b> Stabilität < 0,3 ppm
<b>Andere Signalquellen - Accuracy</b>	mit Synchronisationsstatus – Quarz mit zusätzlichen NTP-Servern konfiguriert
LOW – Lambda	> 15 msec
MEDIUM – Lambda	< 15 msec
HIGH – Lambda	< 15 msec <b>UND</b> Stabilität < 0,8 ppm

### 10.1.5 Zeit Protokolle

- NTPv4 Server
- NTP Broadcast mode
- NTP Multicast mode
- NTP Client für weitere NTP Server (Redundanz)
- SNTP Server
- NTP Symmetric Key Kodierung
- NTP Autokey Kodierung
- NTP Access Restrictions
- PPS time source
- RFC-867 DAYTIME Server
- RFC-868 TIME Server
- SINEC H1 Uhrzeittelegramm

### 10.1.6 Netzwerk Protokolle

- HTTP/HTTPS
- DHCP
- Telnet
- SSH
- SNMP
- NTP
- SINEC H1 Uhrzeittelegramm

### 10.1.7 Konfiguration

- HTTP/HTTPS-WebGUI (Browser Based)
- Telnet
- SSH
- Externes LAN Konfigurations-Tool
- **hopf** System Tastatur und Anzeige

### 10.1.8 Features

- HTTP/HTTPS (status, control)
- SNMPv2c, SNMP Traps (MIB-II, Private Enterprise MIB)
- E-mail Benachrichtigung
- Syslog Messages to External Syslog Server
- PPSKIT
- Update über TCP/IP
- Fail-safe
- Watchdog
- Power-Management
- System-Management

## 10.2 Spezielle Technische Daten der Karte 7271

Leistungsaufnahme	
normal Betrieb	ca. 700 mA
Bootphase	ca. 1200 mA
LAN	
Netzwerkverbindung	Erfolgt über ein LAN-Kabel mit RJ45-Stecker (empfohlener Leitungstyp CAT5 oder besser).
Request pro Sekunde	max. 1000 Requests
Anzahl der anschließbaren Clients	theoretisch unbegrenzt
<b>Netzwerkinterface ETH0</b>	10/100 Base-T
<b>Ethernet-Kompatibilität</b>	Version 2.0 / IEEE 802.3
<b>Isolationsspannung</b> (Netzwerk- zur System-Seite)	1500 Vrms
MTBF	
MTBF	> 285.000 Std.

### 10.2.1 Karte 7271 mit Option FG7271/PPM (Ausgabe Minutenimpuls)

Minutenimpuls	12V DC, potentialgetrennt über eine 'Open Kollektor Stufe'
als Stromquelle	Typisch: 20mA (max. 30 mA) Der Ausgang sollte mit ( $R_L < 600 \text{ Ohm}$ ) belastet werden, da ansonsten die Flankensteilheit zu gering ist.
Aktivität	high aktiv
<b>ext. 12V DC Spannung</b>	12V DC, max. 100mA, potentialgetrennt
Isolation	min. 1000V DC

## 10.3 Spezielle Technische Daten der Karte 7272

Leistungsaufnahme	
normal Betrieb	ca. 600 mA (mit ETH0+ETH1 10/100MBit) ca. 1200 mA (mit ETH0+ETH1 1000MBit)
Bootphase	ca. 1200 mA
LAN	
Netzwerkverbindung	Erfolgt über ein LAN-Kabel mit RJ45-Stecker (empfohlener Leitungstyp CAT5 oder besser).
Request pro Sekunde	max. 1000 Requests
Anzahl der anschließbaren Clients	theoretisch unbegrenzt
<b>Netzwerkinterface ETH0 / ETH1</b>	10/100/1000 Base-T
<b>Ethernet-Kompatibilität</b>	Version 2.0 / IEEE 802.3
<b>Isolationsspannung</b> (Netzwerk- zur System-Seite)	1500 Vrms
MTBF	
MTBF	> 285.000 Std.



## 11 Werkseinstellungen / Factory-Defaults

Der Auslieferungszustand der Karte 7271/7272 entspricht in der Regel den Factory-Defaults. Bei DCF77-Systemen wird die Funktion "NTP / General / Sync. Source" auf "DCF77" konfiguriert.

NTP Server Configuration	Einstellung	WebGUI
Sync. Source	DCF77	DCF77

### 11.1 Netzwerk

Host/Nameservice	Einstellung	Darstellung WebGUI
Hostname	hopf727x	hopf727x
Default Gateway	keine Änderung	---
DNS 1	leer	---
DNS 2	leer	---
Network Interface ETH0	Einstellung	WebGUI
Use Custom Hardware Address (MAC)	deaktiviert	disabled
Custom Hardware Address (MAC)	leer	---
DHCP	aktiviert	enabled
IP	keine Änderung	keine Änderung
Netmask	keine Änderung	keine Änderung
Operation mode	Auto negotiate	Auto negotiate
Network Interface ETH1 (7272)	Einstellung	WebGUI
Use Custom Hardware Address (MAC)	deaktiviert	disabled
Custom Hardware Address (MAC)	leer	---
DHCP	deaktiviert	disabled
IP	leer	---
Netmask	leer	---
Operation mode	Auto negotiate	Auto negotiate
Routing	Einstellung	WebGUI
User Defined Routes	leer	---
Management	Einstellung	WebGUI
HTTP	aktiviert	enabled
HTTPS	deaktiviert	disabled
SSH	deaktiviert	disabled
TELNET	deaktiviert	disabled
SNMP	deaktiviert	disabled
System Location	leer	---
System Contact	leer	---
Read Community	leer	---
Read/Write Community	leer	---
Time	Einstellung	WebGUI
NTP	aktiviert	enabled
DAYTIME	deaktiviert	disabled
TIME	deaktiviert	disabled
SINEC H1 Uhrzeittelegramm	Einstellung	WebGUI
Send Interval	sekündlich	1 second
Timebase	UTC	UTC
Destination MAC Address	09:00:06:03:FF:EF	09:00:06:03:FF:EF
Minimum Accuracy	LOW	LOW

DIP-Switch DS1 SW6	Einstellung	Darstellung WebGUI
Sendezeitpunkt SINEC H1 Uhrzeittelegramm	off (sekundengleich)	off

## 11.2 NTP

NTP Server Configuration	Einstellung	WebGUI
Sync. Source	GPS	GPS
NTP to Syslog	deaktiviert	disabled
Switch to specific stratum	deaktiviert	disabled
Stratum in crystal operation	10	10
Broadcast address	leer	---
Authentication	deaktiviert	none
Key ID	leer	---
Additional NTP Servers	leer	---
NTP Access Restrictions	Einstellung	WebGUI
Access Restrictions		default nomodify
NTP Symmetric Keys	Einstellung	WebGUI
Request Key	leer	---
Control Key	leer	---
Symmetric Keys	leer	---
NTP Autokey	Einstellung	WebGUI
Autokey	deaktiviert	disabled
Password	leer	---

## 11.3 ALARM

Syslog Configuration	Einstellung	WebGUI
Syslog	deaktiviert	disabled
Server Name	leer	---
Alarm Level	deaktiviert	none
E-mail Configuration	Einstellung	WebGUI
E-mail Notifications	deaktiviert	disabled
SMTP Server	leer	---
Sender Address	leer	---
E-mail Addresses	leer	---
SNMP Traps Configuration	Einstellung	WebGUI
SNMP Traps	deaktiviert	disabled
Alarm Level	deaktiviert	none
SNMP Trap Receivers	leer	---
Alarm Messages	Einstellung	WebGUI
Alarms	alle deaktiviert	all none

## 11.4 DEVICE

User Passwörter	Einstellung	WebGUI
Master Passwort	leer	---
Device Passwort	leer	---

## 12 Glossar und Abkürzungen

### 12.1 NTP spezifische Termini

<b>Stability</b> - Stabilität	Die durchschnittliche Frequenzstabilität des Uhrensystems.
<b>Accuracy</b> - Genauigkeit	Spezifiziert die Genauigkeit im Vergleich zu anderen Uhren
<b>Precision of a clock</b> (Präzision der Uhr)	Spezifiziert wie präzise die Stabilität und Genauigkeit des Uhrensystems eingehalten werden kann.
<b>Offset</b> - Versatz	Der Wert stellt die Zeitdifferenz zwischen zwei Uhren dar. Dieser Wert repräsentiert den Versatz mit dem die Lokale Uhr zu adjustieren wäre um sie Deckungsgleich mit der Referenzuhr zu halten.
<b>Clock skew</b> - Uhrregelwert	Die Frequenzdifferenz zwischen zwei Uhren (erste Ableitung des Versatzes über die Zeit).
<b>Drift</b>	Reale Uhren variieren in der Frequenzdifferenz (zweite Ableitung des Versatzes über die Zeit). Diese Variation wird Drift genannt.
<b>Roundtrip delay</b>	Rundumlaufverzögerung einer NTP-Message zur Referenz und zurück.
<b>Dispersion</b>	Stellt den maximalen Fehler der lokalen Uhr relativ zur Referenzuhr dar.
<b>Jitter</b>	Der geschätzte Zeitfehler der Systemuhr gemessen als durchschnittlicher Exponentialwert der Zeitdifferenz.

### 12.2 Tally Codes (NTP spezifisch)

<b>space</b>	<b>reject</b>	Zurückgewiesener Peer – entweder ist der Peer nicht erreichbar oder seine synch. Distanz ist zu groß.
<b>x</b>	<b>false tick</b>	Der Peer wurde durch den Intersektion-Algorithmus von NTP als falscher Zeitlieferant ausgesondert.
<b>.</b>	<b>excess</b>	Der Peer wurde durch den Sortier-Algorithmus von NTP (betrifft die ersten 10 Peers) als schwacher Zeitlieferant anhand der synch. Distanz ausgesondert.
<b>-</b>	<b>outlier</b>	Der Peer wurde durch den Clustering-Algorithmus von NTP als Außenseiter ausgesondert.
<b>+</b>	<b>candidate</b>	Der Peer wurde als Kandidat für den Combining-Algorithmus von NTP ausgewählt.
<b>#</b>	<b>selected</b>	Der Peer ist von guter Qualität aber nicht unter den ersten Sechs anhand der Synch. Distanz vom Sortier-Algorithmus ausgewählten Peers.
<b>*</b>	<b>sys.peer</b>	Der Peer wurde als Systempeer ausgewählt. Seine Eigenschaften werden im Basis-System übernommen.
<b>o</b>	<b>pps.peer</b>	Der Peer wurde als Systempeer ausgewählt. Seine Eigenschaften werden im Basis-System übernommen. Die aktuelle Synchronisierung wird von einem PPS Signal (pulse-per-second) entweder indirekt via PPS Referenzuhrentreiber oder direkt via Kernel-Interface abgeleitet.

## 12.2.1 Zeitspezifische Ausdrücke

<b>UTC</b>	Die <b>UTC-Zeit (Universal Time Coordinated)</b> wurde angelehnt an die Definition der Greenwich Mean Time (GMT) vom Nullmeridian. Während GMT astrologischen Berechnungen folgt, orientiert sich UTC mit Stabilität und Genauigkeit am Cäsiumnormal. Um diese Abweichung zu füllen, wurde die Schaltsekunde definiert.
<b>Zeitzone – Timezone</b>	<p>Die Erdkugel wurde ursprünglich in 24 Längssegmente oder auch Zeitzonen eingeteilt. Heute gibt es jedoch mehrere Zeitzonen die teilweise spezifisch für nur einzelne Länder gelten.</p> <p>Mit den Zeitzonen wurde berücksichtigt, dass der lokale Tag und das Sonnenlicht zu unterschiedlichen Zeiten auf die einzelnen Zeitzonen treffen.</p> <p>Der Nullmeridian verläuft durch die Britische Stadt Greenwich.</p>
<b>Differenzzeit</b>	<p>Differenzzeit ist die Differenz zwischen UTC und der, in der jeweiligen Zeitzone gültigen, Standardzeit (Winterzeit).</p> <p>Sie wird durch die jeweils lokalen Zeitzone festgelegt.</p>
<b>lokale Standardzeit (Winterzeit) – local Standard time</b>	<p><b>Standardzeit = UTC + Differenzzeit</b></p> <p>Die Differenzzeit wird durch die lokale Zeitzone und die lokalen politischen Bestimmungen festgelegt.</p>
<b>Sommerzeit – Daylight saving time</b>	<p><b>Der Sommerzeitoffset beträgt +01:00h.</b></p> <p>Die Sommerzeit wurde eingeführt, um den Energiebedarf einiger Länder zu reduzieren. Dabei wird eine Stunde zur Standardzeit während der Sommermonate zugerechnet.</p>
<b>Lokalzeit – Local Time</b>	<p>Lokal Zeit = Standardzeit, soweit in der jeweiligen Zeitzone vorhanden mit Sommerzeit-/ Winterzeitumschaltung.</p>
<b>Schaltsekunde – leap second</b>	<p>Eine Schaltsekunde ist eine in die offizielle Zeit (UTC) zusätzlich eingefügte Sekunde, um sie bei Bedarf mit der Mittleren Sonnenzeit (=GMT) zu synchronisieren.</p> <p>Schaltsekunden werden international vom <b>International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)</b> festgelegt.</p>

## 12.3 Abkürzungen

<b>D, DST</b>	Daylight Saving Time	Sommerzeit
<b>ETH0</b>	Ethernet Interface 0	Netzwerk Schnittstelle 0
<b>ETH1</b>	Ethernet Interface 1	Netzwerk Schnittstelle 1
<b>FW</b>	Firmware	Firmware
<b>GPS</b>	Global Positioning System	Globales Positionssystem
<b>HW</b>	Hardware	Hardware
<b>IF</b>	Interface	Schnittstelle
<b>IP</b>	Internet Protocol	Internet Protokoll
<b>LAN</b>	Local Area Network	Lokales Netzwerk
<b>LED</b>	Light Emitting Diode	Leuchtdiode
<b>NTP</b>	Network Time Protocol (version 3: RFC 1305)	Netzwerk Zeit Protokoll
<b>NE</b>	Network Element	Gerät in einem Telekommunikationsnetz
<b>OEM</b>	Original Equipment Manufacturer	Originalgerätehersteller
<b>OS</b>	Operating System	Betriebssystem
<b>RFC</b>	Request for Comments	technische und organisatorische Dokumente
<b>SNMP</b>	Simple Network Management Protocol (handled by more than 60 RFCs)	einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll
<b>SNTP</b>	Simple Network Time Protocol (version 4: RFC 2030)	Netzwerk Zeit Protokoll
<b>S, STD</b>	Standard Time	Winterzeit / Standardzeit
<b>TCP</b>	Transmission Control Protocol	Netzwerkprotokoll <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol">http://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol</a>
<b>ToD</b>	Time of Day	Tageszeit
<b>UDP</b>	User Datagram Protocol	Netzwerkprotokoll <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol">http://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol</a>
<b>UTC</b>	Universal Time Coordinated	Koordinierte Weltzeit
<b>WAN</b>	Wide Area Network	großräumiges Netz
<b>msec</b>	millisecond ( $10^{-3}$ seconds)	Millisekunde ( $10^{-3}$ Sekunden)
<b>µsec</b>	microsecond ( $10^{-6}$ seconds)	Mikrosekunde ( $10^{-6}$ Sekunden)
<b>ppm</b>	parts per million ( $10^{-6}$ )	Teile pro Million ( $10^{-6}$ )

## 12.4 Definitionen

Erläuterung der in diesem Dokument verwendeten Begriffe.

### 12.4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Durch DHCP ist die Einbindung eines neuen Computers in ein bestehendes Netzwerk ohne weitere Konfiguration möglich. Es muss lediglich der automatische Bezug der IP-Adresse am Client eingestellt werden. Ohne DHCP sind relativ aufwendige Einstellungen nötig, neben der IP-Adresse die Eingabe weiterer Parameter wie Netzmaske, Gateway, DNS-Server. Per DHCP kann ein DHCP-Server diese Parameter beim Starten eines neuen Rechners (DHCP-Client) automatisch vergeben.

DHCP ist eine Erweiterung des BOOTP-Protokolls. Wenn ein DHCP-Server in ihrem Netzwerk vorhanden und DHCP aktiviert ist, wird automatisch eine gültige IP-Adresse zugewiesen.

Werksseitig wird die Karte mit aktiviertem DHCP ausgeliefert.



Für weitere Informationen siehe RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol

### 12.4.2 NTP (Network Time Protocol)

Das Network Time Protocol (NTP) ist ein Standard zur Synchronisierung von Uhren in Computersystemen über paketbasierte Kommunikationsnetze. Obwohl es meistens über UDP abgewickelt wird, kann es durchaus auch über andere Layer-4-Protokolle wie z.B. TCP transportiert werden. Es wurde speziell dafür entwickelt, eine zuverlässige Zeitgabe über Netzwerke mit variabler Paketlaufzeit zu ermöglichen.

NTP benutzt den Marzullo-Algorithmus (erfunden von Keith Marzullo von der Universität San Diego in dessen Dissertation) mit einer UTC-Zeitskala, und unterstützt Schaltsekunden ab Version 4.0. NTP. Es ist eines der ältesten noch immer verwendeten TCP/IP-Protokolle und wurde von David Mills an der Universität von Delaware entwickelt und 1985 veröffentlicht. Unter seiner Leitung werden Protokoll und UNIX-Implementierung ständig weiterentwickelt. Gegenwärtig ist die Protokollversion 4 aktuell. Es benutzt den UDP Port 123.

NTPv4 kann die lokale Zeit eines Systems über das öffentliche Internet mit einer Genauigkeit von einigen 10 Millisekunden halten, in lokalen Netzwerken sind unter idealen Bedingungen sogar Genauigkeiten von 500 Mikrosekunden und besser möglich.

Bei einem hinreichend stabilen und lokalen Taktgeber (Ofenstabilisierter Quarz, Rubidium-Oszillator, etc.) lässt sich unter Verwendung der Kernel-PLL (siehe oben) der Phasenfehler zwischen Referenzzeitgeber und lokaler Uhr bis in die Größenordnung von wenigen zig Mikrosekunden reduzieren. NTP gleicht automatisch die Drift der lokalen Uhr aus.

NTP kann über Firewalls eingesetzt werden und bringt eine Reihe von Securityfunktionen mit.



Für weitere Informationen siehe RFC 1305.

### 12.4.3 SNMP (Simple Network Management Protocol)

Das Simple Network Management Protocol (englisch für "einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll", kurz SNMP), ist ein Netzwerkprotokoll, das von der IETF entwickelt wurde, um Netzwerkelemente von einer zentralen Station aus überwachen und steuern zu können. Das Protokoll regelt hierbei die Kommunikation zwischen den überwachten Geräten und der Überwachungsstation. Hierzu beschreibt SNMP den Aufbau der Datenpakete, die gesendet werden können, und den Kommunikationsablauf. SNMP wurde dabei so ausgelegt, dass jedes netzwerkfähige Gerät mit in die Überwachung aufgenommen werden kann. Zu den Aufgaben des Netzwerkmanagements, die mit SNMP möglich sind, zählen:

- Überwachung von Netzwerkkomponenten.
- Fernsteuerung und Fernkonfiguration von Netzwerkkomponenten.
- Fehlererkennung und Fehlerbenachrichtigung.

Durch seine Einfachheit hat sich SNMP zum Standard entwickelt, der von den meisten Managementprogrammen unterstützt wird. SNMP Versionen 1 und 2c bieten fast keine Sicherheitsmechanismen. In der aktuellen Version 3 wurden die Sicherheitsmechanismen deutlich ausgebaut.

Mit Hilfe der Beschreibungsdateien, sogenannten MIBs (Management Information Base), sind die Managementprogramme in der Lage, den hierarchischen Aufbau der Daten jedes beliebigen SNMP-Agenten darzustellen und Werte von diesem anzufordern. Neben den in den RFCs definierten MIBs kann jeder Hersteller von Soft- oder Hardware eigene MIBs, so genannte private MIBs, definieren, die die speziellen Eigenschaften seines Produktes wiedergeben.

### 12.4.4 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

TCP und IP werden üblicherweise gemeinsam benutzt und somit hat sich der Terminus TCP/IP als Standard für beide Protokolle eingebürgert.

IP basiert auf Netzwerkschicht 3 (Schicht 3) im OSI Schichtenmodell während TCP auf Schicht 4, der Transportschicht, basiert. Mit anderen Worten, der Ausdruck TCP/IP bezeichnet Netzwerkkommunikation, bei der der TCP Transportmechanismus verwendet wird, um Daten über IP Netze zu verteilen oder zu liefern. Als einfaches Beispiel: Web Browser benutzen TCP/IP, um mit Webservern zu kommunizieren.

## 12.5 Syslogmeldungen

Beschreibung der unter Alarm Nachrichten konfigurierbaren Syslogmeldungen der Karte 7271/7272. Alle weiteren Syslogmeldungen die durch betriebsystem-interne Prozesse (z.B. NTP, Syslog-Deamon, ...) generiert werden, sind hier nicht beschrieben.

Typ	Meldung	Wert %1, %2
G	NTP-Genauigkeit wechselt - <b>Accuracy changed to %1 !</b>	LOW, MEDIUM, HIGH
G	Synchronisationsstatus wechselt - <b>Synchstatus changed from %1 to %2</b>	I, C, r, R
G	NTP System peer wechselt - <b>Systempeer changed from %1 to %2</b>	HOPF_S(0) hopf-System " " kein peer, IP-Adresse, DNS-Name
G	NTP Stratum wechselt - <b>Stratum changed from %1 to %2</b>	0, 1, 2,... 16
E	Firmwareupdate wird ausgeführt - <b>Firmware update performed</b>	-
E	Ankündigung Schaltsekunde für nächsten Stundenwechsel - <b>Leap second has been announced - will take place with the next hour change</b>	-
E	Neustart durch Anwender wurde ausgelöst - <b>Reboot by user has been initiated</b>	-
E	Änderungen der Konfiguration werden im Flash gespeichert - <b>Changes made in the configuration have been saved to flash disc</b>	-

Meldungstyp ( E : Einzelmeldungen ; G : Gruppenmeldungen )

## 12.6 Genauigkeit & NTP Grundlagen



NTP basiert auf dem Internetprotokoll. Übertragungsverzögerungen und Übertragungsfehler sowie der Verlust von Datenpaketen kann zu unvorhersehbaren Genauigkeitswerten sowie Zeitsynchronisationseffekten führen.



Durch das NTP Protokoll ist weder die Genauigkeit bzw. die Richtigkeit der Zeitserver festgelegt oder gar garantiert.

Daher gilt für die Synchronisation via NTP nicht die gleiche QOS (Quality of Service) wie für die direkte Synchronisation mit GPS oder serieller Schnittstelle.

Vereinfacht gesprochen muss man mit Genauigkeitswerten zwischen 1msec und 1sec rechnen, abhängig von den Genauigkeiten der verwendeten Server.

Die Genauigkeit von IP-basierter Zeitsynchronisation hängt von folgenden Kriterien ab:

- Charakteristik und Genauigkeit des verwendeten Zeitserver / Zeitsignals
- Charakteristik des Sub-Netzwerkes
- Charakteristik und Qualität des Synchronisationsclients
- dem verwendeten Algorithmus



Um die höchstmögliche Qualität für die Zeitsynchronisierung der Karte zu gewährleisten, wird als Betriebssystem ein Embedded Linux mit NANO-Kernel Erweiterung verwendet.

NTP besitzt viele Algorithmen, um mögliche Eigenschaften von IP-Netzwerken auszugleichen. Ebenso existieren Algorithmen, um den Offset zwischen Referenzzeitquelle und Lokaler Uhr auszugleichen.

Unter manchen Umständen ist es jedoch nicht möglich, eine algorithmische Lösung zur Verfügung zu stellen.

#### Zum Beispiel:

1. Zeitserver, die keine korrekte Zeit liefern, können nicht absolut erkannt werden. NTP besitzt nur die Möglichkeit, im Vergleich zu anderen Zeitsservern diesen als FALSETICKER zu markieren und nicht zu berücksichtigen. Dies bedeutet jedoch, dass wenn nur 2 Zeitserver konfiguriert sind, NTP keine Möglichkeit besitzt, die Richtigkeit der einzelnen Zeiten absolut festzustellen und den falschen eindeutig zu identifizieren.
2. Asymmetrien bei der Übertragung zwischen NTP-Servern und NTP-Clients können nicht gemessen und von NTP ermittelt werden. NTP geht davon aus, dass der Übertragungsweg zum NTP-Server genauso lang ist wie der Weg zurück. Der NTP-Algorithmus kann lediglich Änderungen auf statistischer Basis herausfiltern. Die Verwendung von mehreren Servern ermöglicht dem Combining Algorithmus solche Fehler eventuell zu erfassen und herauszufiltern, jedoch existiert keine Möglichkeit der Filterung, wenn diese Asymmetrie bei allen oder den meisten NTP-Servern vorliegt (fehlerhaftes Routing etc).
3. Es liegt auf der Hand, dass die Genauigkeit der synchronisierten Zeit nicht höher sein kann als die Genauigkeitsauflösung der lokalen Uhr auf dem NTP-Server und dem NTP-Client.

Bezugnehmend auf die oben erwähnten Fehlerfälle ist der gelieferte Zeitversatz (**offset**) vom NTP maximal als günstigster Fall zu betrachten und keinesfalls als Wert mit allen möglichen berücksichtigten Fehlern.

Zur Lösung dieses Problems, liefert NTP den maximal möglichen Fehler in Bezug auf den Offset. Dieser Wert wird als Synchronisationsdistanz ("**LAMBDA**") bezeichnet und ist die Summe der **RootDispersion** und der Hälfte des **RootDelays** aller verwendeten NTP-Server. Dieser Wert beschreibt den schlechtesten Fall und daher den maximal zu erwartenden Fehler.



Für weitere Informationen siehe Appendix H (Analysis of Errors and Correctness Principles) der RFC1305 [1].

Abschließend sei erwähnt, dass der Benutzer der Karte für die Netzwerkbedingungen zwischen der Karte und den NTP-Clients verantwortlich ist.

Als Beispiel sei der Fall erwähnt, dass ein Netzwerk eine Verzögerung von 500msec hat und eine Genauigkeitsverschiebung (asynch.) von 50msec auftritt. Die synchronisierten Clients werden daher NIE Genauigkeitswerte von einer Millisekunde oder gar Mikrosekunden erreichen!

Der Genauigkeitswert in der GENERAL-Registerkarte des Webinterfaces soll dem Benutzer helfen die Genauigkeit einschätzen zu können.

**GPS Signalquellen** mit Synchronisationsstatus – Funksynchron:

<b>Lambda</b>	<b>Genauigkeit</b>
LOW	> 15 msec
MEDIUM	< 15 msec
HIGH	< 15msec UND Stabilität < 0,05 ppm

**DCF77 Signalquellen** mit Synchronisationsstatus – Funksynchron:

<b>Lambda</b>	<b>Genauigkeit</b>
LOW	> 15 msec
MEDIUM	< 15 msec
HIGH	< 15msec UND Stabilität < 0,3 ppm

**Andere Signalquellen** mit Synchronisationsstatus – Quarz mit zusätzlichen NTP-Servern konfiguriert:

<b>Lambda</b>	<b>Genauigkeit</b>
LOW	> 15 msec
MEDIUM	< 15 msec
HIGH	< 15msec UND Stabilität < 0,8 ppm

## 13 RFCs Auflistung

- IPv4:  
Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP (RFC 2131)
- Network Time Protocol (NTP):  
NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (no RFC)
- Symmetric Key and Autokey Authentication
- Simple Network Time Protocol (SNTP):  
SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v4 (RFC 2030)
- Time Protocol (TIME):  
Time Protocol (RFC 868)
- Daytime Protocol (DAYTIME):  
Daytime Protocol (RFC 867)
- Hypertext Transfer Protocol (HTTP):  
HTTP/HTTPS (RFC 2616)
- Secure Shell (SSH):  
SSH v1.3, SSH v1.5, SSH v2 (OpenSSH)
- Telnet:  
(RFC 854-RFC 861)
- Simple Network Management Protocol (SNMP):  
SNMPv1 (RFC 1157), SNMPv2c (RFC 1901-1908)
- Simple Mail Transfer Protocol (RFC 2821)

## 14 Auflistung der verwendeten Open-Source Pakete

Open-Source Pakete	7271	7272
boa-0.94.13.tar.gz	X	
boa-0.94.14rc21		X
busybox-1.00-pre5.tar.bz2	X	
busybox-1.14.4		X
e100-2.3.43.tar.gz	X	X
ethtool-3.tar.gz	X	X
gmp-4.1.2.tar.bz2	X	X
liboop-1.0.tar.gz	X	X
linux-2.4.21.tar.bz2	X	
linux-2.6.22.1 mit LINUXPPS Kit		X
lsh-1.5.3.tar.gz	X	
lsh-2.0.4		X
mini_httpd-1.19.tar.gz	X	
mini_httpd-1.19		X
mtd-snapshot-20040303.tar.bz2	X	
mtd-utils-1.0.0		X
net-snmp-5.2.1.2.tar.gz		X
ntp-4.2.0.tar.gz	X	
ntp-4.2.4p6		X
openssl-0.9.6l.tar.gz	X	
openssl-0.9.6l		X
passwd.tar.gz	X	X
PPSkit-2.1.2.tar.bz2	X	
setserial-2.17		X
smc91111.tar.bz2	X	X
net-snmp-5.2.1.2		X
sysklogd-1.4.1.tar.gz	X	
sysklogd-1.4.1		X
tinylogin-1.4.tar.bz2	X	X
uClibc-0.9.26.tar.bz2	X	
uClibc-0.9.29		X
udhcp-0.9.8.tar.gz	X	
udhcp-0.9.8		X
zlib-1.2.1.tar.bz2	X	
zlib-1.2.3		X